

ISUZU
KING OF TRUCKS

**FTR
240**



สุดยอดรถบรรทุกทุกต้อง...อีซูซุคิงออฟทรัคส์


ISUZU KING OF TRUCKS




• ใหม่! กระบังหน้าสีเงิน MATTE SILVER
เสริมความเก๋ เด่นพิกัด



• ระบบเบรกแบบลมลิ้น Full Air Brake
เพิ่มความมั่นใจ ตอนลงดึกว่า บำรุง
รักษาง่าย



• ใหม่! ไฟในห้องโดยสารขนาดใหญ่ แบบ
LED เพิ่มความสว่าง พร้อมความสะดวก
สบายภายในห้องโดยสาร
• ใหม่! USB Charger สะดวกสบายยิ่งขึ้น



• เบาะนั่งคนขับแบบถุงลม Air Suspension
Driver Seat ปรับความนุ่มนวลตามน้ำหนัก
คนขับ ลดความเมื่อยล้า ขับขี่สบายไกล




ระยะต่อตัวตั้ง
ยาวพิเศษ
8.89 เมตร
ระยะต่อตัวตั้งยาวพิเศษ 8.89 เมตร
เพิ่มพื้นที่บรรทุกสินค้า เพิ่มกำไรต่อเที่ยว
สูงสุด

AIRBAG

รายการ			รุ่น
น้ำหนักโดยรวมน้ำหนักบรรทุก			(กก.)
น้ำหนักหัวถัง-แชสชีส์*			
หน้า			(กก.)
หลัง			(กก.)
รวม			(กก.)
*น้ำหนักโดยประมาณ ไม่รวมน้ำมันเชื้อเพลิง			
สมรรถนะ (ที่น้ำหนักโดยรวมน้ำหนักบรรทุก)			
ความเร็วสูงสุดทางราบ			(กม./ชม.)
ความสามารถในการไต่ทางชัน			% (องศา)
เครื่องยนต์			
รุ่น			
แบบ			
จำนวนกระบอกสูบ			(สูบ)
ความโดดเด่นรอบสูบ x ช่วงชัก			(มม.)
ความจุกระบอกสูบ			(ลิตร)
กำลังสูงสุด		(ECE net)	(แรงม้า/รอบต่อนาที)
		(ECE net)	(กิโลวัตต์/รอบต่อนาที)
แรงบิดสูงสุด		(ECE net)	(กก.-ม./รอบต่อนาที)
		(ECE net)	(นิวตัน-ม./รอบต่อนาที)
อัตราส่วนกำลังอัด			(ต่อ 1)
ระบบหล่อสลับแบบ			
ระบบระบายความร้อนแบบ			
ระบบจ่ายเชื้อเพลิงและกรองอากาศ			
เชื้อเพลิงแบบ			
ระบบจ่ายเชื้อเพลิงแบบ			
กรองน้ำมันเชื้อเพลิงแบบ			
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง			(ลิตร)
กรองอากาศแบบ			
คลัตช์			
แบบ			
ระบบควบคุมแบบ			
เกียร์			
รุ่น			
แบบ			
อัตราทดเกียร์			(เกียร์ : ต่อ 1)
แชสชีส์			
แบบ			
เพลอา			
หน้า : แบบ			
: ความสามารถในการรับน้ำหนัก			(กก.)
หลัง : แบบ			
: ความสามารถในการรับน้ำหนัก			(กก.)
อัตราทดเพื่อง้าย			(ต่อ 1)
ระบบกันสะเทือน			
หน้า : แบบ			
หลัง : แบบ			
ขนาดกระทะล้อและยาง			
กระทะล้อ			
ยาง			
ระบบเบรก			
แบบ			
เบรกมือแบบ			
เบรกช่วยแบบ ** สำหรับรุ่น FTR34QXSXT ติดตั้งระบบ HSA เป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงาน			
ระบบพวงมาลัย			
แบบ			
อัตราทด			(ต่อ 1)
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด			(ม.)
ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์			
แบตเตอรี่			(โวลต์ / แอมป์-ชม.)
อัลเตอร์เนเตอร์			(โวลต์ / แอมป์)

ขนาดผลิตภัณฑ์

รุ่น	รหัส	OAL	WB	FOH	ROH	CE	CA	OW	AW	BW	CW	OH ประมาณ	HH ประมาณ	EH ประมาณ
FTR34JXXXU		6,350	3,800	1,250	1,300	4,290	2,990	2,485	2,055	2,425	1,820	2,875	265	1,073
FTR34LXXXU		7,500	4,300		1,950	5,440	3,490			1,076				
FTR34PXXXU		8,650	5,060		2,340	6,590	4,250			2,435				1,071
FTR34QXXXU / QXSXT		9,750	5,560		2,940	7,690	4,750							1,073
FTR34UXXXT		10,950	6,600		3,100	8,890	5,790							1,070

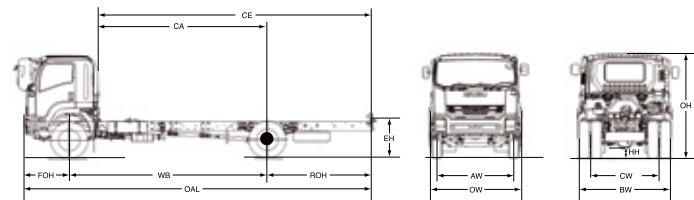

●เพลาชassis
หมายเหตุ : อุปกรณ์ในรูปแบบและรายละเอียดต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
: ก่อนใช้งานโปรดศึกษาวิธีการใช้งานจากคู่มือการใช้งานโดยละเอียด เพื่อความปลอดภัย และประสิทธิภาพในการใช้งาน

FTR34JXXXU	FTR34LXXXU	FTR34PXXXU	FTR34QXXXU	FTR34QXSXT	FTR34UXXXT
15,000					
2,880	2,840	2,900	2,930	2,960	3,010
1,800	1,930	1,980	2,040	2,040	2,080
4,680	4,770	4,880	4,970	5,000	5,090
116					
32.0 (17.7)					
อีซูซุดีเซล 6HK1-TCN					
4 จังหวะ 24 วาล์ว ระบายความร้อนด้วยน้ำ สูบเรียง โอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ คอมมอนเรล ไดเร็กอินเจคชั่น เทอร์โบ อินเตอร์คูลเลอร์ (ยูโร 3 หรือ มอก.2315-2551)					
6					
115 x 125					
7,790					
240 / 2,400					
177 / 2,400					
72 / 1,450					
706 / 1,450					
17.5					
น้ำมันดันผ่านไส้กรองหลัก และกรองไหลผ่านบางส่วนแบบรวมอยู่ในชุดเดียวกัน (คาร์ทริดจ์) พร้อมระบบหล่อเย็นน้ำมันเครื่อง แรงดัน หรือน้ำทิ้งฝั่งแบบท่อ และควิบ พร้อมถังน้ำล้างรอง					
น้ำมันดีเซล					
ปั้มน้ำมันเชื้อเพลิงแรงดันสูง					
ไส้กรองกระดาษ และกรองคักน้ำพร้อมไส้กรอง					
200					
ไส้กรองกระดาษ					
แห้งแผ่นเดียว มีสปริงตัวหนอน			ฟลูอิดคัปปลิงพร้อมล็อกอัพ		แห้งแผ่นเดียว มีสปริงตัวหนอน
ไฮดรอลิก พร้อมหม้อลมดันช่วย					ไฮดรอลิก พร้อมหม้อลมดันช่วย
MZW6P					
เกียร์ธรรมดา				เกียร์กึ่งอัตโนมัติ ควบคุมการเข้าเกียร์แบบอัตโนมัติ (เกียร์สมูทเทอร์)	เกียร์ธรรมดา
6 เกียร์เดินหน้า พร้อมโอเวอร์ไดรฟ์ เกียร์ 2 ถึง 6 เป็นเกียร์ซิงโครเมซ					
1:6.615 / 2:4.095 / 3:2.359 / 4:1.532 / 5:1.000 / 6:0.722 / ถอยหลัง:6.615					
บันไดเสริมเป็นช่วงๆ หน้าติดรูปตัว * □ *					
รีเวอร์ส เอลเลียต โอ-ปัม					
7,500					
แบบโจ เพลาลอย อัตราทดเดียว เฟืองไฮปอยด์					
10,600					
5.571 (39/7)					
แทนแผ่นรูปโค้งวงรีทำด้วยเหล็กกล้าพร้อมโซ่ยกอัพทรงกระบอกทำงาน 2 จังหวะ					
แทนแผ่นรูปโค้งวงรีทำด้วยเหล็กกล้า					
7.00T ขอบ 20 นอดล้อ 10 ตัว		7.50 ขอบ 22.5 นอดล้อ 10 ตัว			
10.00-20-16PR (ยางดำใบ)		11R22.5-16PR (ยางเรเดียลแบบไม่มียางใบ)			
ฟูลแอร์เบรก (ลมล้วน) วงจรคู่แยกหน้า - หลัง ผักเบรกล้อหน้า และหลัง แบบ สิดดิง เทรลลิ่ง พร้อมระบบปรับระยะห่างผ้าเบรกอัตโนมัติ และอุปกรณ์ดักจับความชื้นในระบบเบรก					
สปริงเบรกบังคับที่เพลาล้อหลัง					
เบรกโอเลียว					
ลูกปืนหมุนวนรอบตัว มีเพาเวอร์ช่วย ชนิดปรับสูง-ต่ำ และเอนได้					
22.4					
6.5	7.3	8.6	9.4		11.1
12 / 70 จำนวน 2 ลูก					
24 / 60					

หน่วย : มม.

(สเปกเลอ์หลังคาและสเปกเลอ์ข้างหัวถังเป็นอุปกรณ์สั่งพิเศษ)

มันี่ที่สุด! รับประกัน 5 ปี **รับประกัน 5 ปี**

รับประกัน 5 ปี

เมื่อซื้อรถตั้งแต่ 1 ก.ย. 2566 - 31 ส.ย. 2566

- เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ระยะเวลากการรับประกันขึ้นอยู่กับรุ่นและอุปกรณ์ต่างๆ อาจแตกต่างกันตามที่จะนำไปในสมมติฐานประกัน
- บริการหลังการขาย มั่นใจเหนือระดับทั่วไทย ด้วยเครือข่ายการจำหน่าย อะไหล่ และการบริการหลังการขายกว่า 250 แห่ง ครอบคลุมทั่วประเทศ พร้อมระบบจัดส่งอะไหล่ด่วน "อีซูซุ พาร์ต เอ็กซ์เพรส" สร้างความมั่นใจเต็มเปี่ยม

ผู้จำหน่ายอีซูซุ

CATALOG NO.

THL-011-17/001-18/033-036-18

PR 0623 R3R3