

ISUZU
KING OF TRUCKS

FVZ
300/240



สุดยอดรถบรรทุกทุกต้อง...อีซูซุคิงออฟทรัคส์

ISUZU KING OF TRUCKS

ใหม่! พร้อมตัวเลือก



- ใหม่! ไฟในห้องโดยสารขนาดใหญ่ แบบ LED เพิ่มความสว่าง พร้อมความสะดวกสบายภายในห้องโดยสาร
- ใหม่! USB Charger สะดวกสบายยิ่งขึ้น



- ช่วงล่างหลังแบบแอมบและแขนรับแรงบิดรูปตัว V ลดการสั่นสะเทือนช่วยให้เกาะถนน และทรงตัวได้ดีขึ้น



- แอสซีลีแบบเรียบขนาดใหญ่ ไร้หัวรีวก ทำให้สามารถวางตัวถังได้ง่าย



- เพลาลามแบบขนาดใหญ่ แข็งแรงทนทาน ไม่ต้องบำรุงรักษาตลอดอายุการใช้งาน



- ยางเรเดียล แบบมียางใน ประหยัดน้ำมัน น้ำหนักเบา และยึดเกาะถนนดีกว่า


AIRBAG

FVZ 300/240

รายการ		รุ่น
น้ำหนักกรรวมน้ำหนักบรรทุก		(กก.)
น้ำหนักหัวเก๋ง-แชสชีส์*		
หน้า		(กก.)
หลัง		(กก.)
รวม		(กก.)
*น้ำหนักโดยประมาณ ไม่รวมน้ำหนักเชื้อเพลิง		
สมรรถนะ (ที่น้ำหนักกรรวมน้ำหนักบรรทุก)		
ความเร็วสูงสุดบนทางราบ		(กม./ชม.)
ความสามารถในการไต่ทางชัน		% (องศา)
เครื่องยนต์		
รุ่น		
แบบ		
จำนวนกระบอกสูบ		(สูบ)
ความโตกระบอกสูบ x ช่วงชัก		(มม.)
ความจุกระบอกสูบ		(ซีซี)
กำลังสูงสุด	(ECE net)	(แรงม้า/รอบต่อนาที)
	(ECE net)	(กิโลวัตต์/รอบต่อนาที)
แรงบิดสูงสุด	(ECE net)	(กก.-ม./รอบต่อนาที)
	(ECE net)	(นิวตัน-ม./รอบต่อนาที)
อัตราส่วนกำลังอัด		(ต่อ 1)
ระบบหล่อสั่นแบบ		
ระบบระบายความร้อนแบบ		
ระบบจ่ายเชื้อเพลิงและกรองอากาศ		
เชื้อเพลิงแบบ		
ระบบจ่ายเชื้อเพลิงแบบ		
กรองน้ำมันเชื้อเพลิงแบบ		
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง		(ลิตร)
กรองอากาศแบบ		
คลัตช์		
แบบ		
ระบบควบคุมแบบ		
เกียร์		
รุ่น		
แบบ		
อัตราทดเกียร์		(เกียร์ : ต่อ 1)
แชสชีส์		
แบบ		
เพลลา		
หน้า : แบบ		
: ความสามารถในการรับน้ำหนัก		(กก.)
หลัง : แบบ		
: ความสามารถในการรับน้ำหนัก		(กก.)
อัตราทดเพื่อง่าย		(ต่อ 1)
ระบบกันสะเทือน		
หน้า : แบบ		
หลัง : แบบ		
ขนาดกระทะล้อและยาง		
กระทะล้อ		
ยาง		
ระบบเบรก		
แบบ		
เบรกมือแบบ		
เบรกช่วยแบบ		
ระบบพวงมาลัย		
แบบ		
อัตราทด		(ต่อ 1)
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด		(ม.)
ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์		
แบตเตอรี่		(โวลท์ / แอมป์-ชม.)
อัลเตอร์เนเตอร์		(โวลท์ / แอมป์)

ขนาดสัดส่วน

รุ่น	รหัส	OAL	WB	FOH	ROH	CE	CA	OW	AW	BW	CW	OH ประมาณ	HH ประมาณ	EH ประมาณ
FVZ34QSDFU		8,350	4,800	1,250	2,300	6,290	3,990	2,485	2,055	2,460	1,850	2,950	260	1,091
FVZ34QSDTU														1,116
FVZ34QNDXU														

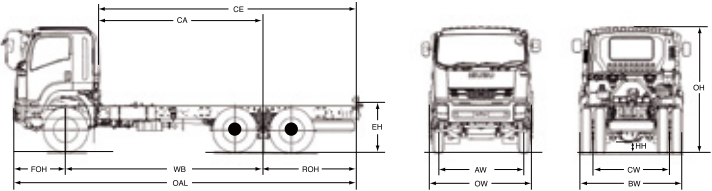

● เพล้าขึ้น

หมายเหตุ : อุปกรณ์ในรูปและรายละเอียดต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
: ก่อนใช้งานโปรดศึกษาวิธีการใช้งานจากคู่มือการใช้งานโดยละเอียด เพื่อความปลอดภัย และประสิทธิภาพในการใช้งาน

FVZ34QSDTU		FVZ34QNDXU	
25,000			
3,020		2,960	
4,030		4,080	
7,050		7,040	
108		95	
43.0 (23.3)		33.0 (18.3)	
อีซูซุดีเซล 6HK1-TCS		อีซูซุดีเซล 6HK1-TCN	
จังหวะ 24 วาล์ว ระบายความร้อนด้วยน้ำ สูบเรียง โอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ คอมมอนเรล ไดเร็กอินเจคชั่น เทอร์โบ อินเตอร์คูลเลอร์ (ยูโร 3 หรือ มอก.2315-2551)			
6			
115 x 125			
7,790			
300 / 2,400		240 / 2,400	
221 / 2,400		177 / 2,400	
100 / 1,450		72 / 1,450	
980 / 1,450		706 / 1,450	
17.5			
ได้กรองหลัก และกรองไหลผ่านบางส่วนแบบรวมอยู่ในชุดเดียวกัน (คาร์ทริดจ์) พร้อมระบบหล่อเย็นน้ำมันเครื่อง			
แรงดัน หมอน้ำรังผึ้งแบบท่อ และคืบรึง พร้อมถังน้ำสำรอง			
น้ำมันดีเซล			
ปั้มน้ำมันเชื้อเพลิงแรงดันสูง			
ได้กรองกระดาด และกรองดักน้ำพร้อมได้กรอง			
370		200	
ได้กรองกระดาด			
แท่งแผ่นเดียว มีสปริงตัวหนอน			
ไฮดรอลิก พร้อมหม้อลมดันช่วย			
ES11109			
เกียร์กรง 9 เกียร์เดินหน้า เกียร์ 1 ถึง 8 เป็นเกียร์อิงโครเมท พร้อม พี.ที.โอ.			
38 / 1:8.807 / 2:6.550 / 3:4.768 / 4:3.548 / 5:2.482 / 6:1.846 / 7:1.344 / 8:1.000 / ถอยหลัง:13.210			
บันไดเสริมเป็นช่วงๆ หน้าตัดรูปตัว " C "			
รีเวอร์ส เอลเลียด โอ-ปัม			
7,500			
แท่นเดิม ขับเคลื่อน 2 เพลลา แบบแบนโจ เพลลาถดเดียว เพื่องไฮบอยด์ พร้อมดีฟล็อก			
21,000			
	4.555 (41/9)		5.125 (41/8)
แท่นแผ่นรูปโค้งวงรีทำด้วยเหล็กกล้าพร้อมใช้กับพรทกรบออกทำงาน 2 จังหวะ			
แท่นแผ่นรูปโค้งพร้อมเพลลาทวนแท่น และแชนรับแรงบิด			
8.25 ขอบ 22.5 นอตล้อ 10 ตัว		7.50 ขอบ 20 นอตล้อ 10 ตัว	
11.5-16PR (ยางเรเดียลแบบไม่มียางใน)		11.00R20-16PR (ยางผ้าใบ) หรือ 11.00R20-16PR (ยางเรเดียลแบบมียางใน)	
ฟูลแอร์เบรก (ลมล้วน) วงจรคู่แยกหน้า - หลัง			
และหลัง แบบ สติคัง เทรลลิ่ง พร้อมระบบปรับระยะห่างผ้าเบรกอัตโนมัติ และอุปกรณ์ดักจับความชื้นในระบบเบรก			
สปริงเบรกบังคับที่เพลลาหน้า และเพลลาหลังคู่หน้า			
เบรกโอเลีย			
ลูกปืนหมุนวนรอบตัว มีเพาเวอร์ช่วย ขนดปรับสูง-ต่ำ และเอนได้			
22.4			
8.1			
12 / 70 จำนวน 2 ลูก			
24 / 60			

หน่วย : มม.

มันดีที่สุด! รับประกัน 5 ปี ไม่จำกัดระยะทาง

5 ปี ISUZU รับประกัน ไม่จำกัดระยะทาง

เมื่อซื้อรถตั้งแต่ 1 ม.ก. 2568 - 30 มิ.ย. 2568

- เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ระยะเวลาการรับประกันขึ้นอยู่กับรุ่นและอุปกรณ์ต่างๆ อาจแตกต่างกันตามที่จะนำไปในสมุดรับประกัน
- บริการหลังการขาย มั่นใจเหนือระดับทั่วไทย ด้วยเครือข่ายการจำหน่าย อะไหล่ และการบริการหลังการขายกว่า 250 แห่ง ครอบคลุมทั่วประเทศ พร้อมระบบจัดส่งอะไหล่ด่วน "อีซูซุ พาร์ท เอ็กซ์เพรส" สร้างความมั่นใจเต็มเปี่ยม

ผู้จำหน่ายอีซูซุ

CATALOG NO.
THL-051-053-18
PR 0125