

Désherbeuse hydraulique

AL829

Cette désherbeuse hydraulique élimine efficacement les mauvaises herbes à racine pivotante de votre pelouse ou de votre jardin. Elle permet d'imprégner d'eau le sol tout en ameublissant la terre autour de la racine. La mauvaise herbe et sa racine tout entière s'enlèvent alors sans difficulté.

Assemblage

- Vissez et serrez fermement à la main le raccord réducteur à la tête du pistolet d'arrosage.
- Remplacez toute rondelle-filtre de la poignée du pistolet d'arrosage par la rondelle-filtre à mailles fines incluse. Insérez cette rondelle dans la poignée du pistolet avec les mailles du filtre vers l'intérieur de la poignée. Vissez ensuite le tuyau d'arrosage.

Pour vos premiers essais, nous vous recommandons d'employer la désherbeuse sans le tube de rallonge. Vous pourrez ainsi vous perfectionner à extraire des racines et sentir le moment où elles sont suffisamment libérées pour être enlevées sans se rompre.



Figure 1 : Composants de la désherbeuse hydraulique

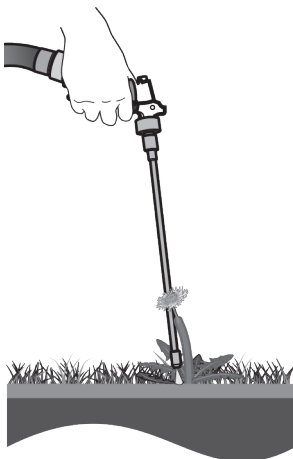


Figure 2 : Insertion de la désherbeuse hydraulique

Lance courte

- Vissez la lance au raccord réducteur et serrez à la main sans forcer. Un serrage excessif rétrécit le diamètre du trou de la rondelle-filtre en caoutchouc, ce qui diminue le débit et la force du jet d'eau.
- Placez l'embout de la désherbeuse à environ 3/8 po (1 cm) du collet de la mauvaise herbe.
- Ouvrez la prise d'eau puis appuyez sur le déclencheur en enfonçant la lance dans le sol, le long de la racine. Laissez au jet le soin de faire son chemin dans le sol. Dirigez la lance avec la main afin que l'eau puisse entourer de la racine. De l'autre main, tenez la mauvaise herbe sous le collet et essayez de l'extirper doucement du sol. Si elle ne se libère pas, continuez la manoeuvre. Il peut être utile de déplacer la lance de l'autre côté de la racine afin de percer un second trou. L'expérience vous dira rapidement la quantité d'eau nécessaire et la force requise pour retirer les mauvaises herbes sans rompre leur racine.

Pour éviter d'obstruer la lance, appuyez sans relâche sur le déclencheur lorsque vous l'**enfoncez** dans le sol. Vous réduirez également la formation de boue. Une fois la mauvaise herbe arrachée, égalisez le sol avec le pied. La terre humide aidera le gazon environnant à pousser et à remplir l'espace laissé par la mauvaise herbe.

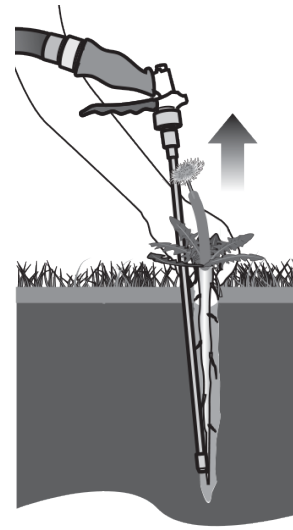


Figure 3 : Extraction de la racine



Figure 4 : Égaliser le trou.

Forme longue

- Vissez le tube de rallonge au raccord réducteur. Serrez également à la main sans forcer.
- Vissez ensuite la lance au tube de rallonge.
- Utilisez la désherbeuse hydraulique en position debout. Assurez-vous d'enfoncer suffisamment la désherbeuse pour bien ameublir le sol autour de la racine.
- Retirez la mauvaise herbe.

Pour éviter d'avoir à vous pencher chaque fois, ameublissez d'abord le sol autour de toutes les mauvaises herbes d'une même zone. Elles pourront ainsi être arrachées toutes en même temps.

Remarque : Grâce à son jet d'eau à haute pression, la désherbeuse hydraulique permet de rincer des fenêtres ou des murs, et d'atteindre des endroits étroits. Rappelez-vous toutefois que le puissant jet **ne devrait jamais** être dirigé vers une personne.