

FILTROS DE AGUA

# CARTUCHO PARA FILTRO 3 ETAPAS

REF. 797805551

- Retiene sedimentos no mayores a 1 micra.
- Reduce el cloro.
- Ideal para preparación de alimentos.
- De carbon activado que mejora el sabor del agua.



## CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Material: plástico.
- Dimensiones generales de producto (H x W x L): 250 x 70 x 70 mm. / 9,8 x 2,8 x 2,8 pulg.
- Peso neto aproximado: 410gr. / 0,90Lb.
- Peso bruto aproximado: 460gr. / 1,01Lb.

## CAPACIDAD DE FUNCIONAMIENTO

- Temperaturas mínima de trabajo: 5 °C / 41 °F.
- Temperaturas máxima de trabajo: 40 °C / 104 °F.
- Tiempo recomendado de uso: 5 a 6 meses.


## PRESIÓN DEL SERVICIO

- Presión mínima recomendada: 14 Psi.
- Presión máxima recomendada: 58 Psi.

## CUIDADOS Y LIMPIEZA

Los acabados superficiales son aquellos que le imprimen una apariencia especial y estética a su producto y además le brindan protección. Para prolongar sus cualidades es vital que la limpieza profunda del producto se haga únicamente con agua y jabón suave y que en el secado y el brillo se utilice un paño de algodón limpio. Por ningún motivo deben usarse elementos abrasivos, ácidos o disolventes para la limpieza del producto.

## PLANOS TÉCNICOS

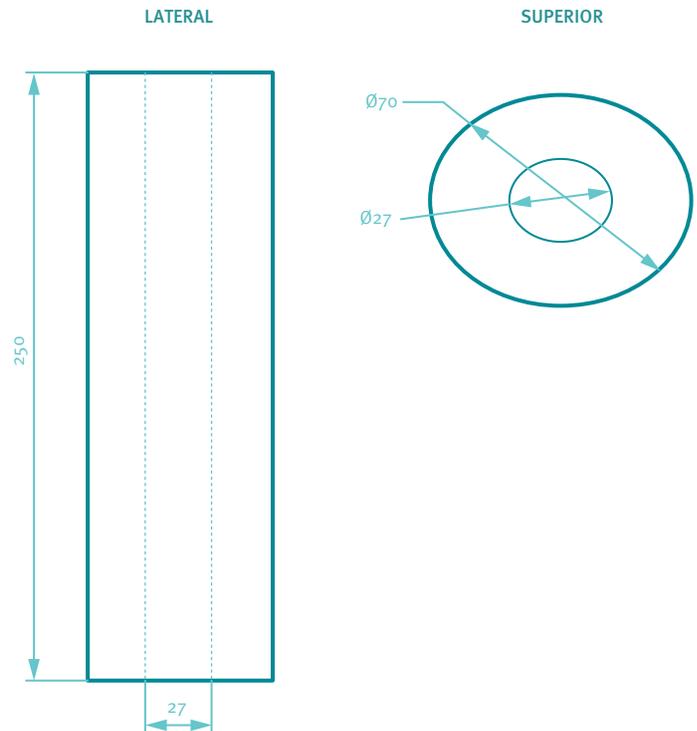

Estas dimensiones son nominales y están sujetas a cambios sin previo aviso.

Unidades: mm.

### Disponible en acabado:

Blanco



SERVICIO TÉCNICO  
01 8000 51 20 30



REPUESTOS  
ORIGINALES GRIVAL



GARANTÍA  
GRIVAL

Amplia red de técnicos propios y autorizados en todo el país para brindar servicio técnico post-venta.

[grival.com](http://grival.com)

# GRIVAL