

VÁLVULAS DE DESCARGA NUKI ADVANCE

REF. AUTO SERV: 806100001 / SODIMAC : 806105551

- Compatibles con sanitarios NOVARA HET, SENSACION P-TRAP, LAGUNA y HAPPY
- Bajo consumo por descarga.
- Flapper integral en PVC.
- Tubo reboce de 22 cm.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Material: polímero de alta ingeniería.
- Vida útil: 75.000 ciclos.
- Dimensiones generales de producto (H x W x L): 287 x 80 x 111 mm. / 11,3 x 3,1 x 4,4 pulg.
- Peso neto aproximado: 230gr. / 0,51Lb.
- Peso bruto aproximado: 260gr. / 0,57Lb.


CAPACIDAD DE FUNCIONAMIENTO

- Temperaturas mínima de trabajo: 5 °C / 41 °F.
- Temperaturas máxima de trabajo: 48 °C / 118,4 °F.
- Capacidad por descarga: 4,8 a 6L / Descarga.
- Vida útil: 75.000 ciclos.

CUIDADOS Y LIMPIEZA

- Opera esta válvula COMPLETAMENTE abierta o cerrada para evitar el desgaste prematuro de la bola.
- Limpiar con un paño húmedo.
- No se debe limpiar con elementos abrasivos como esponjas de alambre, ácidos o disolventes.

PLANOS TÉCNICOS

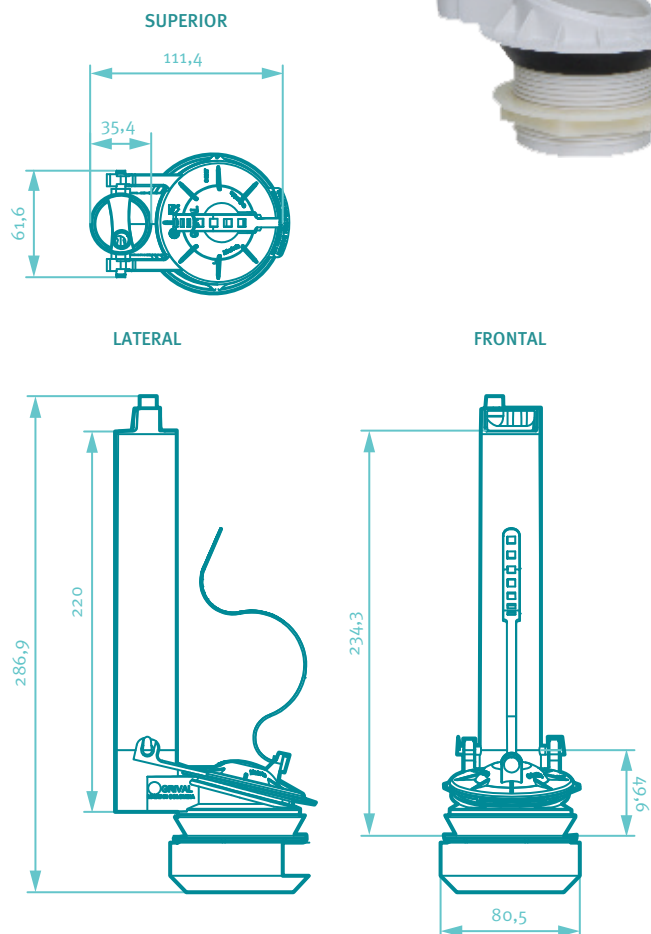

Estas dimensiones son nominales y están sujetas a cambios sin previo aviso.
Unidades: mm.

Disponible en acabado:

Cromado



SERVICIO TÉCNICO
01 8000 51 20 30



CORONA Y GRIVAL
COMPATIBLES



5
AÑOS
GARANTÍA
GRIVAL

Amplia red de técnicos propios y autorizados en todo el país para brindar servicio técnico post-venta.
grival.com

GRIVAL