CONECTOR FLEXIBLE CON TRENZADO DE ACERO INOXIDABLE PARA INODORO

humboldt®
SERIE FORZA

INFORMACIÓN TÉCNICA

DESCRIPCIÓN: Conector flexible con trenzado en acero inoxidable para inodoro.

CONSTRUCCIÓN: Tubo interior de PVC no-tóxico grado alimenticio, capa de protección de vinilo, trenzado de acero inoxidable grado 304, tuerca de bronce niquelado, tuerca de nylon de alta resistencia (PA 66) con fibra de vidrio, espiga de bronce, sellos de hule, férulas de acero inoxidable.

ACABADO: Trenzado de acero inoxidable, tuerca gris de nylon reforzado y tuerca de bronce niquelado.

FLUJO: Presión de reviente 1500 PSI. Temperatura max. de trabajo 82° C (180° F).

CERTIFICACIONES: UPC y CSA. Cumple con estándares de la NSF-61.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LARGO	ACABADO
48084SM	7/8” A/M x 1/2” H	30 CM	Acero Inox.
48085SM	7/8” A/M x 1/2” H	40 CM	Acero Inox.

FABRICADO POR: Eastman™
EN SU FABRICA EN CHINA

DIBUJO EN BRUTO

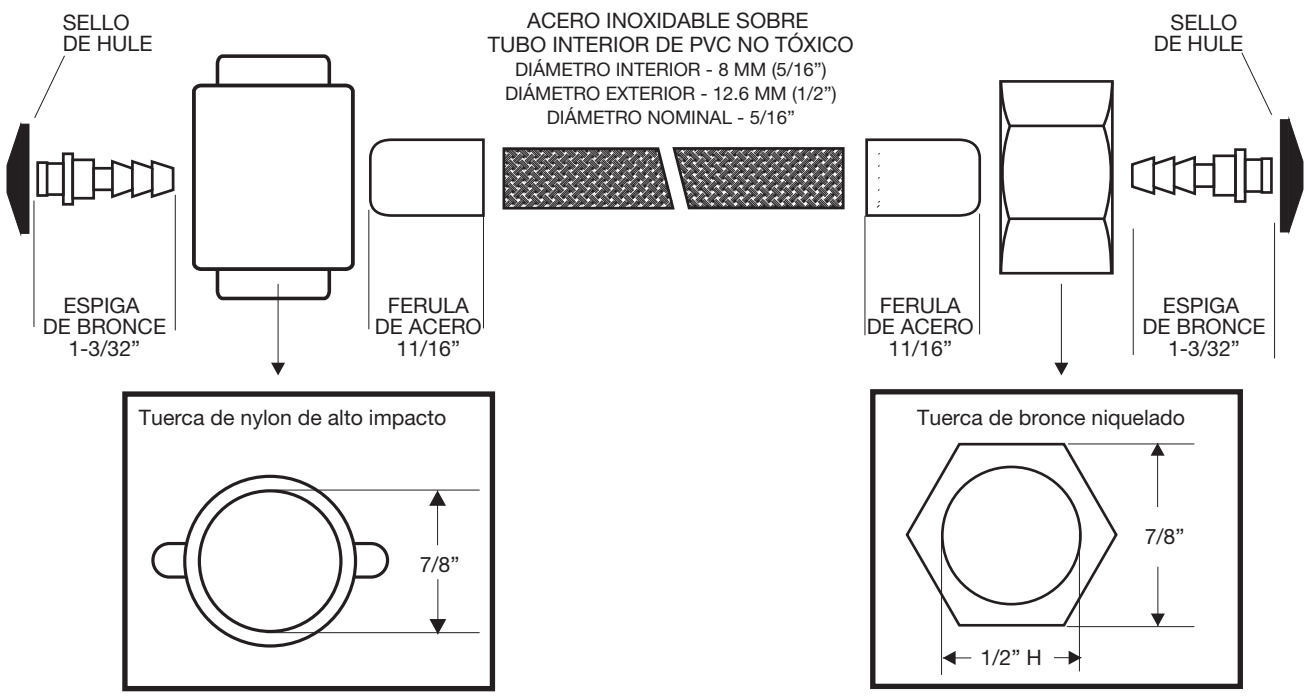

CUMPLE CON NSF-61

TODAS LAS DIMENSIONES SON NOMINALES

VER 3 - 9/13/2023