



MODEL:
TR45KIT

Product Type:
45 PIECE TIRE REPAIR TOOL KIT



WARNING



Study, understand and follow all instructions provided with this product. Read these instructions carefully before installing, operating, servicing or repairing this tool. Keep these instructions in a safe accessible place.

INTENDED USE OF THE TOOL

This tool intended to be used to manually repair damaged tires. Do not use this tool outside of the designed intent. Never modify the tool for any other purpose.




WARNING



Caution: To help prevent personal injury

- Normal use of this product is likely to expose the user to dust and/or microscopic particles containing chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm. Always wear appropriate safety equipment and clothing when using this product. Study, understand and follow all instructions provided with this product. Failure to read and follow all warnings and operating instructions may result in damages and serious injury or death.
- Always wear ANSI approved goggles when using this product. (Users and Bystanders).
- Never use this tool for any application other than for which it was designed.
- Only use accessories designed for this tool.
- Never alter or modify this tool in any way.
- Improper operation and/or maintenance of the tool, modification of the tool, or use of the tool with accessories not designed for it could result in serious injury or death.
- Always select the correct accessories of the correct size and design for the job that you are attempting to perform.
- Always work in a clean, safe, well-lit, organized and adequately equipped area.
- Do not begin repairs without assurance that vehicle is in secure position, and will not move during repair.

45 PIECE TIRE REPAIR TOOL KIT

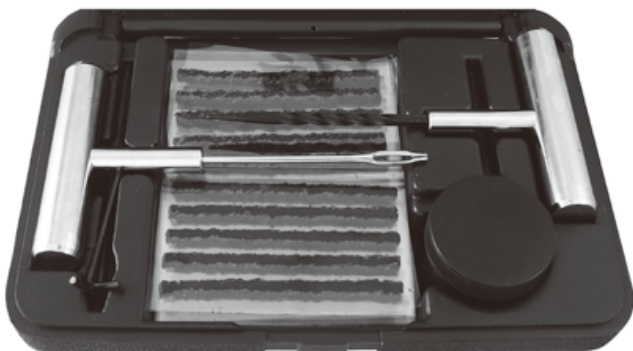

MADE IN CHINA



1 YEAR LIMITED WARRANTY

The manufacturer warrants this product to the original user against defective material or workmanship for a period of 1 year from the date of purchase.

The manufacturer reserves the right to determine whether the part or parts failed because of defective material, workmanship or other causes. Failures caused by accident, alteration, or misuse are not covered by this warranty.

The manufacturer, at its discretion, will repair or replace product covered under this warranty free of charge. Repairs or replacements of products covered under this warranty are warranted for the remainder of the original warranty period.

The manufacturer or its authorized service representatives must perform all warranty repairs. Any repair to the product by unauthorized service representatives voids this warranty. The rights under this warranty are limited to the original user and may not be transferred to subsequent owners.

The warranty is in lieu of all other warranties, expressed or implied, including warranties of merchantability and fitness for a particular purpose. Some states do not allow the exclusion or limitations of incidental or consequential damages, so the above limitations may not apply to you.

Before Use


When unpacking, check the parts diagram and part number listing on page 3 to make sure all parts are included. If any parts are missing or damaged, please call your distributor.

PRODUCT INFORMATION:




- Stop leaks fast. Perfect for quickly making long lasting repairs to punctured tires.
- Complete coverage. For use on tubeless tires including passenger cars, trucks, RVs and trailers.
- Ultimate tool protection. Carrying case for convenient transportation and storage.
- Kit Includes:
 - 1 piece - Heavy-Duty Steel T-handle Insert Tool
 - 1 piece - Heavy-Duty Steel T-handle Spiral Probe Reamer
 - 2 pieces - Replacement tool - 3mm Allen Wrench
 - 40 pieces - 4" Tire Repair String (Tire Plug)
 - 1 piece - Lubricant

DO NOT DISCARD – GIVE TO USER

INSTRUCTIONS:

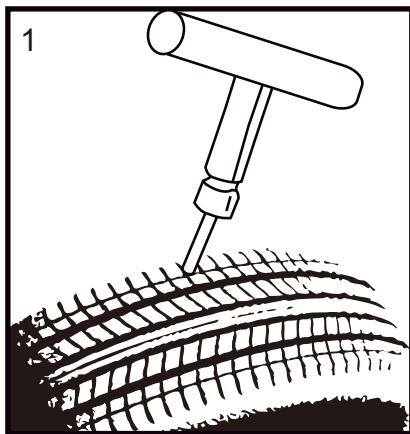


1. Insert the Heavy-Duty Steel T-handle Spiral Probe Reamer into the punctured tread at a slight angle then straighten the reamer and push the tapered shaft in and out of the hole several times to expand and enlarge the broken steel cord.

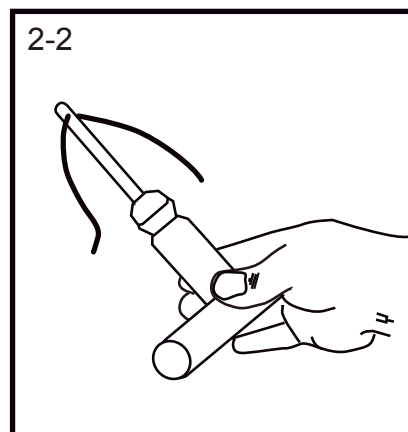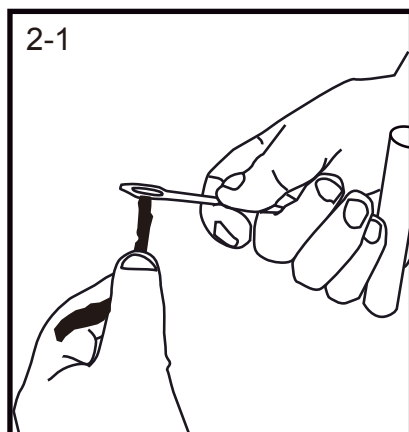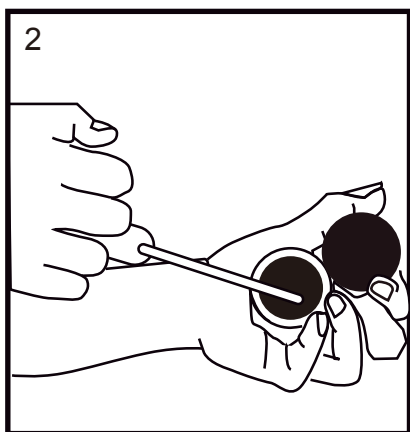


2. Prepare Heavy-Duty Steel T-handle Insert Tool for insertion by first dipping the tip into the lubricant.

2-1. Next insert the tire repair string (tire plug) through the hole in the installer tool.

2-2. Make sure that the tire repair string (tire plug) is fairly well centered in the shaft prior to installation.

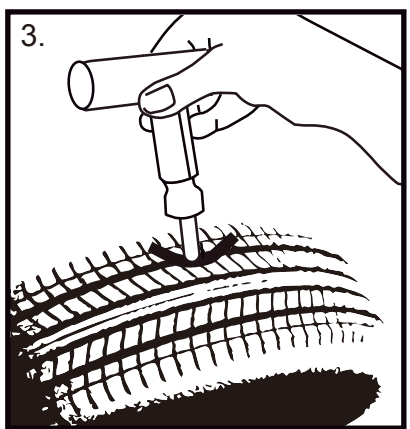


3. Insert the tire repair string (tire plug) into the hole and push straight down on the insert tool handle till the ends of the tire repair string (tire plug) are sticking out of the tire 1/2" to 1" (13-25mm).

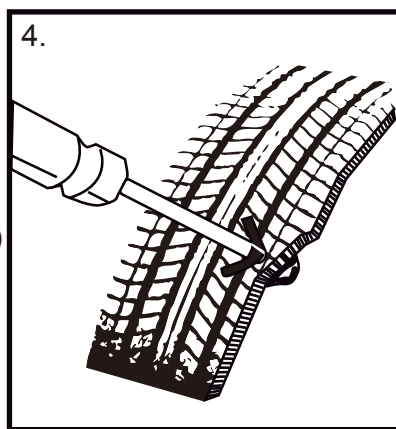

4. Pull the Heavy-Duty Steel T-handle Insert Tool straight out of the hole till the tip is just even with the tire tread then cut the exposed tire plug ends just slightly above the tread and remove the installation tool.

5. Air tire to its correct tire pressure and check that the puncture is sealed and not leaking.

PARTS BREAKDOWN

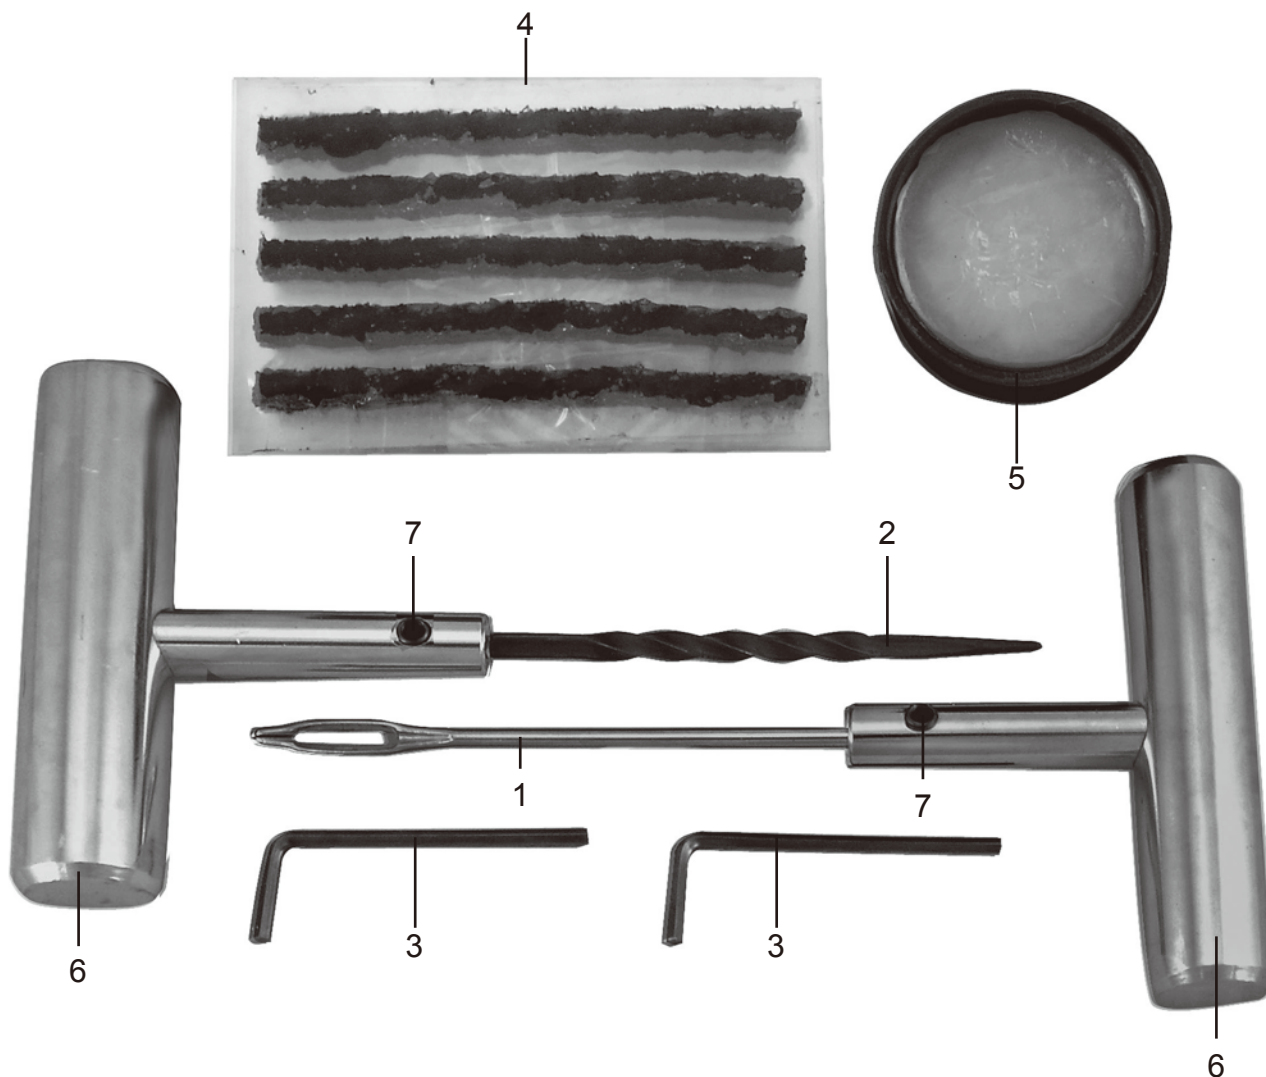

Parts List

Index No.	Part No.	Description	Qty
1	TR45KIT-1	T-handle Insert Tool	1
2	TR45KIT-2	T-handle Spiral Probe Reamer	1
3	TR45KIT-3	3mm Allen Wrench	2
4	TR45KIT-4	4" Tire Repair String (Tire Plug)	40
5	TR45KIT-5	Lubricant	1
6	TR45KIT-6	Steel T-Handle	2
7	TR45KIT-7	T-Handle Set Screw	2



MODELO:
TR45KIT

Tipo de Producto:
**45 PIEZAS EL EQUIPO DE LA HERRAMIENTAS
PARA REPARACIÓN DE NEUMÁTICOS**



ADVERTENCIA



Estudie, entienda y siga todas las instrucciones que se proveen con este producto. Lea las instrucciones detenidamente antes de instalar, operar, dar servicio o reparar esta herramienta. Guarde estas instrucciones en un lugar seguro y accesible.

APLICACIÓN DE LA HERRAMIENTA

Este elemento ha sido diseñado para reparar manualmente llantas dañadas. Use esta herramienta exclusivamente para el fin que fue diseñada. Nunca modificar la herramienta por cualquier otro motivo que no sea la función programada.

! ADVERTENCIA !


Precaución: Para ayudar a evitar lesiones a las personas

- El uso normal de esta herramienta puede exponer al usuario al polvo o a partículas microscópicas que contienen sustancias químicas que se conocen en el estado de California por causar cáncer, defectos del nacimiento u otros daños reproductivos.

Siempre use equipo y ropa de seguridad adecuados para trabajar con esta herramienta. Lea, comprenda y siga todas las instrucciones incluidas con esta herramienta. Omitir la lectura y el no seguir todas las advertencias e instrucciones de operación puede traer como consecuencia daños y lesiones graves o hasta la muerte.

- Siempre use guantes del tipo aprobado por la ANSI para trabajar con esta herramienta. (tanto usuarios como espectadores).
- Nunca utilice esta herramienta para cualquier otra cosa que no sean las aplicaciones para lo que fue diseñada.
- Sólo utilice los accesorios diseñados para esta herramienta.
- No modifique o altere esta herramienta de ninguna manera.
- El funcionamiento y/o mantenimiento inadecuado de la herramienta, la modificación, o la utilización de la herramienta con accesorios inadecuados podrían causar lesiones graves o la muerte.
- Siempre usar los correctos accesorios para el trabajo que Ud. está realizando.
- Trabaje siempre en un área limpia, segura, bien iluminada, organizada y equipada adecuadamente.
- NUNCA empiece reparaciones sin estar seguro de que el vehículo esté en posición segura y que no se mueva durante la reparación.

45 PIEZAS EL EQUIPO DE LA HERRAMIENTAS PARA REPARACIÓN DE NEUMÁTICOS



HECHO A CHINA



GARANTÍA A LIMITADA DE UN AÑO

El fabricante garantiza este producto al usuario original contra defectos de materiales o de mano de obra durante un periodo de un año a partir de la fecha de compra.

El fabricante se reserva el derecho a determinar si una pieza o piezas fallaron debido a material defectuoso, mano de obra, o por otras causas. Esta garantía no cubre fallas causadas por accidentes, alteraciones o uso indebido.

El fabricante, a su entera discreción, reparará o reemplazará los productos cubiertos por esta garantía sin costo alguno. Las reparaciones o reemplazos de productos cubiertos por esta garantía quedan garantizados durante el resto del periodo original de garantía.

El fabricante o sus representantes autorizados de servicio deben llevar a cabo todas las reparaciones de garantía. Toda reparación hecha al producto por representantes de servicio no autorizados invalida la presente garantía. Los derechos que ampara esta garantía están limitados al usuario original y no se pueden transferir a dueños posteriores.

Esta garantía reemplaza a todas las demás garantías expresas o implícitas, incluyendo garantías de comercialización e idoneidad para un propósito particular. Algunos estados no permiten la exclusión o limitaciones de daños incidentales o imprevistos, de manera que las limitaciones mencionadas anteriormente pueden no ser aplicables en su caso.

Desempacado

Cuando desempaque el producto, revise el diagrama y la lista de piezas en página 3 para verificar que se hayan enviado todas las piezas.


De perder piezas o tener piezas dañadas, favor llamar a su distribuidor inmediatamente.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO:




- Para parar fugas rápidamente. Perfecto para hacer reparaciones rápidamente para duración larga a los neumáticos pinchados.
- Cobertura completa. Para su uso en neumáticos sin cámara incluyendo automóviles, camiones, casas rodantes y remolques.
- Máxima protección de herramientas. Maleta para transporte y almacenamiento.
- Conjunto Incluye:
 - 1 pieza - Pesado de acero T-manivela la herramienta de inserción
 - 1 pieza - Pesado de acero T-manivela la sonda espiral de cemento herramienta
 - 2 piezas - Sustitución de herramientas - 3mm llave Allen
 - 40 piezas - 4" Cadenas de reparación de neumáticos
 - 1 pieza - Lubricante

NO LO DESCARTE O DESECHE, ENTREGUELO AL USUARIO

INSTRUCCIONES:

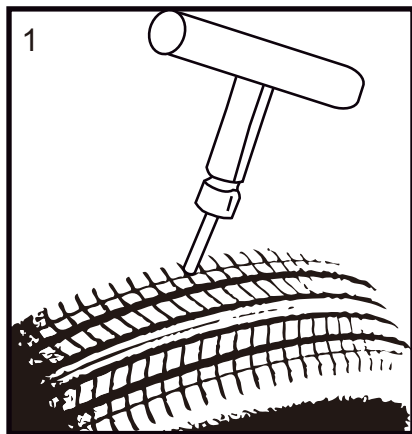


1. Inserte el escariador de pinchazo de neumático en banda de pinchazo por un ligero ángulo a continuación enderezar el escariador, y empujar el eje cónico dentro y fuera del agujero en varias veces para ampliar, y extender roto el cable de acero.

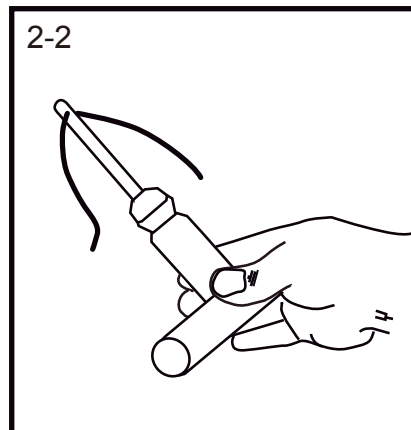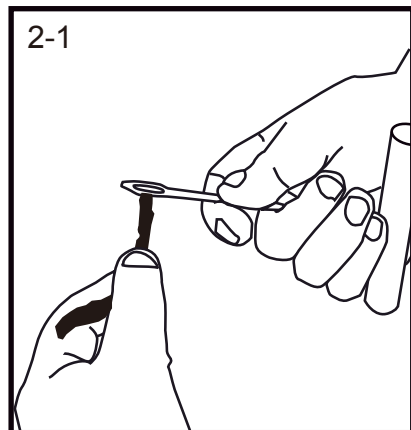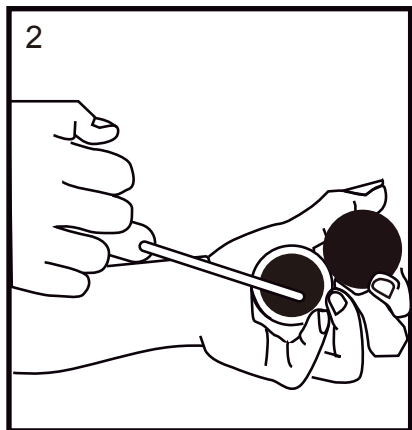


2. Preparar herramienta de enchufe neumático para insertar primer lugar la inmersión de la punta en el lubricante.

- 2-1. Sigüente insertar el enchufe reparación de neumáticos a través del agujero en la herramienta de instalación.

- 2-2. Asegúrese de que el neumático está bastante bien enchufe centrada en el eje antes de la instalación.

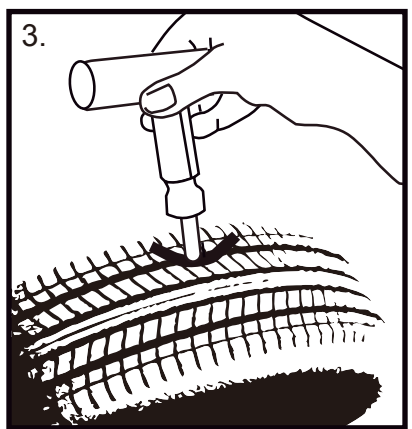

3. Inserte el enchufe del neumáticos en agujero, y enderezar abajo en la herramienta de instalación manejar hasta los extremos del enchufe del neumático se pega fuera de la llanta de 1/2" a 1" (13-25mm).

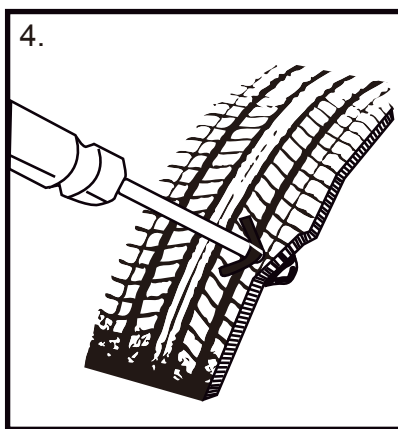


4. Tire la herramienta de instalación del neumáticos enchufe hacia fuera del agujero hasta que la punta no es más que incluso con la banda del neumático. a continuación, cortar expuestos los extremos de neumáticos enchufe sólo ligeramente por encima de la banda de neumático, y quitar la herramienta de installation.

5. Compruebe que la presión de la llanta sea la correcta y que la punción está sellada y no gotea.



Desglose de Piezas

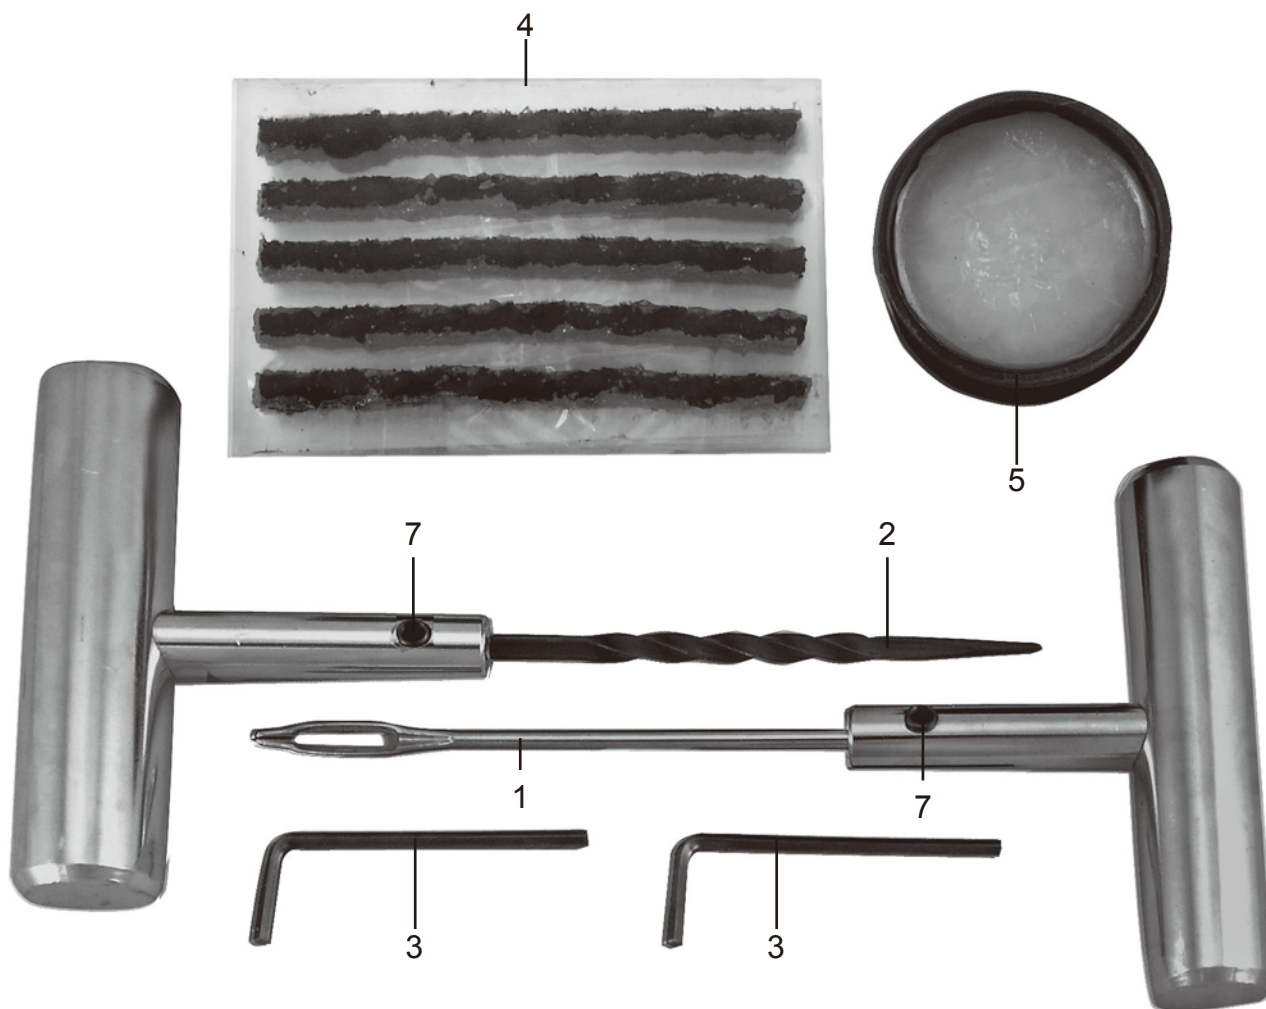

Lista de pieza

<i>Index No.</i>	<i>Part No.</i>	<i>Description</i>	<i>Qty</i>
1	TR45KIT-1	Herramienta de Inserción con Mango Tipo T	1
2	TR45KIT-2	Sonda Escariador Espiral con Mango Tipo T	1
3	TR45KIT-3	Llave Allen de 3mm	2
4	TR45KIT-4	Cadena de 4" Para Reparación del Neumático (Taco Para Neumáticos)	40
5	TR45KIT-5	Lubricante	1
6	TR45KIT-6	Mango Tipo T de Acero	2
7	TR45KIT-7	Tornillo de Fijación del Mango Tipo T	2

**⚠ AVERTISSEMENT ⚠**


Etudier, comprendre et suivre toutes les instructions fournies avec ce produit. Lire ces instructions attentivement avant d'installer, d'utiliser, d'entretenir et de réparer cet outil. Conserver ces instructions dans un endroit sécuritaire et accessible.

Utilisation prévue

Utiliser uniquement cet outil pour l'usage pour lequel il a été conçu. Ne jamais modifier cet outil pour des usages qui lui sont ou non destinés.

! Mesure de sécurité**Mise en garde : Pour aider à prévenir les blessures**

- L'utilisation normale de ce produit pourrait exposer l'utilisateur à de la poussière et/ou des particules microscopiques contenant des produits chimiques que l'État de la Californie a reconnu comme étant une cause de cancer, de déficience congénitale et d'autres effets nocifs sur le système reproductif. Toujours porter un équipement et des vêtements sécuritaires appropriés en utilisant ce produit. Étudier, comprendre et suivre toutes les instructions fournies avec ce produit.
- Toujours porter des lunettes à coques approuvées par l'ANSI lorsque vous utilisez ce produit.
- Toujours utiliser les accessoires adéquats pour le travail que vous effectuez.
- Toujours travailler dans un environnement propre, sécuritaire, bien éclairé, organisé et suffisamment équipé.
- NE JAMAIS commencer les réparations sans d'abord vous être assuré que le véhicule est en position sécurisée et ne bougera pas lors de la réparation.

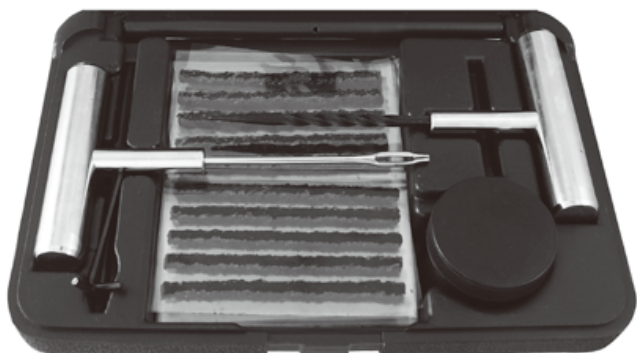Kit de 45 pièce Outil de Réparation de Pneus

FABRIQUÉ EN CHINE

**1 ANNÉE DE GARANTIE LIMITÉE**

Le fabricant garantit à l'acheteur initial que ce produit est exempt de tout vice de matériau et de fabrication pendant une période de une année suivant la date de l'achat.

Le fabricant se réserve le droit de déterminer si la pièce ou les pièces défectueuses sont imputables à un matériau défectueux, à un défaut de fabrication ou à d'autres causes.

Les défaillances causées par un accident, une modification ou une utilisation incorrecte ne sont pas couvertes par la présente garantie.

Le fabricant, à sa seule discrétion, réparera ou remplacera sans frais les produits couverts par cette garantie. Les réparations ou les remplacements de produits couverts par cette garantie sont garantis pour le reste de la période de garantie initiale.

Le fabricant ou ses représentants de service autorisés doivent exécuter les réparations sous garantie. Toute réparation du produit effectuée par un représentant de service non-autorisé annulera cette garantie. Les droits couverts par cette garantie sont limités à l'acheteur initial et ne peuvent être transférés aux propriétaires subséquents.

Cette garantie remplace toutes autres garanties, expresses ou implicites, incluant les garanties de valeur marchande ou d'adaptation à un usage particulier. Certains États ou provinces ne permettent pas d'exclure ou de limiter les dommages consécutifs ou indirects, donc les limitations ci-dessus pourraient ne pas s'appliquer.

Déballage

Lors du déballage, vérifier que les pièces contenues dans le schéma et la liste des numéros de pièces de la page 3 sont toutes incluses. Si une pièce est manquante ou abîmée, veuillez appeler immédiatement votre distributeur.


INFORMATIONS PRODUIT:

- Parfait pour faire rapidement des réparations durables à pneus crevés.
- Pour une utilisation sur pneus tubeless, y compris les voitures de tourisme, camions, les caravanes et remorques.
- Sacoche de transport pratique et le stockage.
- La trousse comprend:
 - 1 pièce - acier robuste poignée en T outil d'insertion
 - 1 pièce - acier robuste poignée en T Spiral Sonde fraise
 - 2 pièces - outil de remplacement - 3mm Clé Allen
 - 40 pièces - 4 "réparation de pneus à cordes (Plug Tire)
 - 1 pièce - Lubrifiant


NE PAS JETER-DONNER À L'UTILISATEUR



INSTRUCTIONS:

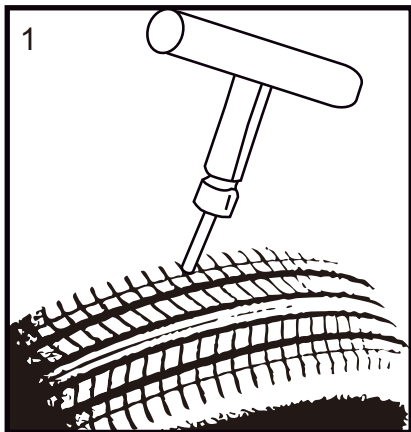




1. Insérez le acier robuste poignée en T spirale sonde alésoir dans la bande de roulement perforé à une léger angle puis redresser l'alésoir et pousser l'arbre conique dans et hors du trou à plusieurs reprises de se développer et agrandir le câble d'acier rompu.

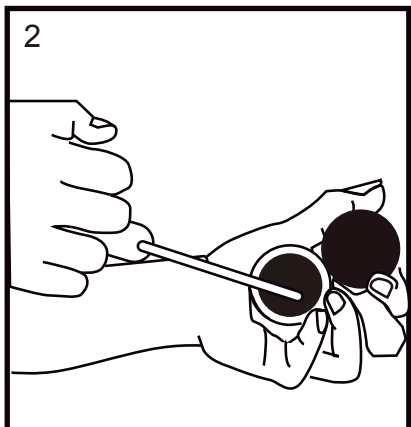


2. Préparer robuste poignée en T Insérer acier à outils pour l'insertion d'abord tremper la pointe dans le lubrifiant.

2-1. Ensuite, insérer la chaîne de réparation de pneus (fiche de pneu) dans le trou de l'outil d'installation.

2-2. Assurez-vous que la chaîne de réparation de pneus (bouchon de pneu) est assez bien centré dans l'arbre avant l'installation.

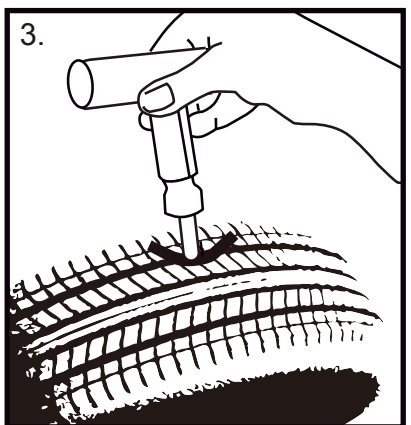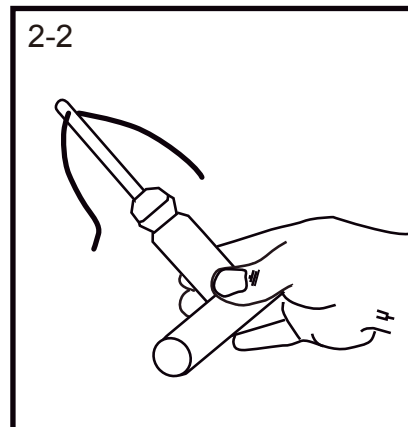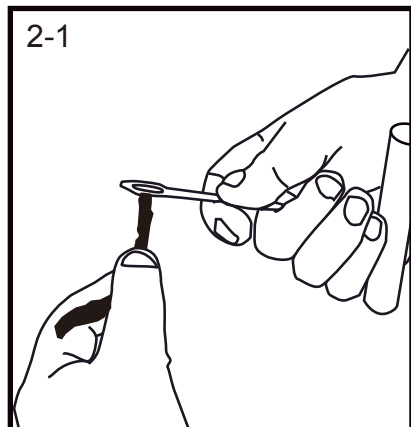


3. Insérez la réparation des pneus chaîne (prise de pneu) dans le trou et pousser vers le bas sur la insérez poignée de l'outil jusqu'à ce les extrémités du pneu chaîne de réparation (bouchon de pneu) sont sortait de le pneumatique 1/2 "à 1" (13-25mm).

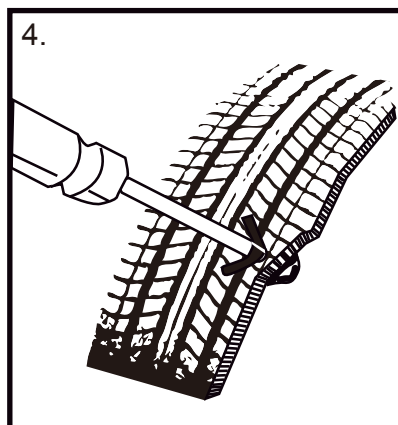

4. Tirez le lourds acier poignée en T Insérer outil tout droit sorti de le trou jusqu'à la pointe est juste même avec le la bande de roulement ensuite coupé le pneu exposé prise termine juste légèrement au-dessus de la marcher et enlever l'outil d'installation.

5. Air pneu à sa pression correcte des pneus et vérifiez que la ponction est scellé et ne fuit pas.

Répartition des Pièces

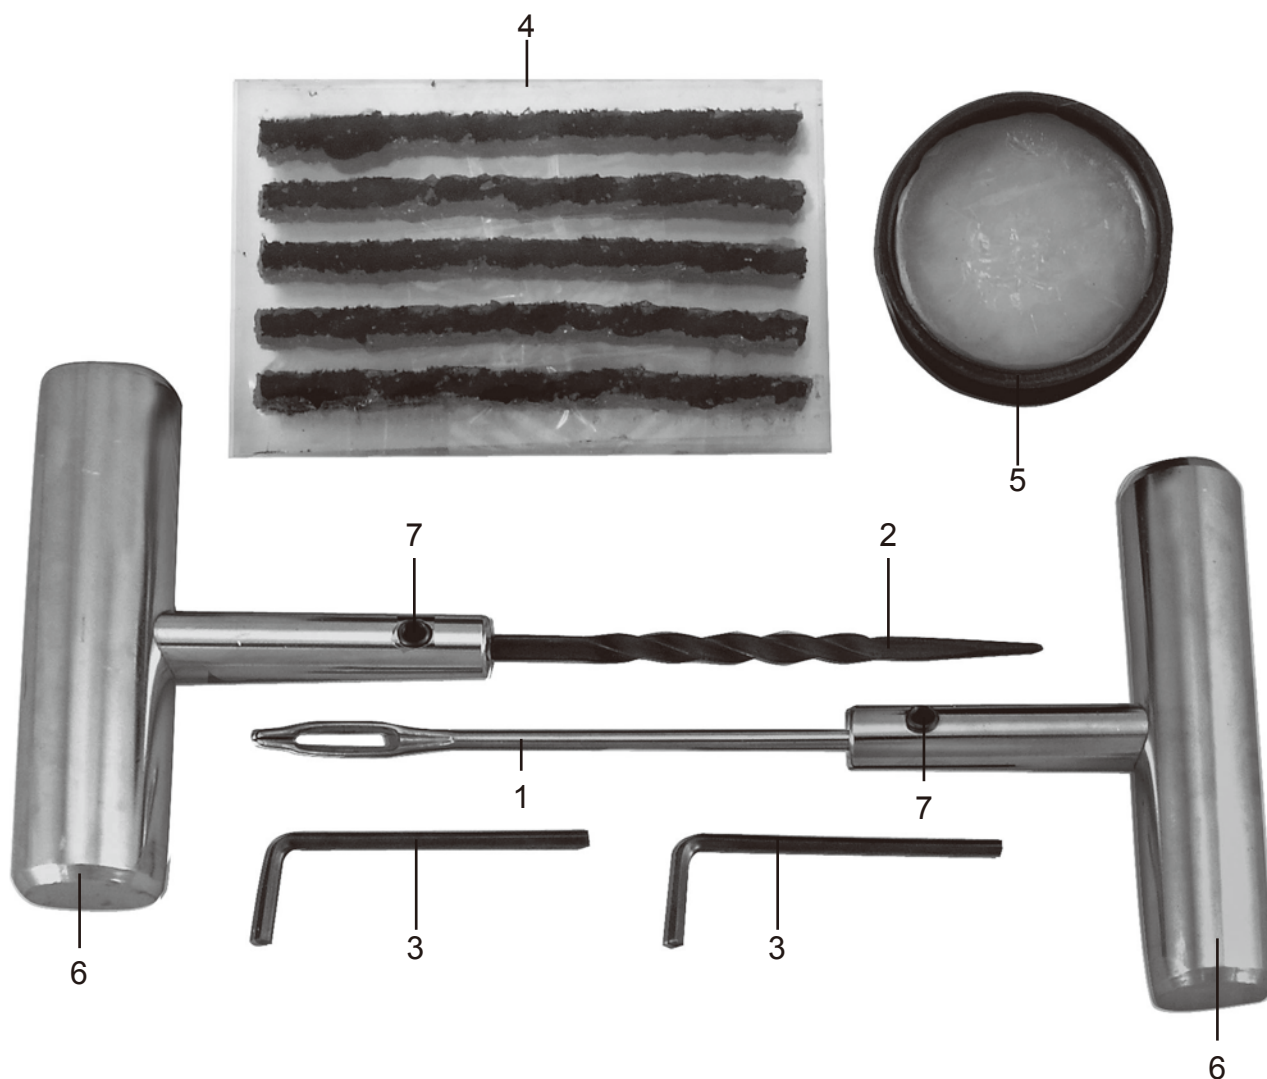

Liste des Pièces

Index No.	Part No.	Description	Qty
1	TR45KIT-1	Poignée en T outil d'insertion	1
2	TR45KIT-2	Poignée en T Sonde Spirale Alésoir	1
3	TR45KIT-3	Clé Allen 3mm	2
4	TR45KIT-4	Chaîne 4" de Réparation de Pneus (Bouchon de Pneus)	40
5	TR45KIT-5	Lubrifiant	1
6	TR45KIT-6	Poignée de Acier en T	2
7	TR45KIT-7	Poignée en T Vis	2