



MICROJUMP2

AYUDA DE ARRANQUE Y BATERÍA EXTERNA MICROJUMP2

MICROJUMP2

JUMP STARTER AND POWER BANK



The MICROJUMP2 is not only a jump starter*. It is also a power bank for charging many every day devices like your mobile phone, tablet, media players, camera and other electronics. It also has a LED flashlight with three modes: standard, SOS, and strobe.

* For use on V6 gasoline engines and smaller.

2404237-17

WARNINGS:

Read this entire manual before using this product.

This unit is intended for use with **12V SYSTEMS ONLY**.

Use on any other system will void the manufacturer's warranty.

DO NOT use this unit in place of a vehicle's battery.

DO NOT connect positive and negative clamps to one another.

DO NOT attempt to start a car for more than 30 seconds at a time.

If the vehicle fails to start after three consecutive attempts, stop and allow the unit to cool for a minimum of five minutes to avoid potential overheating.

DO NOT expose this unit or any of its components to water, extreme cold, extreme heat or prolonged high heat.

DO NOT leave this unit unattended while in use or use in or around flammable objects.

DO NOT use this unit if you notice damage and/or swelling.

DO NOT modify or attempt to disassemble this unit or any components, as this will immediately render the warranty null and void and could cause unit damage, user injury, or even fire.

DO NOT attempt to start a vehicle while the unit is being charged.

ALWAYS make sure there is no corrosion or debris on the jump start cables plug-in before each use.

DO NOT charge unit at below 32°F or above 90°F.

DO NOT leave clamps attached to vehicle battery after vehicle has been started. Remove immediately.

DO NOT use attachments, cables, clamps, etc. not included with the unit or not approved by manufacturer. Doing so could cause damage to unit or even fire.

ALWAYS dispose of batteries and electronic devices properly and according to all local regulations.

Specifications:

Model: MICROJUMP2

Capacity: 29.6 Wh

Input: 5V/2A

Output: 5V/2.1A

Lifespan: Approximately 1,000 cycles

Weight (all components): 1.575 lbs.


Components:

MICROJUMP2 power bank and jump starter unit


Smart Cables, jump starting cables

Charging cord

Functions and Features:

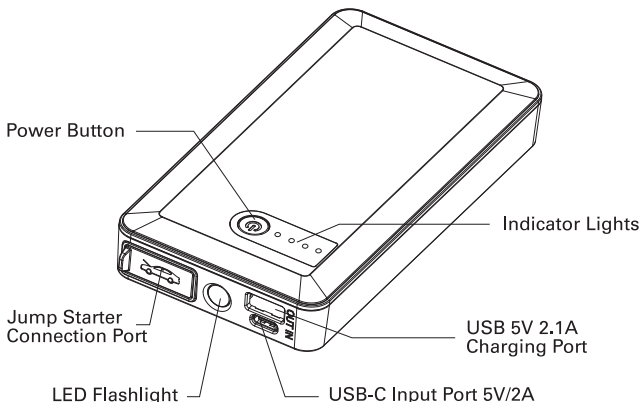

Starting a vehicle

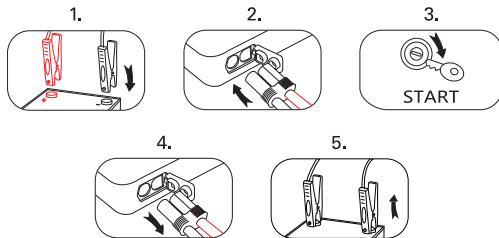

1. Begin by reviewing your vehicle's owner manual for operating instructions. Make sure the unit is at approximately 25% charge. At least one indicator light needs to be illuminated. Connect the red POSITIVE (+) clamp to the POSITIVE (+) terminal of the battery. Connect the NEGATIVE (-) clamp to the NEGATIVE (-) terminal of the battery, or grounding stud.


2. Plug the blue connector of the SMART CABLES in to the JUMP STARTER CONNECTION PORT.

3. Start the vehicle.

4. Disconnect the SMART CABLES from the JUMP STARTER CONNECTION PORT.

5. Disconnect both of the clamps from the battery terminals.

Charging Devices




1. Connect the MICROJUMP2 to your depleted device by inserting your device's charging cord into the standard USB CHARGING PORT.
2. Insert the other end into the device you would like to charge.
3. Press the POWER BUTTON.

Note: Never charge unattended and never charge near or around flammable objects.

Using the LED Flashlight

1. Hold the POWER BUTTON for three seconds to turn on the flashlight.
2. Press the POWER BUTTON again to switch to SOS mode and once more for strobe mode.
3. Hold the POWER BUTTON for three seconds to turn off the flashlight.

Charging the MICROJUMP2



1. Insert the Type-C end of the provided CHARGING CORD into the INPUT PORT of the MICROJUMP2.
2. Plug the standard USB end into a standard USB power source.
3. The INDICATOR LIGHTS will flash once charging is initiated.

LIMITED WARRANTY INFORMATION LIMITED WARRANTY

For repair or replacement, contact customer service at 1-800-537-1077. DO NOT SHIP UNTIL YOU RECEIVE A RETURN MECHANDISE AUTHORIZATION (RMA) number from customer service at Horizon Tool, Inc.

NOTE:

Save proof of purchase, such as a dated store receipt, to establish warranty period. Without a dated receipt, we will use the manufacturing date code. This warranty for the jump starter is extended to the original purchaser or user, and it covers defects in materials and workmanship for one year.

For malfunction due to defects in materials or workmanship prior to 6 months from the purchase date, we will repair or replace the unit at our discretion after inspection.

NOTE:

The battery is covered under separate terms. The battery will be prorated monthly, over one year, from the end of the first month to the end of the twelfth month.

This applies only to batteries which have not been misused or abused. Typical failure modes of misused or abused battery are melted terminals or signs of overcharging.

This warranty is invalidated if any of the following occurs, but not limited to this list:

- Failure to follow instructions in the User Manual
- Accidental or unreasonable use or misuse
- Mishandling
- Extended storage without recharging
- Repairs by unauthorized person or modification
- Normal wear or accident

This warranty is in lieu of all other express warranties. Horizon Tool, Inc. will not be liable for consequential or incidental damages. Some states do not allow limitations on warranties. In such case, the above limitation may not apply.

SERVICE ADDRESS

Horizon Tool, Inc.
7900 Industrial Village Road
Greensboro, NC 27409

NOTE:

Whenever returning a product to this address, it must be packaged securely to avoid shipping damage. Horizon Tool, Inc. will not be responsible for any shipping or handling damage. Also, all postage or transportation must be prepaid.

CUSTOMER SERVICE CONTACT

Horizon Tool, Inc.
Service Department
Tel: 1-800-537-1077
Fax: 1-800-537-1717
Email: info@horizon-tool.com

2404237-17



MICROJUMP2

AYUDA DE ARRANQUE Y BATERÍA EXTERNA MICROJUMP2

MICROJUMP2

JUMP STARTER AND POWER BANK



El MICROJUMP2 no es solo una ayuda de arranque*. También es una batería externa para cargar los dispositivos que usa en su día a día, como un teléfono móvil, una tablet, una cámara, reproductores multimedia y otros dispositivos electrónicos. Además, dispone de una linterna LED con tres modos: estándar, S.O.S. y luz estroboscópica.

* Solo para motores de gasolina V6 y más pequeños. 2404237-17

ADVERTENCIAS:

Lea el manual en su totalidad antes de utilizar el producto.

Esta unidad está diseñada para su uso exclusivo con sistemas de 12 V. El uso en cualquier otro sistema anulará la garantía del fabricante.

NO use esta unidad en lugar de la batería del vehículo.

NUNCA conecte la pinza positiva a la negativa ni viceversa.

NO intente arrancar un coche durante más de 30 segundos cada vez.

Si el vehículo no arranca después de tres intentos consecutivos, pare y deje que la unidad se enfríe durante un mínimo de cinco minutos para evitar posibles sobrecalentamientos.

NO exponga esta unidad ni cualquiera de sus componentes al agua, frío extremo, calor extremo o temperaturas elevadas durante un tiempo prolongado.

NO deje esta unidad desatendida mientras se está utilizando o si se está usando cerca de objetos inflamables.

NO utilice esta unidad si observa daños y/o hinchazón.

NO modifique ni intente desmontar esta unidad ni cualquiera de sus componentes, ya que esto anulará inmediatamente la garantía y podrían producirse daños en la unidad, lesiones en el usuario o incluso un incendio.

NO intentar arrancar un vehículo mientras se está cargando la unidad. Asegúrese **SIEMPRE** de que no hay corrosión ni suciedad en los cables de arranque auxiliar antes de cada uso.

NO cargue la unidad si la temperatura es inferior a 0 °C o superior a 32 °C.

NO deje las pinzas conectadas a la batería del vehículo después de arrancarlo. Retírelas inmediatamente.

NO utilice accesorios, cables, pinzas, etc. no incluidos con la unidad o aprobados por el fabricante. Si lo hace, podría dañarse la unidad e incluso producirse un incendio.

Deseche **SIEMPRE** las baterías y los dispositivos electrónicos adecuadamente y de acuerdo con las normativas locales.

CUIDADO:

Si esta dañada o usada bajo condiciones extremas, la unidad podría potencialmente gotear. Si este líquido entra en contacto con la piel, lavar con jabón suave y agua tibia inmediatamente. Si el líquido de la unidad entra en contacto con los ojos, enjuagar por 10 minutos con agua fría y buscar atención medical.

Especificaciones:

Modelo: MICROJUMP2

Capacidad: 29.6 Wh

Entrada: 5V/2A

Salida: 5V/2.1A

Vida útil: 1000 ciclos de carga aproximadamente

Peso (todos los componentes): 714,4 gr


Componentes:

Batería y unidad de arranque MICROJUMP2


Cables inteligentes, cables de arranque

Cable de carga

Funciones y aracterísticas:

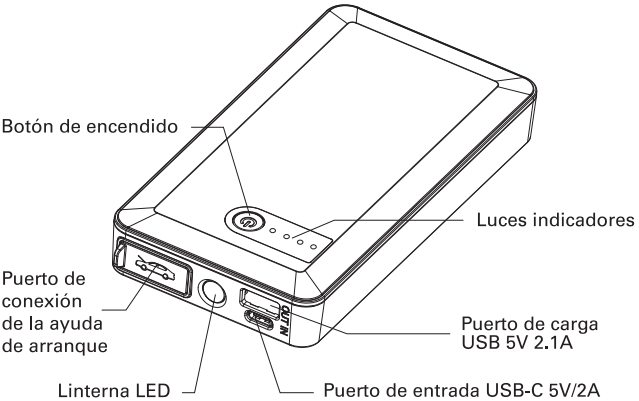

Arrancar el vehículo

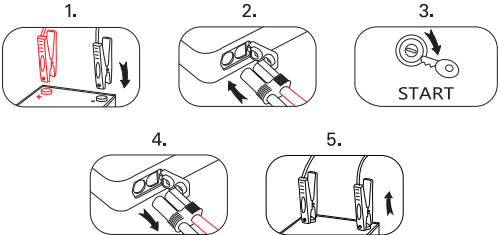

1. Primero, consulte el manual del propietario de su vehículo para ver las instrucciones de uso. Asegúrese de que la unidad está aproximadamente a un 25 % de su capacidad. Al menos una de las luces indicadoras debe estar encendida. Conecte la pinza roja POSITIVA (+) al borne POSITIVO (+) de la batería. Conecte la pinza NEGATIVA (-) al borne NEGATIVO (-) de la batería o a la toma de tierra.


2. Enchufe el conector azul de los CABLES INTELIGENTES al PUERTO DE CONEXIÓN DE LA AYUDA DE ARRANQUE.

3. Arranque el vehículo.

4. Desconecte los CABLES INTELIGENTES del PUERTO DE CONEXIÓN DE LA AYUDA DE ARRANQUE.

5. Desconecte las pinzas de los bornes de la batería.

CARGAR DISPOSITIVOS



1. Inserte el cable de carga de su dispositivo en el PUERTO DE CARGA USB estándar del MICROJUMP2 para cargar el dispositivo sin batería.

2. Inserte el otro extremo en el dispositivo que desea cargar.

3. Pulse el BOTÓN DE ENCENDIDO.

Nota: No cargue Nunca desatendida y nunca carga cerca o alrededor de objetos inflamables.

Usar linterna LED

1. Mantenga pulsado el BOTÓN DE ENCENDIDO durante tres segundos para encender la linterna.

2. Pulse el BOTÓN DE ENCENDIDO otra vez para cambiar al modo S.O.S. y una vez más para cambiar al modo luz estroboscópica.

3. Mantenga pulsado el BOTÓN DE ENCENDIDO durante tres segundos para apagar la linterna.

Cargar el MICROJUMP2



1. Inserte el final del cable tipo C del CABLE DE CARGA incluido en el PUERTO DE ENTRADA del MICROJUMP2.

2. Conecte el extremo USB estándar en la entrada de la fuente de alimentación USB estándar.

3. Las LUCES INDICADORAS parpadearán una vez que empiece la carga.

GARANTÍA LIMITADA, INFORMACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA

REPARACIONES Y REEMPLAZOS DE GARANTÍA

Para REPARACIÓN O REEMPLAZO, comuníquese con servicio a cliente al 1-800-537-1077. NO ENVÍE LA UNIDAD HASTA QUE RECIBA UNA AUTORIZACIÓN DE DEVOLUCIÓN DE MERCANÍA (RMA, en inglés) de servicio al cliente Horizon Tool, Inc.

NOTA:

Guarde el comprobante de compra así como el recibo de la tienda con fecha, para determinar el período de garantía. Sin un recibo con fecha, utilizaremos el código de fecha de fabricación. Esta garantía del Arrancador Auxiliar se extiende al comprador o al usuario original, y cubre defectos en materiales y mano de obra durante un año.

Por mal funcionamiento debido a defectos en materiales o mano de obra antes de los 6 meses a partir de la fecha compra, repararemos o cambiaremos la unidad a discreción tras la inspección.

NOTA:

La batería está cubierta por términos separados. La batería se evaluará mensualmente, durante un año, del final del primer mes final del doceavo mes.

Esto sólo se aplica a baterías que NO hayan sido mal usadas o maltratadas. Los modos típicos de fallas de baterías mal usadas maltratadas muestran terminales fundidas o señales de sobrecarga.

Esta garantía se invalidará si ocurre cualquiera de las siguientes:

- No seguir las instrucciones en el manual de usuario
- El uso accidental o no razonable o el mal uso
- Mal manejo
- Carga excesiva o sobrecarga
- Almacenamiento extendido sin recarga
- Reparaciones o modificaciones por personal no autorizado
- Degaste normal o accidentes

Esta garantía se sustituye a cualquier otra garantía expresa. Horizon Tool, Inc. no será responsable por daños incidentales o consecuentes. Algunos estados no permiten limitaciones en garantías. En tal caso, limitación anterior puede no aplicarse.

DIRECCIÓN DE SERVICIO

Horizon Tool, Inc.
7900 Industrial Village Road
Greensboro, NC 27409

NOTA:

Siempre que devuelva un producto a esta dirección, debe empaquetarse de forma segura para evitar daños durante el transporte. Horizon Tool, Inc. no será responsable de ningún daño o gastos de envío. Además, todos los envíos o transportes deben pagarse por adelantado.

CONTACTO DE SERVICIO A CLIENTE

Horizon Tool, Inc.
Service Department
Tel: 1-800-537-1077
Fax: 1-800-537-1717
Email: info@horizon-tool.com

2404237-17