

ISUZU
KING OF TRUCKS

FVM
300/240




สุดยอดรถบรรทุกทุกต้อง...อีซูซุคิงออฟทรัคส์

ISUZU KING OF TRUCKS



• ใหม่! กระจังหน้าสีเงิน MATTE SILVER เสริมความเท่ เดิมพันักัด



• ใหม่! ไฟในห้องโดยสารขนาดใหญ่ แบบ LED เพิ่มความสว่าง พร้อมความสะดวกสบายภายในห้องโดยสาร
• ใหม่! USB Charger สะดวกสบายยิ่งกว่า



• ระบบเบรกแบบลมล้วน Full Air Brake เพิ่มความมั่นใจ ตอบสนองดีกว่า บำรุงรักษาง่าย



• ช่วงล่างหลังแบบแอมบและแชนรับแรงมีตุรุดตัว V ลดการสั่นสะเทือนช่วยให้เกาะถนน และทรงตัวได้ดีขึ้น



• เพลาลูกหมอนขนาดใหญ่ แข็งแรงทนทาน ไม่ต้องบำรุงรักษาตลอดอายุการใช้งาน


AIRBAG

FVM 300/240

รายการ			รุ่น
น้ำหนักรวมน้ำหนักบรรทุก			(กก.)
น้ำหนักหัวเก๋ง-แชสซีส์*			
หน้า			(กก.)
หลัง			(กก.)
รวม			(กก.)
*น้ำหนักโดยประมาณ ไม่รวมน้ำหนักเชื้อเพลิง			
สมรรถนะ (ที่น้ำหนักรวมน้ำหนักบรรทุก)			
ความเร็วสูงสุดทางราบ			(กม./ชม.)
ความสามารถในการไต่ทางชัน			% (องศา)
เครื่องยนต์			
รุ่น			
แบบ			
จำนวนกระบอกสูบ			(สูบ)
ความโตกระบอกสูบ x ช่วงชัก			(มม.)
ความจุกระบอกสูบ			(ลิตร)
กำลังสูงสุด	(ECE net)	(แรงม้า/รอบต่อนาที)	
	(ECE net)	(กิโลวัตต์/รอบต่อนาที)	
แรงบิดสูงสุด	(ECE net)	(กก.-ม./รอบต่อนาที)	
	(ECE net)	(นิวตัน-ม./รอบต่อนาที)	
อัตราส่วนกำลังอัด			(ต่อ 1)
ระบบหล่อเย็น			
ระบบระบายความร้อนแบบ			
ระบบจ่ายเชื้อเพลิงและกรองอากาศ			
เชื้อเพลิงแบบ			
ระบบจ่ายเชื้อเพลิงแบบ			
กรองน้ำมันเชื้อเพลิงแบบ			
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง			(ลิตร)
กรองอากาศแบบ			
คลัตช์			
แบบ			
ระบบควบคุมแบบ			
เกียร์			
รุ่น			
แบบ			
อัตราทดเกียร์			(เกียร์ / ต่อ 1)
แชสซีส์			
แบบ			
เพลาลูก			
หน้า : แบบ			
: ความสามารถในการรับน้ำหนัก			(กก.)
หลัง : แบบ			
: ความสามารถในการรับน้ำหนัก			(กก.)
อัตราทดเฟืองท้าย			(ต่อ 1)
ระบบกันสะเทือน			
หน้า : แบบ			
หลัง : แบบ			
ขนาดกระทะล้อและยาง			
กระทะล้อ			
ยาง			
ระบบเบรก			
แบบ			
เบรกมือแบบ			
เบรกช่วยแบบ			
ระบบพวงมาลัย			
แบบ			
อัตราทด			(ต่อ 1)
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด			(ม.)
ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์			
แบตเตอรี่			(โวลต์ / แอมป์-ชม.)
อัลเตอร์เนเตอร์			(โวลต์ / แอมป์)

FVM34QSXXU	FVM34TSXXU	FVM34QNXXU	FVM34SNXXU	FVM34TNXXU	FVM34WNXXU
25,000					
2,960	3,060	2,950	2,980	3,010	3,040
3,640	3,690	3,640	3,650	3,660	3,780
6,600	6,750	6,590	6,630	6,670	6,820
121			104		
34.2 (18.9)			18.0 (10.2)		
อีซูซุดีเซล 6HK1-TCS			อีซูซุดีเซล 6HK1-TCN		
4 จังหวะ 24 วาล์ว ระบายความร้อนด้วยน้ำ สูบเรียง โอเวอร์เฮดแคมshaft คอมมอนเรล ไดร์เฟคอินเจคชั่น เทอร์โบ อินเตอร์คูลเลอร์ (ยูโร 3 หรือ มอก. 2315-2551)					
6					
115 x 125					
7,790					
300 / 2,400			240 / 2,400		
221 / 2,400			177 / 2,400		
100 / 1,450			72 / 1,450		
980 / 1,450			706 / 1,450		
17.5					
น้ำมันต้นผ่านไส้กรองหลัก และกรองไหลผ่านบางส่วนแบบรวมอยู่ในชุดเดียวกัน (คาร์ทีริจ) พร้อมระบบหล่อเย็นน้ำมันเครื่อง แรงดัน หม้อน้ำรังผึ้งแบบท่อ และครีบ พร้อมถังน้ำสำรอง					
น้ำมันดีเซล					
มีน้ำมันเชื้อเพลิงแรงดันสูง					
ไส้กรองกระดาษ และกรองดักน้ำพร้อมไส้กรอง					
200	370	200		370	
ไส้กรองกระดาษ					
แห้งแผ่นเดียว มีสปริงตัวหนอน					
ไฮดรอลิก พร้อมหม้อลมดันช่วย					
ES11109			MZW6P		
เกียร์ธรรมดา 9 เกียร์เดินหน้า เกียร์ 1 ถึง 8 เป็นเกียร์เชิงโครมเมท			เกียร์ธรรมดา 6 เกียร์เดินหน้า พร้อมโอเวอร์ไดรฟท์ เกียร์ 2 ถึง 6 เป็นเกียร์เชิงโครมเมท		
โลว์พีเคช : 12.638 / 1:8.807 / 2:6.550 / 3:4.768 / 4:3.548 / 5:2.482 / 6:1.846 / 7:1.344 / 8:1.000 / ถอยหลัง: 13.210			1:6.615 / 2:4.095 / 3:2.359 / 4:1.532 / 5:1.000 / 6:0.722 / ถอยหลัง: 6.615		
บันไดเสริมเป็นช่วงๆ หน้าคัตรูปตัว "C"					
จีเวอร์ส เอลเลียต โอ-บีม					
7,500					
แบนโซ เพลาลอย อัตราทดเดี่ยว เฟืองไฮโปอยด์					
21,000					
3,727 (41/11)			5,571 (39/7)		
แท่นแผ่นรูปโค้งรับน้ำหนักพร้อมใช้กับอุปกรณ์ทำงาน 2 จังหวะ					
แท่นแผ่นรูปโค้งพร้อมเพลาทามแท่น และแขนรับแรงบิด					
7.50 ขอบ 22.5 นอตล้อย 10 ตัว					
11R22.5-16PR (ยางเรเดียลแบบไม่มียางใน)					
ฟูลเบรก (ลมแล้ว) วงจรคู่แยกทาง - หลัง					
ฝึกเบรกล้อหน้า และหลังแบบ ลีดดิง เทรลลิ่ง พร้อมระบบปรับระยะห่างผ้าเบรกอัตโนมัติ และอุปกรณ์ดักจับความชื้นในระบบเบรก					
สปริงเบรกบังคับที่เพลาลูกหน้า และเพลาลูกหลังคู่หน้า					
เบรกโอเลียว					
ลูกปืนหมุนรอบตัว มีเพาเวอร์ช่วย ชนิดปรับสูง-ต่ำ และแอนด์					
8.1	9.5	8.1	8.9	9.5	10.9

รุ่น	รหัส	OAL	WB	FOH	ROH	CE	CA	OW	AW	BW	CW	OH	HH	EH	หน่วย : มม.
															ประมาณ
FVM34QSXXU/QNXXU		8,700	4,800	1,250	2,650	6,640	3,990	2,485	2,055	2,460	1,850	2,930	255	1,101	
FVM34SNXXU		9,225	5,300		2,675	7,165	4,490							1,100	
FVM34TSXXU/TNXXU		9,800	5,650		2,900	7,740	4,840							1,101	
FVM34WNXXU		11,990	6,510		4,230	9,930	5,700							1,102	

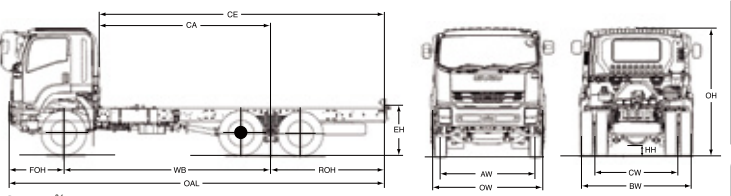

บันทึกสำคัญ! รับประกัน 5 ปี ไม่จำกัดระยะทาง

5 ปี รับประกัน ไม่จำกัดระยะทาง

เมื่อซื้อรถตั้งแต่ 1 ก.ค. 2566 - 31 ก.ค. 2566

- เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ระยะเวลารับประกันขึ้นส่วนและอุปกรณ์ต่างๆ อาจแตกต่างกันตามทีระบุไว้ในสมุดรับประกัน
- บริการหลังการขาย มีใจเหนือระดับทั่วไทย ด้วยเครือข่ายการจำหน่าย อะไหล่ และกรบริการหลังการขายกว่า 250 แห่ง ครอบคลุมทั่วประเทศ พร้อมระบบจัดส่งอะไหล่ด่วน "อีซูซุ พาร์ต เอ็กซ์เพรส" สร้างความมั่นใจเต็มเปี่ยม

ผู้จำหน่ายอีซูซุ

CATALOG NO. THL-037, 040, 043, 046, 048, 050-18

PR 0623 R3R2