

คู่มือเครื่องกรองน้ำ อีสปริง



eSpring™

“น้ำไม่เพียงแค่จำเป็นต่อชีวิตเท่านั้น
แต่น้ำยังสำคัญต่อการมีสุขภาพที่แข็งแรง
และเสริมให้มีบุคลิกภาพที่ดีได้ด้วย”

ดร.แซม เรห์นบอร์ก

ประธานสถาบันสุขภาพนิวทริโลค





สารบัญ

ข้อมูลผลิตภัณฑ์	4
รายชื่อสิ่งปนเปื้อนที่กรองได้	18
การสาริตเครื่องกรองน้ำ อีสปริง	21
สัญญาณไฟ	24
ถาม-ตอบ	30
สมาร์ตแดชบอร์ด และแอปพลิเคชัน	34
แหล่งข้อมูล	55
อีสปริง แคร่ 3 ปี	59
บริการหลังการขาย	61



เครื่องกรองน้ำ อีสปริง เทคโนโลยีเพื่อน้ำสะอาด

เครื่องกรองน้ำ อีสปริง ใช้เทคโนโลยี UV-C LED ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ควบคู่กับไส้กรองคาร์บอน e3 เพื่อลดปริมาณและกำจัดสิ่งปนเปื้อนและจุลินทรีย์ในน้ำดื่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทีมวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์ของเราได้ร่วมกันบุกเบิกเพื่อนำ UV-C LED มาใช้กับเครื่องกรองน้ำ

สัมผัสถึงความแตกต่างตั้งแต่จิบแรก!

* เครื่องกรองน้ำ อีสปริง ออกแบบมาเพื่อใช้สำหรับน้ำประปาที่ผ่านการบำบัดเพื่อการบริโภคแล้วเท่านั้น
ไม่มีผลในการป้องกันหรือบรรเทาโรค

ชุดไส้กรองคาร์บอน e3

ช่วยลดสารปนเปื้อนกว่า 170 ชนิด *,**
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึง
ไมโครพลาสติก PFOA และ PFOS
ยา 1,2,3-TCP และอื่นๆ อีกมากมาย

ไส้กรองคาร์บอน e3
มีไส้กรองน้ำคุณภาพสูง
ถึง 3 ชั้นด้วยกัน

1. ชั้นไส้กรองหยาบ

ดักจับอนุภาคขนาดใหญ่ เช่น ฝุ่นผง ตะกอน


2. ชั้นกรองละเอียด

ดักจับอนุภาคขนาดเล็ก เช่น
ไมโครพลาสติก แร่ใยหิน ซีสต์

3. ชั้นคาร์บอนกัมมันต์

กรองสารที่มีฤทธิ์ทางยา สารอินทรีย์
ระเหยง่าย (VOC) สารกำจัดศัตรูพืช
สาร PFOA/PFOS ซึ่งมีขนาดเล็กมาก
ถึง 0.2 ไมครอน*,** เล็กกว่าเส้นผมของมนุษย์
300 - 500 เท่า

- อายุการใช้งาน 5,000 ลิตร**** หรือ 1 ปี
แล้วแต่กำหนดใดก่อน

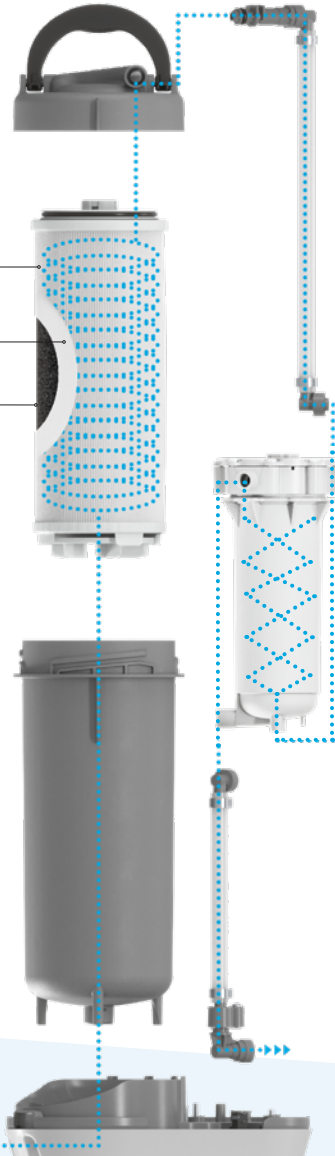

นวัตกรรมและความเป็นผู้นำ

เครื่องกรองน้ำ อีสปริง ร่วมพัฒนา
โดยนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรของแอมเวย์
ได้รับสิทธิบัตรรวม 42 ฉบับจากทั่วโลก
ทั้งที่ได้รับการอนุมัติแล้วและ
อยู่ระหว่างรอดำเนินการ

สู่ทิศทางใหม่ ของเทคโนโลยีการกรองน้ำ


เทคโนโลยี UV-C LED

...สู่ทิศทางใหม่ของเทคโนโลยีการกรองน้ำสุดล้ำ
นวัตกรรมใหม่ ในการฆ่าเชื้อด้วย UV-C LED
UV-C LED จะปล่อยแสงอัลตราไวโอเลตพลังงานสูง
ช่วงความยาวคลื่นเฉลี่ย 267 นาโนเมตร
ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงในการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์
เช่น แบคทีเรีย ไวรัส และปรสิตในน้ำ



เทคโนโลยีการฆ่าเชื้อด้วยแสง UV-C LED

- ประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรค แบคทีเรีย
ไวรัส 99.99%*, **
- ประหยัดพลังงานถึง 25% เมื่อใช้งานอย่าง
ต่อเนื่อง โดยเทียบกับเครื่องรุ่นเดิม
- อายุการใช้งานนานถึง 10 ปี
- ไม่ต้องเปลี่ยนหลอดยูวีทุกปี



กรองสิ่งปนเปื้อน คงคุณค่าแร่ธาตุ

เครื่องกรองน้ำ อีสปริง คงคุณค่า
แร่ธาตุที่มีประโยชน์และจำเป็นต่อร่างกาย เช่น
แคลเซียม แมกนีเซียม และฟลูออไรด์

* เครื่องกรองน้ำ อีสปริง ออกแบบมาเพื่อใช้สำหรับน้ำประปาที่ผ่านการบำบัดเพื่อการบริโภคแล้วเท่านั้น ไม่มีผลในการป้องกันหรือบรรเทาโรค

** ผ่านการทดสอบโดยห้องทดลองอิสระตามมาตรฐาน NSF (NSF/ANSI 42, 53, 55 และ 401) อีกทั้งในส่วนของผลการทดสอบการลดสารปนเปื้อนนอกเหนือจากในมาตรฐาน NSF ก็ได้รับการรับรองจาก NSF International

*** ผ่านการทดสอบโดยห้องทดลองอิสระตามมาตรฐาน NSF/ANSI 55 โดยใช้ qBeta bacteriophage เป็นเชื้ออ้างอิงในการทดสอบ

**** ข้อมูลตามการใช้งานเฉลี่ยต่อปีสำหรับครอบครัวที่มีสมาชิก 6 คน อายุการใช้งานไส้กรองขึ้นอยู่กับคุณภาพน้ำและปริมาณการใช้งาน

มอบประสิทธิภาพและร่วมสร้างความยั่งยืน

เป้าหมายของเราในการพัฒนาเครื่องกรองน้ำ อีสปริง คือการสร้างเครื่องกรองน้ำที่ดีต่อคุณและดีต่อโลก

วิศวกรของอีสปริง ให้ความสำคัญทั้งภายในและภายนอกของตัวเครื่อง จึงได้คิดค้นวิธีใหม่ๆ เพื่อการออกแบบที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อีกทั้งมีประสิทธิภาพสูงและอายุการใช้งานที่ยาวนาน

ประสิทธิภาพสูงด้วยผลิตภัณฑ์จากพืช (Plant Based)

แกนหลักของไส้กรองคาร์บอน e3 ใช้ถ่านกัมมันต์คุณภาพสูงจากกะลามะพร้าว เพื่อกรองสิ่งปนเปื้อนอย่างมีประสิทธิภาพ

ไม่สิ้นเปลืองหลอด UV

เครื่องกรองน้ำ อีสปริง ใช้เทคโนโลยี UV-C LED ที่มีอายุการใช้งานยาวนานถึง 10 ปี ดังนั้น จึงไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนหลอด UV ทุกปี



ใช้พลังงานน้อย

เครื่องกรองน้ำ อีสปริง ใช้พลังงานน้อยลงกว่า 25% เมื่อเทียบกับรุ่นเดิม



จอแสดงผลที่สวยงามและสบายตา


จอแสดงผลบนเครื่องกรองน้ำ อีสปริง จะเข้าสู่โหมดประหยัดไฟ (ไฟจะไม่ติด) เมื่อไม่มีน้ำไหลผ่าน เพื่อประหยัดพลังงาน

* เครื่องกรองน้ำอีสปริง ออกแบบมาเพื่อใช้สำหรับน้ำประปาที่ผ่านการบำบัด เพื่อการบริโภคแล้วเท่านั้น ไม่มีผลในการป้องกันหรือบรรเทาโรค



ขวดน้ำพลาสติกเพียงใบเดียว
ใช้เวลาย่อยสลายนานถึง **450 ปี***

ไส้กรองคาร์บอน e3
1 ชิ้น กรองน้ำได้มากถึง
5,000 ลิตรต่อปี**



=

...ซึ่งเทียบเท่ากับขวดน้ำพลาสติกขนาด 500 มล.
มากถึง **10,000 ขวด!**



 = ขวดน้ำพลาสติก 100 ขวด (ความจุ 500 มล.)

* ข้อมูลอ้างอิงจากการศึกษาของ Verify Markets ในปี 2022

** ข้อมูลตามการใช้งานเฉลี่ยต่อปีสำหรับครอบครัวที่มีสมาชิก 6 คน อายุการใช้งานไส้กรอง 5,000 ลิตร หรือ 1 ปี แล้วแต่กำหนดใดถึงก่อน



เครื่องกรองน้ำ อีสปริง เปลี่ยนไส้กรองง่าย เพียง 2-1-0

ด้วยการออกแบบใหม่ คุณสามารถ
เปลี่ยนไส้กรองได้ภายในเวลา
ไม่ถึง 2 นาที

- 🕒 2 นาที
- 📅 1 ครั้งต่อปี
- 🚫 0 เครื่องมือ



รูปแบบการติดตั้งหัวจ่ายน้ำ



หัวต่อเบี่ยงทิศทางน้ำ

สำหรับการติดตั้งตัวเครื่องไว้บนเคาน์เตอร์
เพื่อความสะดวก และน้ำดื่มรสชาติดี
สำหรับครอบครัวคุณ
(อุปกรณ์มาพร้อมกับเครื่อง)



ชุดติดตั้งได้เชิงค์พร้อมก๊อกน้ำดื่ม

ทางเลือกสำหรับการติดตั้งตัวเครื่องไว้
ใต้เคาน์เตอร์เพื่อประหยัดพื้นที่
(จำหน่ายแยกเป็นอุปกรณ์เสริม
รหัสสินค้า 125627)

เครื่องกรองน้ำ อีสปริง สะดวก สวยงาม และอเนกประสงค์

เข้ากับทุกสไตล์ของการตกแต่งห้องครัวในบ้าน ด้วยการเปลี่ยนไส้กรองที่สะดวก ระบบการจัดการท่อที่สะดวก จะแสดงผลที่ทันสมัยและเรียบง่าย

จอแสดงผลแบบไร้สัมผัส ไฟสว่างเมื่อเปิดใช้งานเท่านั้น

จอแสดงผลมีสัญลักษณ์บนจอเพียง 3 ไอคอน ออกแบบมาเพื่อให้รู้สึกสบายตา

เมื่อมีน้ำไหลผ่านและเปิดใช้งานเป็นโหมดน้ำกรอง ไฟของไอคอนทั้งหมดจะสว่างขึ้น เพื่อแสดงสถานะของไส้กรองคาร์บอน e3, UV-C LED และการเชื่อมต่อ

หากเครื่องปิดอยู่ ไฟแสดงผลทั้งหมดจะดับลง และเข้าสู่โหมด “ว่าง” เพื่อประหยัดพลังงาน



ไส้กรองคาร์บอน e3

- สีน้ำเงิน – ไส้กรองพร้อมใช้งาน
- สีเหลือง – ไส้กรองใกล้หมดอายุ (เหลือประมาณ 10%)
- สีแดง – แจ้งเตือนเปลี่ยนไส้กรอง



UV-C LED

- สีน้ำเงิน – UV-C LED พร้อมใช้งาน
- สีเหลือง – UV-C LED ใกล้หมดอายุ (เหลือประมาณ 1%)
- สีแดง – แจ้งเตือนเปลี่ยน UV-C LED*



การเชื่อมต่อ**


- ⊕ สัญภาพริบ – กำลังค้นหาสัญญาณบลูทูธ
- สัญวนิ่ง – เชื่อมต่อบลูทูธแล้ว
- ⊕ สัญน้ำเงินกะพริบ – กำลังเชื่อมต่อ Wi-Fi
- สัญน้ำเงินนิ่ง – เชื่อมต่อ Wi-Fi แล้ว

* ติดต่อแผนกบริการหลังการขาย

** จำเป็นต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

จัดวางท่อน้ำได้หลายรูปแบบ

ระบบจัดการท่อน้ำออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณสามารถวางตัวเครื่องแบบชิดผนังได้ เพื่อประหยัดพื้นที่

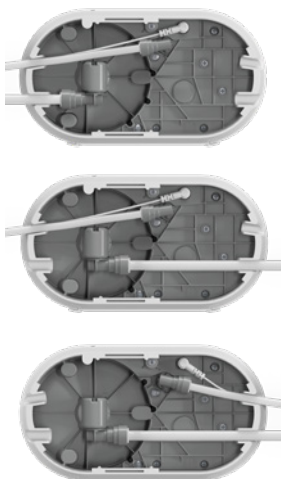

ด้านล่างตัวเครื่อง
ติดตั้งท่อน้ำได้หลากหลายวิธี
เพื่อให้ตรงตามความต้องการของคุณ



ประหยัด
ค่าใช้จ่ายน้ำดื่มจากอีสปริง
เฉลี่ยวันละ **23 บาท** หรือ เพียงลิตรละ **1.66 บาท***

* คำนวณจากระยะเวลาการใช้งาน 10 ปี
โดยคิดราคาเครื่อง 36,500 บาท ชุดไส้กรอง 9 ชุด ชุดละ 5,000 บาท
ท่อน้ำ 4 ชิ้นๆ ละ 350 บาท (ราคาสมาชิก) และกรองน้ำปีละ 5,000 ลิตร

เครื่องกรองน้ำ อีสปริง

Drink BETTER, Drink HEALTHIER

สะอาดกว่า

ด้วยเทคโนโลยี UV-C LED และไส้กรองคาร์บอน e3

- ประสิทธิภาพในการลดสารปนเปื้อน **170** ชนิด* รวมทั้งไมโครพลาสติก, PFOA & PFOS และสารที่มีฤทธิ์ทางยา
- กรองอนุภาคนาขนาดเล็กถึง 0.2 ไมครอน*,**
- ประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรคแบคทีเรีย ไวรัส **99.99%***,***
- ซีเอสดี **99.9%***,***
- คงคุณค่าแร่ธาตุที่มีประโยชน์ เช่น แคลเซียม แมกนีเซียมและฟลูออไรด์



ร่วมสร้างความยั่งยืน



ไส้กรองคาร์บอน e3 กรองน้ำได้มากถึง **5,000 ลิตรต่อปี**



ช่วยลดขวดพลาสติก ขนาด **500 มล.** ได้ถึง **10,000 ขวด**



ประหยัดไฟถึง **25%** เมื่อเทียบกับรุ่นเดิม

ข้อมูลตามการใช้งานเฉลี่ยต่อปีสำหรับครัวเรือนที่มีสมาชิก 6 คน อายุการใช้งานไส้กรอง 5,000 ลิตร หรือ 1 ปี แล้วแต่กำหนดใดที่ถึงก่อน

ผ่านการรับรองระดับโลก



แอมเวย์เป็นบริษัทแรกที่ได้รับการรับรองเทคโนโลยี UV-C LED จาก NSF/ANSI ที่ 55 ระดับบี การลดปริมาณจุลินทรีย์**



แอมเวย์ ได้รับรางวัลโกลด์ซีลจากสมาคมคุณภาพน้ำดื่ม หรือ Water Quality Association (WQA) สำหรับเครื่องกรองน้ำคุณภาพสูง

สะดวกยิ่งขึ้น



เชื่อมต่อแอปพลิเคชัน Amway Healthy Home

- ✓ ตรวจสอบการใช้งาน ดูข้อมูลปริมาณการกรองน้ำ ได้ทุกที่ ทุกเวลา
- ✓ แจ้งเตือนการเปลี่ยนไส้กรอง สั่งซื้อได้ทันที
- ✓ ลงทะเบียนรับประกัน เพียงคลิกเดียว
- ✓ แพลตฟอร์มผลิตกันท์

เมื่อเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต

เปลี่ยนไส้กรองง่าย เพียง 2-1-0

- 🕒 2 นาที
- 📅 1 ครั้งต่อปี
- 👉 0 เครื่องมือ



* เครื่องกรองน้ำ อีสปริง ออกแบบมาเพื่อใช้สำหรับน้ำประปาที่ผ่านการบำบัดเพื่อการบริโภคแล้วเท่านั้น ไม่มีผลในการป้องกันหรือบรรเทาโรค

** ผ่านการทดสอบโดยห้องทดลองอิสระตามมาตรฐาน NSF (NSF/ANSI 42, 53, 55 และ 401) อีกทั้งในส่วนของการทดสอบการลดสารปนเปื้อนนอกเหนือจากในมาตรฐาน NSF ก็ได้รับการรับรองจาก NSF International

*** ผ่านการทดสอบโดยห้องทดลองอิสระตามมาตรฐาน NSF/ANSI 55 โดยใช้ qBeta bacteriophage เป็นเชื้ออ้างอิงในการทดสอบ





เครื่องกรองน้ำ อีสปริง



☑ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

☑ ใส่ใจผู้บริโภค


☑ กล้ารับประกัน

☑ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ไม่สูญเสียน้ำทิ้ง ระบบกรองน้ำนี้ทำให้ปริมาณน้ำเข้าและน้ำออกเท่ากัน ช่วยรักษาทรัพยากรน้ำของโลก


เครื่องกรองน้ำ อีสปริง

ไม่มีน้ำเหลือทิ้งขณะกรอง

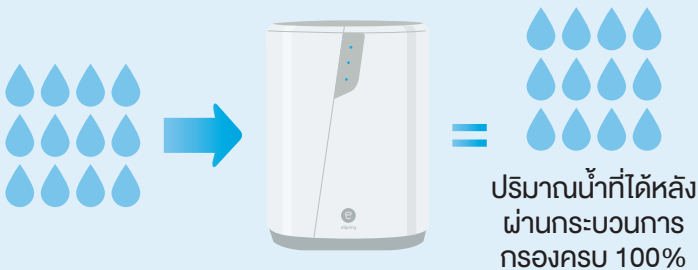

เครื่องกรองน้ำระบบอาร์โอ


มีน้ำเหลือทิ้งขณะกรอง 80%*

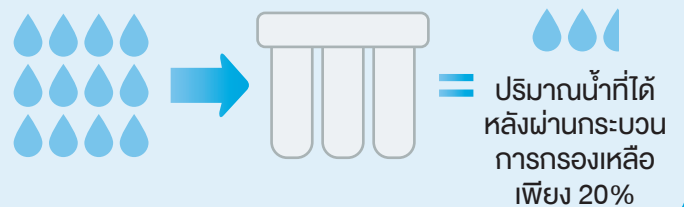

ลดขวดพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์

ชุดไส้กรองคาร์บอน e3

กรองน้ำได้มากถึง
5,000 ลิตร ต่อปี**
ซึ่งเทียบเท่ากับขวดน้ำพลาสติกขนาด 500 มล.
มากถึง **10,000 ขวด!**



UV-C LED

มีอายุการใช้งานถึง **500 ชั่วโมง**
การทำงาน หรือ **10 ปี**
จึงไม่ต้องทิ้งทุกปี



ใช้พลังงานน้อยลง

25% เมื่อเทียบกับรุ่นเดิม
(รุ่นใหม่ 45 วัตต์
รุ่นเดิม 60 วัตต์)



* จากผลสำรวจของ Verify Markets ปี 2023 เครื่องกรองน้ำระบบอาร์โอ (Reverse Osmosis) สามารถก่อให้เกิดการสูญเสียน้ำได้มากถึง 80% ของปริมาณน้ำที่เข้าเครื่องก่อนกรอง

** ข้อมูลตามการใช้งานเฉลี่ยต่อปีสำหรับครอบครัวขนาด 6 คน อายุการใช้งานของไส้กรองขึ้นอยู่กับคุณภาพน้ำและการใช้งาน

ใส่ใจผู้บริโภค

สะดวก

ด้วยการบำรุงรักษาไม่หลายขั้นตอน

เปลี่ยนไส้กรองเพียง

ปีละ 1 ครั้ง (5,000 ลิตร)

และใช้เวลาเปลี่ยนไส้กรอง
ไม่ถึง **2 นาที**



อีสปริง แคร่ 3 ปี

แพ็คเกจเสริมที่ช่วยดูแลให้ลูกค้า
หมดกังวลในการติดตั้งและเปลี่ยน
ไส้กรอง โดยทีม In-Home Service
ที่ให้บริการถึงบ้าน



เชื่อมต่อแอปพลิเคชัน

Amway™ Healthy Home

เพื่อตรวจสอบปริมาณการใช้น้ำ
แจ้งอายุการใช้งานและสั่งซื้อไส้กรอง
ผ่านแอปได้ทันที



ประหยัด คุ่มค่า กล้ารับประกัน

1.66 vs **9**
บาท**/ลิตร บาท/ลิตร


เมื่อเทียบกับน้ำดื่มขวดที่ราคา
9 บาท/ลิตร



eSpring™

รับประกัน
คุณภาพ

5 ปี

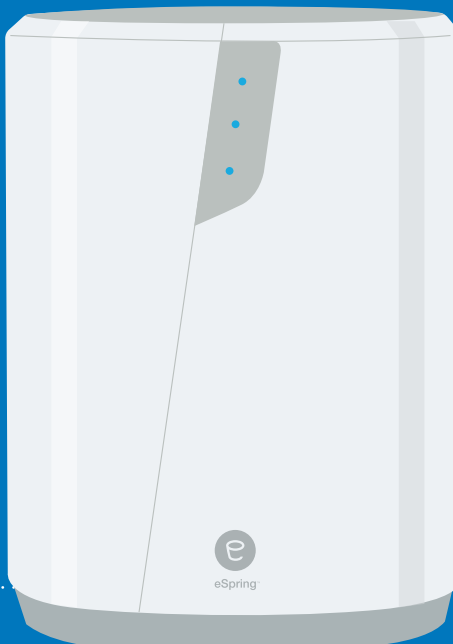

ค่าไฟ เพียง **5** บาท
/เดือน

เมื่อใช้งานไส้กรองที่ 5,000 ลิตร
หรือ 1 ปี



รับประกัน
ความพอใจ

90 วัน

นับจากวันที่ซื้อตามใบเสร็จรับเงิน
หรือวันที่ได้รับผลิตภัณฑ์

*** คำนวณจากระยะเวลาการใช้งาน 10 ปี โดยคิดราคาเครื่อง 36,500 บาท ชุดไส้กรอง 9 ชุด ชุดละ 5,000 บาท ใช้น้ำ 4 ลิ้น ขึ้นละ 350 บาท (ราคาสมาชิก) และกรองน้ำปีละ 5,000 ลิตร สำหรับครอบครัวที่มีสมาชิก 6 คน

เครื่องกรองน้ำ อีสปริง มั่นใจตรวจสอบได้



eSpring™

ผ่านการรับรอง
จากหน่วยงานระดับโลก
เกี่ยวกับมาตรฐานน้ำดื่ม



บริษัทรายแรกที่ได้รับถึง 4 มาตรฐาน NSF*
ด้านคุณภาพน้ำดื่ม NSF/ANSI 42, 53, 55 และ 401



ได้รับมาตรฐานโกลด์ซีลจากสมาคมคุณภาพน้ำดื่ม
ด้านรางวัลเครื่องกรองน้ำคุณภาพสูง

ลูกค้ามั่นใจในคุณภาพที่พิสูจน์ได้และตรวจสอบได้เอง



โลโก้ที่เครื่อง

เครื่องกรองน้ำ อีสปริงมีโลโก้ของ NSF และ WQA ที่ติดอยู่ที่เครื่องด้านหลัง
แสดงถึงผ่านการรับรองทั้งระบบการกรอง ไม่ใช่แค่อุปกรณ์ส่วนหนึ่งส่วนใดเท่านั้น


รายชื่อสิ่งปนเปื้อน

ที่เครื่องกรองน้ำ อีสปริง กรองได้ทั้ง 170 ชนิด ลูกค้าสามารถตรวจสอบได้จากเอกสาร
ในกล่องผลิตภัณฑ์ หรือตรวจสอบได้ที่หน้าเว็บไซต์แอมเวย์



ตรวจสอบรายชื่อผ่านเว็บไซต์ NSF และ WQA

ว่าเครื่องกรองน้ำ อีสปริงจากแอมเวย์ ผ่านการรับรองจากทั้ง 2 องค์กรนี้ ตามขั้นตอน ดังนี้



เข้าไปที่ [nsf.org](https://www.nsf.org) ▶ เลือกแถบ Certified Products and Systems

▶ พิมพ์ Amway แล้วกด ค้นหา จะพบรายชื่อเครื่องกรองน้ำแอมเวย์
ที่ผ่านการรับรองในแต่ละมาตรฐาน

Amway



เข้าไปที่ [wqa.org](https://www.wqa.org) ▶ เลือกแถบ Learn about water ▶

เลือก Find WQA Certified Products ▶ พิมพ์ Amway แล้วกด ค้นหา
จะพบรายชื่อเครื่องกรองน้ำแอมเวย์ที่ผ่านการรับรอง

* เครื่องกรองน้ำชนิดติดตั้งบนเคาน์เตอร์ที่ใช้เทคโนโลยีคาร์บอนและยูวีรายแรกที่ได้รับ 4 มาตรฐาน
จาก NSF คือ NSF/ANSI 42, 53, 55 และ 401



eSpring™

เจาะลึกเทคโนโลยีไส้กรองอีสปริง

เทคโนโลยีล้ำสมัย ผสมผสาน **ชุดไส้กรองคาร์บอน e3** และเทคโนโลยี **UV-C LED** เพื่อให้ได้น้ำดื่มสะอาด ปลอดภัย รสชาติดี และดีต่อสุขภาพ



ชุดไส้กรองคาร์บอน e3

ไส้กรองประสิทธิภาพสูง 3 ชั้น



1. ชั้นกรองหยาบ (Pre-filter)

กรองอนุภาคขนาดใหญ่ เช่น ตะกอน ฝุ่นผง สิ่งสกปรก และทราย รวมทั้งตะกอนสนิมในน้ำ


- ทำจากวัสดุชนิดไม่ผ่านการถักทอ (Non-woven Material) มีการพับเพื่อให้พื้นผิวมีขนาดใหญ่ขึ้น และมีลักษณะเป็นเส้นเล็กๆ หลายเส้นเรียงซ้อนกัน คล้ายกับใยแมงมุมที่ทับซ้อนกัน จึงทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและใช้งานได้ยาวนานขึ้น การออกแบบนี้ช่วยดักจับอนุภาคได้มากขึ้น



2. ชั้นกรองละเอียด (Defense Guard)

ดักจับอนุภาคขนาดเล็ก เช่น ไมโครพลาสติก แร่ใยหิน และจุลินทรีย์ก่อโรคที่อยู่ในน้ำ


- ผลิตจากเยื่อเมมเบรนละเอียดทอหุ้ม ไส้กรองคาร์บอนกัมมันต์โดยรอบ ประกอบด้วย 2 ชั้น คือชั้นเยื่อเมมเบรนละเอียด ประสิทธิภาพสูง และชั้นที่ช่วยปกป้องเมมเบรน
- ช่วยปรับปรุงความใสของน้ำ



3. ชั้นคาร์บอนกัมมันต์ (Carbon Block)

ดักจับและดูดซับสิ่งปนเปื้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ยาบางชนิด ตะกั่ว ปุ๋ย สารอินทรีย์ระเหย PFOA และ PFOS สารกำจัดศัตรูพืช สารกำจัดวัชพืช และสารปนเปื้อนอื่นๆ อีกมากมาย

- ผลิตด้วยถ่านกัมมันต์จากกะลามะพร้าว ยึดเกาะกันด้วยโพลีเมอร์
- 4 กลไกการกรอง: การดูดซับ (Adsorption) การดูดซึม (Absorption) การดูดซับทางเคมี (Chemisorption) และดักจับอนุภาค (Size Exclusion)

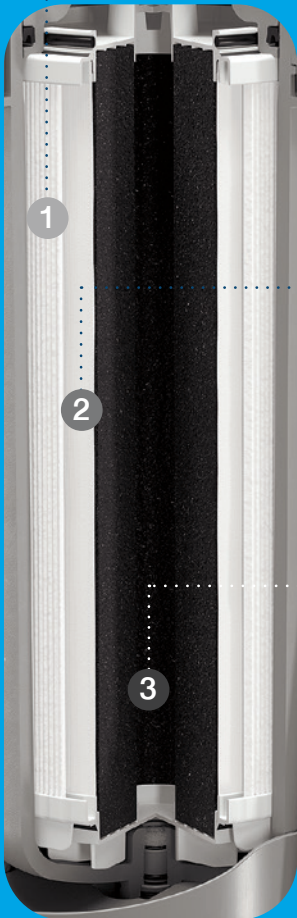


แท่งคาร์บอนของอีสปริง มีพื้นที่ผิวในการกรองมากกว่า 435,000 ตารางเมตร หากวางเป็นแถบ 1 เซนติเมตรจะมีความยาวพอที่จะพันรอบโลกได้!

รูพรุนในคาร์บอนมีหลายขนาดจึงช่วยดักจับสิ่งปนเปื้อนที่มีขนาดต่างกันได้ ยังมีรูพรุนมากเท่าใด พื้นที่ผิวของคาร์บอนก็จะใหญ่ขึ้นเท่านั้น และช่วยลดสิ่งปนเปื้อนได้มากขึ้น



กรองสิ่งไม่ดี คงคุณค่าสิ่งที่มีประโยชน์ไว้

ประโยชน์อันทรงพลังของการใช้คาร์บอนกัมมันต์ คือกักเก็บสารที่เป็นประโยชน์ตามธรรมชาติไว้ในน้ำได้ ซึ่งทำให้น้ำมีรสชาติที่ดีและดีต่อสุขภาพโดยรวม เช่น แคลเซียม แมกนีเซียม ฟลูออไรด์ ซิลิคอน โพแทสเซียม สังกะสี



UV เทคโนโลยี UV-C LED

อีกขั้นของนวัตกรรมการกรองน้ำ

นักวิทยาศาสตร์ของอีสปริงได้เป็นผู้ริเริ่มการใช้เทคโนโลยี UV-C LED สำหรับเครื่องกรองน้ำ อีสปริง



ประสิทธิภาพสูง

ใช้วัสดุกระจายแสงที่มีประสิทธิภาพสูง ออกแบบการวางตำแหน่ง UV-C LED และทิศทางของการกระจายแสง UV ให้เหมาะสมกับทิศทางการไหลของน้ำ เพื่อให้กำจัดเชื้อโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด



UV-C LED ข่าเชื้อจุลินทรีย์


- ✓ UV-C LED ของอีสปริงเป็นนวัตกรรมใหม่ในการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ เช่น ไวรัส แบคทีเรีย และซีสต์ในน้ำ UV-C LED จะปล่อยแสง UV พลังงานสูง ให้ความยาวคลื่นเฉลี่ย 267 นาโนเมตร ซึ่งใกล้เคียงกับความยาวคลื่นที่เหมาะสมที่สุดที่ 265 นาโนเมตร
- ✓ ยับยั้งเชื้อโรคจุลินทรีย์โดยการทำลาย DNA และ RNA ทำให้ไม่สามารถแบ่งตัวและขยายพันธุ์ได้
- ✓ UV-C LED เป็นเทคโนโลยีที่ปราศจากสารเคมี เหมาะสำหรับการลดปริมาณจุลินทรีย์ เป็นวิธีการกรองน้ำที่ปลอดภัย มีการบำรุงรักษาต่ำ และไร้สารเคมี



เทคโนโลยีเครื่องกรองน้ำ อีสปริง

VS

เทคโนโลยีกรองน้ำระบบต่างๆ



เครื่องกรองน้ำ อีสปริง

- ✓ ไม่สูญเสียน้ำขณะกรอง
- ✓ คงคุณค่าแร่ธาตุที่มีประโยชน์ไว้ในน้ำ เช่น แคลเซียม แมกนีเซียม และฟลูออไรด์
- ✓ ไม่ต้องมีถังเก็บน้ำ

ระบบรีเวอร์สออสโมซิส (RO)

- สูญเสียน้ำระหว่างการกรองถึง 80%
- จัดแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์ออกจากน้ำ
- ต้องมีถังสำรอง ทำให้เปลืองพื้นที่



เครื่องกรองน้ำ อีสปริง

- ✓ กรองสิ่งปนเปื้อน ได้กว่า 170 ชนิด***
- ✓ กำจัดแบคทีเรีย ไวรัสได้ 99.99%**** และซีสต์ได้มากถึง 99.9%****
- ✓ ใช้กรองคาร์บอน e3 กรองน้ำได้กว่า 5,000 ลิตรต่อปี

ชุดกรองน้ำแบบติดตั้งก๊อก

- กรองสิ่งปนเปื้อนได้ไม่มาก
- ไม่ทราบวิธีการกำจัดจุลินทรีย์
- ต้องเปลี่ยนไส้กรองทุกๆ 3 - 4 เดือน



เครื่องกรองน้ำ อีสปริง

- ✓ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดขยะจากขวดพลาสติก
- ✓ น้ำสะอาดจากก๊อกน้ำ
- ✓ กรองสิ่งปนเปื้อน ได้กว่า 170 ชนิด***
- ✓ มีแร่ธาตุแคลเซียมและแมกนีเซียม

น้ำดื่มบรรจุขวด

- มักจำหน่ายเป็นขวดที่ใช้งานได้ครั้งเดียว ซึ่งต้องทิ้งเป็นขยะ
- ไม่สะดวกต่อการขนย้าย (น้ำหนักมาก) และจำเป็นต้องใช้พื้นที่ในการจัดเก็บ
- ไม่อาจจะระบุสิ่งปนเปื้อนที่ถูกกรอง
- แหล่งน้ำที่นำมาบรรจุอาจไม่มีแร่ธาตุที่จำเป็น



มั่นใจ! เครื่องกรองน้ำ อีสปริง
มาตรฐานคุณภาพระดับโลก การันตีโดย
ได้รับรองทั้งระบบ จึงมีโลโก้บนตัวเครื่อง



* เครื่องกรองน้ำ อีสปริง ออกแบบมาเพื่อใช้สำหรับน้ำประปาที่ผ่านการบำบัดเพื่อการบริโภคแล้วเท่านั้น ไม่มีผลในการป้องกันหรือบรรเทาโรค
** ผ่านการทดสอบโดยห้องทดลองอิสระตามมาตรฐาน NSF (NSF/ANSI 42, 53, 55 และ 401) อีกทั้งในส่วนของ การทดสอบการลดสารปนเปื้อน นอกเหนือจากในมาตรฐาน NSF ก็ได้รับการรับรองจาก NSF International
*** ผ่านการทดสอบโดยห้องทดลองอิสระตามมาตรฐาน NSF/ANSI 55 โดยใช้ qBeta bacteriophage เป็นเชื้ออ้างอิงในการทดสอบ

กว่าจะเป็น เครื่องกรองน้ำ อีสปริง

ผ่านการทดสอบมากมาย จนมั่นใจในประสิทธิภาพ

นอกจากทีมนักวิทยาศาสตร์ของเครื่องกรองน้ำ อีสปริงจะคิดค้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีระบบการกรองน้ำอันล้ำสมัยแล้ว เพื่อให้มั่นใจในประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือระดับสูงสุด อีสปริงต้องผ่านบททดสอบมากมายหลายวิธี เพื่อให้ผู้ใช้เชื่อมั่นในน้ำสะอาดจากอีสปริงจริงๆ



เบื้องหลังการทดสอบในห้องปฏิบัติการ



ทดสอบการใช้งาน

ทดสอบการทำงานของเครื่องในสภาวะปกติ รวมถึงปริมาณการกรองน้ำของไส้กรองคาร์บอน ๑3 เมื่อใช้งานเป็นเวลา 1 ปี พร้อมทดสอบการเปิด-ปิดและการไหลของน้ำผ่านเครื่องเป็นเวลานานกว่า 500 ชั่วโมง ซึ่งเทียบเท่ากับการใช้งานเป็นเวลา 10 ปี



ทดสอบในทุกระดับความดัน

ในห้องควบคุมสภาวะแวดล้อม เราทดสอบการทำงานของเครื่องในสภาวะความดันจากระดับต่ำสุดไปจนถึงสูงสุด



ระบบการจ่ายน้ำกรอง

หัวต่อเปียงทิศทางน้ำและชุดก๊อกน้ำเสริมของอีสปริงผ่านการทดสอบด้วยการตรวจสอบมอเตอร์หมุนเปิด-ปิดหัวต่อเปียงและก๊อกน้ำมากถึง 52,000 ครั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าอุปกรณ์เหล่านี้ทนทานต่อการใช้งานเป็นเวลายาวนาน



ความคงทน

เพื่อจำลองสถานการณ์จริงของผู้ใช้ตลอดอายุการใช้งานของเครื่องกรองน้ำ อีสปริง โดยจำลองการทดสอบภายใต้ระบบไฟฟ้าและแรงดันน้ำแบบต่างๆ รวมถึงสภาพอากาศที่แตกต่างกันไป ตั้งแต่ร้อนไปจนถึงหนาว

เครื่องกรองน้ำ อีสปริง
ประสิทธิภาพที่ได้รับ
การพิสูจน์แล้ว!

เป้าหมายเราคือการค้นหาและแก้ไขปัญห
เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าจะไม่ต้องเผชิญกับปัญหาเหล่านี้



ชมวิดีโอ



รายชื่อสิ่งปนเปื้อน
ที่เครื่องกรองน้ำ อีสปริงกรองได้

เอกสารประสิทธิภาพ เครื่องกรองน้ำ อีสปริง™
รับรองโดยองค์การส่งเสริมอนามัยแห่งชาติระหว่างประเทศ
และสมาคมคุณภาพน้ำดื่ม

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้ เป็นไปตามมาตรฐานขององค์กรส่งเสริมอนามัยแห่งชาติระหว่างประเทศ
และสมาคมคุณภาพน้ำดื่ม
รหัสสินค้า: เครื่องกรองน้ำ อีสปริง: 122940TH ชุดไส้กรองและไส้กรองหยาบ: 122943Z

เครื่องกรองน้ำ อีสปริง ประกอบด้วยไส้กรองคาร์บอนกัมมันต์อัดแท่งและหลอดอัลตราไวโอเล็ต (UV-C LED) ที่ผสมรวมอยู่ในชุดเดียวกัน ไส้กรองประกอบด้วย ไส้กรองหยาบชั้นนอก 2 ชั้น ที่ขึ้นรูปเป็นผืนโดยการอัดเป็นแผ่น (non-woven) และชั้นของถ่านกัมมันต์ที่ถูกตรึงไว้

เครื่องกรองน้ำนี้ผ่านการรับรองตามมาตรฐาน NSF/ANSI ที่ 55 ระดับ B ด้วยการไว้ควบคู่กับหลอดอัลตราไวโอเล็ต ซึ่งต้องมีการเปลี่ยนตามช่วงเวลาของผู้ผลิตแนะนำ เครื่องกรองน้ำนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยเสริมการกำจัดแบคทีเรียทั้งจากน้ำดื่มสาธารณะที่ผ่านการบำบัดและฆ่าเชื้อแล้ว ตลอดจนน้ำประเภทต่างๆ ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานอนามัยท้องถิ่นได้ทดสอบและยอมรับว่าสามารถนำมาบริโภคได้ เครื่องกรองน้ำนี้ออกแบบมาเพื่อลดปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ที่ไม่ก่อให้เกิดโรคซึ่งเป็นเชื้อที่พบได้ปกติในน้ำที่ผ่านการบำบัดเท่านั้น และตามมาตรฐานระดับ B มิได้กำหนดให้ใช้เครื่องกรองน้ำกับน้ำที่ยังไม่ผ่านการบำบัด สมาคมคุณภาพน้ำดื่มได้ให้การรับรองเครื่องกรองน้ำนี้ ซึ่งมีรหัสผลิตภัณฑ์ 122940TH

เครื่องกรองน้ำนี้ผ่านการทดสอบมาตรฐาน NSF/ANSI ที่ 42, 53 และ 401 สำหรับการลดปริมาณสิ่งปนเปื้อนดังตารางด้านล่าง ซึ่งความเข้มข้นของสิ่งปนเปื้อนในน้ำที่ผ่านเครื่องกรองน้ำจะลดปริมาณความเข้มข้นลงน้อยกว่าหรือเท่ากับเกณฑ์ต่ำสุดสำหรับการกรองน้ำตามข้อกำหนดมาตรฐาน NSF/ANSI ที่ 42, 53 และ 401

สารที่ทำการทดสอบ	ค่าเฉลี่ย สิ่งปนเปื้อน ในน้ำไหลเข้า	ข้อกำหนดในการลด สิ่งปนเปื้อนระดับ ความเข้มข้นสูงสุดของ สิ่งปนเปื้อนที่ยอมรับได้	% การลดลง
มาตรฐานที่ 42 ผลกระทบด้านกายภาพ			
อนุภาคเล็กๆ - ระดับ 1 (#/ 0.5 มล. ถึง < 1 ไมครอน) Particulates-Class I (#/ml at 0.5 to < 1 micron)	>10,000	>85%	>95
รสชาติและกลิ่น (มิลลิกรัม/ลิตร คลอรีน) Chlorine Taste and Odor (mg/L as chlorine)	2 ± 10%	≥50%	>95
คลอรามิน (มิลลิกรัม/ลิตร) Chloramine (mg/L)	3 ± 10%	0.5	>95
มาตรฐานที่ 53 ผลกระทบด้านสุขภาพ			
แอสเบสต (เส้นใย/ลิตร >10 ไมครเมตร) Asbestos (fibers/L >10 µm)	10 ⁷ - 10 ⁸	>99%	>99
ตะกั่วที่ pH 6.5 (ไมโครกรัม/ลิตร) Lead at pH 6.5 (µg/L)	150 ± 10%	5	>95
ตะกั่วที่ pH 8.5 (ไมโครกรัม/ลิตร) Lead at pH 8.5 (µg/L)	150 ± 10%	5	>95
ปรอทที่ pH 6.5 (ไมโครกรัม/ลิตร) Mercury at pH 6.5 (µg/L)	6.0 ± 10%	2.0	>90
ปรอทที่ pH 8.5 (ไมโครกรัม/ลิตร) Mercury at pH 8.5 (µg/L)	6.0 ± 10%	2.0	>90
คลอร์เดน (ไมโครกรัม/ลิตร) Chlordane (µg/L)	40 ± 10%	2.0	>95
เมทิล เทิร์ต-บิวทิล อีเทอร์ (เอ็มทีบีอี) (ไมโครกรัม/ลิตร) Methyl tert-butyl ether (MTBE) (µg/L)	15 ± 10%	5.0	>95
เรดอน (พิโคคิวรี/ลิตร) Radon (pCi/L)	4000 ± 25%	300	>94
ทอกซาฟีน (ไมโครกรัม/ลิตร) Toxaphene (µg/L)	15 ± 10%	3.0	>90
ไมโครซิสติน (มิลลิกรัม/ลิตร) Microcystin (mg/L)	0.004 ± 10%	0.0003	>95
ซิสต์ (#/ลิตร) Cyst (#/L)	>50,000	>99.95%	>99.95
พีเอฟเอไอ/พีเอฟเอส (ไมโครกรัม/ลิตร) PFOA/PFOS (µg/L)	1.5+/-10%	0.02	>98
1,2,3-ไตรคลอโรโพรเพน (ไมโครกรัม/ลิตร) 1,2,3-Trichloropropane (µg/L)	0.3 +/- 10%	0.005	>98
สารประกอบอินทรีย์ที่ระเหยได้ (ไมโครกรัม/ลิตร คลอโรฟอร์ม) †VOC's (µg/L as chloroform)	300 ± 10%	95%	>95
มาตรฐานที่ 401 สารประกอบอุปติใหม่/สารปนเปื้อนซึ่งเกิดขึ้นโดยมิได้ตั้งใจ			
เมโปรบาเมต (นาโนกรัม/ลิตร) Meprobamate (ng/L)	400 ± 20%	60	>95
เฟนิโทอิน (นาโนกรัม/ลิตร) Phenytoin (ng/L)	200 ± 20%	30	>95
อะทีโนลอล (นาโนกรัม/ลิตร) Atenolol (ng/L)	200 ± 20%	30	>95
คาร์บามาซีปีน (นาโนกรัม/ลิตร) Carbamazepine (ng/L)	1,400 ± 20%	200	>95
ทีซีอีพี (นาโนกรัม/ลิตร) TCEP (ng/L)	5,000 ± 20%	700	>95
ทีซีพีพี (นาโนกรัม/ลิตร) TCPP (ng/L)	5,000 ± 20%	700	>95
ดีอีอีพี (นาโนกรัม/ลิตร) DEET (ng/L)	1,400 ± 20%	200	>95
เมโตนาลคลอร์ (นาโนกรัม/ลิตร) Metolachlor (ng/L)	1,400 ± 20%	200	>95
ไตรเมโทพริม (นาโนกรัม/ลิตร) Trimethoprim (ng/L)	140 ± 20%	20	>95
ไอบูโพรเฟน (นาโนกรัม/ลิตร) Ibuprofen (ng/L)	400 ± 20%	60	>95
นาพรอกเซน (นาโนกรัม/ลิตร) Naproxen (ng/L)	140 ± 20%	20	>95
เอสโตรน (นาโนกรัม/ลิตร) Estrone (ng/L)	140 ± 20%	20	>95
บิสฟีนอลเอ (นาโนกรัม/ลิตร) Bisphenol A (ng/L)	2,000 ± 20%	300	>95
ลินูรอน (นาโนกรัม/ลิตร) Linuron (ng/L)	140 ± 20%	20	>95
โนนิลฟีนอล (นาโนกรัม/ลิตร) Nonylphenol (ng/L)	1,400 ± 20%	200	>95
ไมโครพลาสติก (#/มิลลิลิตร ที่ 0.5 ถึง <1 ไมครอน) Microplastics (#/ml at 0.5 to <1 micron)	>10,000	>85%	>95

สมภาวะการทดสอบ: ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 7.75, แรงดัน 60 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว (415 กิโลปาสกาล), อัตราการไหลของน้ำ 0.7 แกลลอน/นาที (2.6 ลิตร/นาที)

ค่าอ้างอิงที่เครื่องกรองน้ำ อีสปริง สามารถลดปริมาณคลอรีนได้ อิงจากการทดสอบการลดคลอรีน

†ตารางนี้แสดงค่าอ้างอิงที่เครื่องกรองน้ำ อีสปริง สามารถลดปริมาณสารประกอบอินทรีย์ที่ระเหยได้ตามข้อกำหนด

สารอินทรีย์เคมีที่ผ่านการทดสอบจากสารตัวแทน

สารที่ทำการทดสอบ	ปริมาณสิ่งปนเปื้อน ในระดับน้ำไหลเข้า ก่อนทดสอบ (ส่วนในพันล้านส่วน)	ปริมาณสิ่งปนเปื้อน ในระดับน้ำไหลเข้า หลังทดสอบ (ส่วนในพันล้านส่วน)	% การลดลง
อะลาคลอร์ (Alachlor)	50	1.0	>98
อะทราซีน (Atrazine)	100	3.0	>97
เบนซีน (Benzene)	81	1.0	>99
คาร์โบฟูแรน (Carbofuran)	190	1.0	>99
คาร์บอน เตตระคลอไรด์ (Carbon tetrachloride)	78	1.8	98
คลอโรเบนซีน (Chlorobenzene)	77	1.0	>99
คลอโรพิคริน (Chloropicrin)	15	0.2	99
2,4-ดี (2,4-D)	110	1.7	98
ไดโบรมีคลอโรโพรเพน (ดีบีซีพี) (Dibromochloropropane (DBCP))	52	0.02	>99
ออโรโท - ไดคลอโรเบนซีน (o-Dichlorobenzene)	80	1.0	>99
พารา - ไดคลอโรเบนซีน (p-Dichlorobenzene)	40	1.0	>98
1,2-ไดคลอโรอีเทน (1,2-Dichloroethane)	88	4.8	95
1,1-ไดคลอโรเอทิลีน (1,1-Dichloroethylene)	83	1.0	>99
ซิส-1,2-ไดคลอโรเอทิลีน (cis-1,2-Dichloroethylene)	170	0.5	>99
ทรานส์-1,2-ไดคลอโรเอทิลีน (trans-1,2-Dichloroethylene)	86	1.0	>99
1,2-ไดคลอโรโพรเพน (1,2-Dichloropropane)	80	1.0	>99
ซิส-1,3-ไดคลอโรโพรพิลีน (cis-1,3-Dichloropropylene)	79	1.0	>99
ไดโนเซบ (Dinoseb)	170	0.2	99
เอ็นดริน (Endrin)	53	0.59	99
เอทิลเบนซีน (Ethylbenzene)	88	1.0	>99
เอทิลีน ไดโบรมൈด์ (อีดีบี) (Ethylene dibromide (EDB))	44	0.02	>99
ฮาโลอะซิโตนไนไตรล์ (เฮกซ์เอเอ็น) Halooacetnitriles (HAN):			
โบโรโมคลอโรอะซิโตนไนไตรล์ bromochloroacetonitrile	22	0.5	98
ไดโบโรอะซิโตนไนไตรล์ dibromoacetonitrile	24	0.6	98
ไดคลอโรอะซิโตนไนไตรล์ dichloroacetonitrile	9.6	0.2	98
ไตรคลอโรอะซิโตนไนไตรล์ trichloroacetonitrile	15	0.3	98
ฮาโลคีโตน (เฮกซ์) Haloketones (HK):			
1,1-ไดคลอโร-2-โพรพานอน 1,1-dichloro-2-propanone	7.2	0.1	99
1,1,1-ไตรคลอโร-2-โพรพานอน 1,1,1-trichloro-2-propanone		0.3	96
เฮปตะคลอร์ (Heptachlor)	25	0.01	>99
เฮปตะคลอร์ อีพอกไซด์ (Heptachlor epoxide)	10.7	0.2	98
เฮกซะคลอโรบิวทาไดอิน (Hexachlorobutadiene)	44	1.0	>98
เฮกซะคลอโรไซโคลเพนทาไดอิน (Hexachlorocyclopentadiene)	60	0.002	>99
ลินเดน (Lindane)	55	0.01	>99
เมโทกซิลคลอร์ (Methoxychlor)	50	0.1	>99
เพนตะคลอโรฟีนอล (Pentachlorophenol)	96	1.0	>99
ซิมาซีน (Simazine)	120	4.0	>97
สไตรีน (Styrene)	150	0.5	>99
1,1,2,2-เตตระคลอโรอีเทน (1,1,2,2-Tetrachloroethane)	81	1.0	>99
เตตระคลอโรเอทิลีน (Tetrachloroethylene)	81	1.0	>99
ทอลูอิน (Toluene)	78	1.0	>99
2,4,5-ทีพี (ซิลเว็กซ์) (2,4,5-TP (Silvex))	270	1.6	99
ไตรโบโรอะซิติก แอซิด (Tribromoacetic acid)	42	1.0	>98
1,2,4-ไตรคลอโรเบนซีน (1,2,4-Trichlorobenzene)	160	0.5	>99
1,1,1-ไตรคลอโรอีเทน (1,1,1-Trichloroethane)	84	4.6	95
1,1,2-ไตรคลอโรอีเทน (1,1,2-Trichloroethane)	150	0.5	>99
ไตรคลอโรเอทิลีน (Trichloroethylene)	180	1.0	>99
ไตรฮาโลมีเทน รวมถึง คลอโรฟอร์ม (สารประกอบตัวแทน) โบโรโมฟอร์ม โบโรไดคลอโรมีเทน คลอโรไดโบโรมีเทน (Trihalomethanes includes: Chloroform (surrogate chemical) Bromoform Bromodichloromethane Chlorodibromomethane)	300	15	95
ไซลีน (ผลรวม) (Xylenes (total))	70	1.0	>99

นอกจากนั้น องค์การส่งเสริมอนามัยแห่งชาติระหว่างประเทศได้พิสูจน์การอ้างอิงเพิ่มเติมของเครื่องกรองน้ำ อีสปริง ที่สามารถลดปริมาณสิ่งปนเปื้อนนอกเหนือจากที่ระบุไว้ตามมาตรฐาน NSF/ ANSI ที่ 53 หรือ 42 หรือ 401 ดังนี้

ตารางสิ่งปนเปื้อนเพิ่มเติม			
สารที่ทำการทดสอบ	%การลดลง	ความเข้มข้นของสารในน้ำไหลเข้า (ไมโครกรัม/ลิตร)	ความเข้มข้นของสารในน้ำไหลออก (ไมโครกรัม/ลิตร)
สารที่สำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อมกำหนดให้เป็นสารมลพิษสำคัญ (EPA Priority Pollutants)			
อะซีแนฟทีน (Acenaphthene)	>99.7	67.9	<DL
อะซีแนฟทีลีน (Acenaphthylene)	>99.7	44.9	<DL
แอลดริน (Aldrin)	97.4	14.4	0.38
แอนทราซีน (Anthracene)	>99.6	0.0106	<DL
เบนซิดีน (Benzidine)	>99.6	2.54	<DL
เบนโซ [เอ] แอนทราซีน (Benzo[a]anthracene)	>99.3	0.224	<DL
เบนโญ [เอ] ไพรีน (Benzo[a]pyrene)	92.5	0.0605	0.00456
เบนโญ [บี] ฟลูออแรนทีน (Benzo[b]fluoranthene)	98.7	0.316	0.00416
เบนโญ [จี, เอช, ไอ] เพรีลีน (Benzo[g,h,i]perylene)	91.0	0.434	0.0390
เบนโญ [เค] ฟลูออแรนทีน (Benzo[k]fluoranthene)	98.1	0.325	0.00611
แอลฟา-บีเอชซี (alpha-BHC)	>99.6	80.6	<DL
เบตา-บีเอชซี (beta-BHC)	>99.6	81.4	<DL
เดลตา-บีเอชซี (delta-BHC)	>99.6	77.8	<DL
แกมมา-บีเอชซี (gamma-BHC)	>99.6	80.9	<DL
บิส (2-คลอโรเอทเทอซี) มีเทน (Bis(2-Chloroethoxy) methane)	>99.3	136	<DL
บิส (2-คลอโรเอทิล) อีเทอร์ (Bis(2-chloroethyl) ether)	>99.0	213	<DL
บิส (2-คลอโรไอโซโพรพิล) อีเทอร์ (Bis(2-chloroisopropyl) ether)	>98.3	206	<DL
บิส (2-เอทิล-เฮกซิล) พทาเลต (Bis(2-ethyl-hexyl) phthalate)	99.0	199	2
4-โบรมโอฟีนิล เฟนิล อีเทอร์ (4-Bromophenyl phenyl ether)	>99.1	225	<DL
บิวทิล เบนซิล พทาเลต (Butyl benzyl phthalate)	>99.4	226	<DL
4-คลอโร-3-เมทิลฟีนอล (4-Chloro-3-methylphenol)	>99.1	171	<DL
2-คลอโรเอทิล ไวนิล อีเทอร์ (2-Chloroethyl vinyl ether)	>99.9	298	<DL
2-คลอโรฟีนอล (2-Chlorophenol)	>98.1	175	<DL
4-คลอโรเฟนิล เฟนิล อีเทอร์ (4-Chlorophenyl phenyl ether)	>99.1	197	<DL
โครซีน (Chrysene)	>97.8	0.232	<DL
4,4'-ดีดีดี (4,4'-DDD)	97	59.4	1.7
ได-นอร์มอล-บิวทิล พทาเลต (Di-n-butyl phthalate)	>99.6	245	<DL
ได-นอร์มอล-ออกทิล พทาเลต (Di-n-octyl phthalate)	>98.8	179	<DL
ไดเบนโซ [เอ,เอช] แอนทราซีน (Dibenzo[a,h]anthracene)	93.4	0.524	0.0345
1,3-ไดคลอโรเบนซีน (1,3-Dichlorobenzene)	>99.8	99.7	<DL
3,3'-ไดคลอโรเบนซิไดน (3,3'-Dichlorobenzidine)	>99.6	4.89	<DL
2,4-ไดคลอโรฟีนอล (2,4-Dichlorophenol)	>98.7	161	<DL
ทรานส์-1,3-ไดคลอโรโพรเพน (trans-1,3-Dichloropropene)	>99.9	163	<DL
ไดเอลดริน (Dieldrin)	99.7	132	0.43
ไดเอทิล พทาเลต (Diethyl phthalate)	>99.7	202	<DL
ไดเมทิล พทาเลต (Dimethyl phthalate)	>99.8	197	<DL
2,4-ไดเมทิลฟีนอล (2,4-Dimethylphenol)	>98.7	167	<DL
4,6-ไดไนโตร-2-เมทิลฟีนอล (4,6-Dinitro-2-methyl phenol)	>99.3	57.4	<DL
2,4 ไดไนโตรฟีนอล (2,4 Dinitrophenol)	>99.7	57.6	<DL
2,4-ไดไนโตรโทลูเอิน (2,4-Dinitrotoluene)	>94.3	175	<DL
2,6-ไดไนโตรโทลูเอิน (2,6-Dinitrotoluene)	>95.1	204	<DL
1,2-ไดเฟนิลไฮดราซีน (1,2-Diphenylhydrazine)	>99.0	161	<DL
อัลฟา-เอนโดซัลแฟน (alpha-Endosulfan)	97.1	75.6	2.20
เบตา-เอนโดซัลแฟน (beta-Endosulfan)	97.5	79.4	1.95
เอนโดซัลแฟน ซัลเฟต (Endosulfan Sulfate)	95.4	85.2	3.95
เอนดริน อัลดีไฮด์ (Endrin Aldehyde)	>99.0	20.3	<DL
ฟลูออแรนทีน (Fluoranthene)	>98.2	0.303	<DL
ฟลูออรีน (Fluorene)	>99.7	7.56	<DL
เฮกซะคลอโรเบนซีน (Hexachlorobenzene)	>98.8	84.3	<DL
เฮกซะคลอโรอีเทน (Hexachloroethane)	>96.6	46.6	<DL
ไอโซโฟโรน (Isophorone)	>98.4	177	<DL
แนฟทาลีน (Naphthalene)	>99.7	23.4	<DL
ไนโตรเบนซีน (Nitrobenzene)	>98.5	156	<DL
2-ไนโตรฟีนอล (2-Nitrophenol)	>99.5	150	<DL
4-ไนโตรฟีนอล (4-Nitrophenol)	>99.8	57.6	<DL
เอ็น-ไนโตรโซได-นอร์มอล-โพรพิลามีน (N-Nitrosodi-n-propylamine)	>99.2	157	<DL
เอ็น-ไนโตรโซได-เฟนิลามีน (N-Nitrosodiphenylamine)	>99.1	147	<DL
พีซีบี-1016 [PCB-1016]	>98.8	57.9	<DL
พีซีบี-1221 [PCB-1221]	>99.6	49.7	<DL

สารที่ทำการทดสอบ	%การลดลง	ความเข้มข้นของสารในน้ำไหลเข้า (ไมโครกรัม/ลิตร)	ความเข้มข้นของสารในน้ำไหลออก (ไมโครกรัม/ลิตร)
พีซีบี-1232 [PCB-1232]	>98.4	30.9	<DL
พีซีบี-1242 [PCB-1242]	>99.2	35.5	<DL
พีซีบี-1248 [PCB-1248]	>99.4	35.6	<DL
พีซีบี-1254 [PCB-1254]	>97.5	40.3	<DL
ฟีนแอนทรีน (Phenanthrene)	>99.0	0.0752	<DL
ฟีนอล (Phenol)	>98.1	68.7	<DL
ไพรีน (Pyrene)	>98.1	0.328	<DL
สตริกนิน (Strychnine)	>99.8	47.5	<DL
ทีซีดีดี (2,3,7,8-เตตระคลอโรไดเบนโซพาราไดออกซิน) TCDD (2,3,7,8-Tetrachlorodibenzoparadoxin)	>99.9	0.0131	<DL
ทีซีดีเอฟ (2,3,7,8-เตตระคลอโรไดเบนโซฟิวแรน) TCDF (2,3,7,8-Tetrachlorodibenzofuran)	>99.9	0.0269	<DL
2,4,6-ไตรคลอโรฟีนอล (2,4,6-Trichlorophenol)	>98.7	168	<DL
สารที่สำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อมไม่ได้กำหนดให้เป็นสารมลพิษสำคัญ (Non-EPA Priority Pollutant)			
แอลดิคาร์บ (Aldicarb)	99.8	103	0.21
คาร์บาริล (Carbaryl)	>98.3	511	<DL
คลอไรไพริฟอส (Chlorpyrifos)	>99.9	212	<DL
4,4'-ไดโบโม-1,1'-ไบฟีนิล (4,4'-Dibromo-1,1'-biphenyl)	95.7	46.0	2.00
กูธอน (Guthion)	>99.9	46.1	<DL
ไฮโดรคาร์บอน (แก๊สโซลีน, เคโรซีน, ดีเซล) (Hydrocarbons (Gasoline, Kerosene, Diesel))	>91.3	1150	<DL
มาลาไธออน (Malathion)	>99.0	217	<DL
พาราไธออน (Parathion)	99.9	212	<DL
เบนโซอิลเอคโกนีน (Benzoylcegonine)	>85	5	<DL
คลอรัล ไฮเดรต (Chloral Hydrate)	>85	25	<DL
อีทรี (E3)	>90	1	<DL
อีควิลิน (Equilin)	>83	0.15	<DL
อีควิลินิน (Equilinlin)	>85	0.3	<DL
นอร์อิทินโดรน (Norethindrone)	>90	1	<DL
เพอร์เมทรีน (Permethrin)	>95	0.2	<DL
ซัลฟามเอราซีน (Sulfamerazine)	>85	0.5	<DL
ซัลฟามเอธาซีน (Sulfamethazine)	>83	0.15	<DL
ซัลฟามเอทอกซาโซล (Sulfamethoxazole)	>85	2	<DL

อัตราการไหลสูงสุด: 0.7 แกลลอน/นาที (2.6 ลิตร/นาที)

อายุการใช้งานชุดไส้กรองคาร์บอน: 1,320 แกลลอน (5,000 ลิตร) หรือ 1 ปี

แรงดันน้ำในการทำงานสูงสุด: 100 พีเอสไอ (689 กิโลปาสกาล)

แรงดันน้ำในการทำงานต่ำสุด: 15 พีเอสไอ (103 กิโลปาสกาล)

อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด: 30 องศาเซลเซียส (86 องศาฟาเรนไฮต์)

อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด: 4.4 องศาเซลเซียส (40 องศาฟาเรนไฮต์)

กำลังไฟฟ้า: ไฟฟ้ากระแสตรง 24 โวลต์, 1.875 แอมแปร์

เงื่อนไขการติดตั้งทั่วไป: กรุณาดูคู่มือการใช้เครื่องกรองน้ำ อีสปริง

การใช้งานและการดูแลรักษา: กรุณาดูคู่มือการใช้เครื่องกรองน้ำ อีสปริง

คำอธิบายประสิทธิภาพการทำงาน: กรุณาดูคู่มือการใช้เครื่องกรองน้ำ อีสปริง

เงื่อนไขการรับประกัน: กรุณาดูคู่มือการใช้เครื่องกรองน้ำ อีสปริง

การติดตั้งเครื่องกรองน้ำต้องเป็นไปตามประมวลกฎหมายระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค และระดับชาติ

รายชื่อสิ่งปนเปื้อนดังกล่าวข้างต้นเป็นรายการที่เครื่องกรองน้ำ อีสปริง สามารถลดปริมาณได้

แต่ไม่จำเป็นว่าในน้ำดื่มของคุณจะต้องพบสิ่งปนเปื้อนดังกล่าว

เครื่องกรองน้ำนี้ผ่านการรับรองว่าสามารถลดสารกัมมันตภาพรังสี (เรดอน) จากน้ำดื่มในอัตราการกรองน้ำ 15.2 ลิตร (4 แกลลอน) ต่อยวัน แต่ไม่สามารถลดสารกัมมันตภาพรังสี (เรดอน) จากแหล่งกำเนิดอื่นรวมทั้งในอากาศ เครื่องกรองน้ำนี้ไม่กรองกรองน้ำที่มีปริมาณสารกัมมันตภาพรังสี (เรดอน) ในระดับที่เกินกว่า 4,000 พีโคเคิร์ซี/ลิตร

ประสิทธิภาพของเครื่องกรองน้ำนี้ได้รับการทดสอบภายใต้สภาวะมาตรฐานในห้องปฏิบัติการทดลอง ซึ่งประสิทธิภาพการใช้งานจริงของเครื่องกรองน้ำอาจแตกต่างกันไปจากนี้บ้าง

ข้อควรระวัง: ห้ามใช้กับน้ำที่ไม่ปลอดภัยทางจุลชีววิทยา หรือน้ำที่ยังไม่ผ่านการบวนการฆ่าเชื้อ

อย่างเพียงพอก่อนหรือหลังการกรองน้ำ

เครื่องกรองน้ำนี้ได้รับการรับรองว่าช่วยลดปริมาณซีสต์ได้ สามารถนำไปใช้กับน้ำที่ผ่านการฆ่าเชื้อโรคแล้วแต่อาจยังมีซีสต์หลงเหลืออยู่ในน้ำ

นำเข้าโดย บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด 1199/1 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ **แอมเวย์ คอนแทค เซ็นเตอร์:** 0-2725-8000

ผลิตในประเทศไทย



เครื่องกรองน้ำผ่านการทดสอบและการรับรองมาตรฐานจากองค์การส่งเสริมอนามัยแห่งชาติระหว่างประเทศ (NSF International) ตามมาตรฐาน NSF/ANSI ที่ 42, 53, 55 และ 401 ว่าสามารถลดสิ่งปนเปื้อนได้ตามที่ระบุไว้ในเอกสารประสิทธิภาพ

System Tested and Certified by NSF International against NSF/ANSI Standard 42, 53, 55 and 401 for the reduction of the claims specified on the Performance Data Sheet.



เครื่องกรองน้ำได้รับการรับรองมาตรฐานจากสมาคมคุณภาพน้ำดื่ม สหรัฐอเมริกา (WQA) ตามมาตรฐาน NSF/ANSI ที่ 42, 53, 55 และ 401 กรุณาดูรายละเอียดในเอกสารประสิทธิภาพ

System Certified by the Water Quality Association according to NSF/ANSI Standards 42, 53, 55, and 401; see performance data sheet for specific claims

Exclusively from **Amway**



การสาธิต

เครื่องกรองน้ำ อีสปริง



การสาธิตเครื่องกรองน้ำ อีสปริง

การนำเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อให้มั่นใจในความสำเร็จ นอกจากจะใช้สื่อส่งเสริมการขายในรูปแบบต่างๆ แล้ว การสาธิตเพื่อพิสูจน์หรือจำลองประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องกรองน้ำ อีสปริง เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นมืออาชีพของคุณอีกด้วย การสาธิตผลิตภัณฑ์ทุกครั้งต้องกระทำด้วยความถูกต้อง และเหมาะสม ดังนั้น คุณจึงควรฝึกฝนการนำเสนออย่างสม่ำเสมอ และให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามแนวทาง ดังต่อไปนี้ทุกครั้งที่ทำการสาธิตผลิตภัณฑ์

แนวทางปฏิบัติในการสาธิต

- ใช้น้ำอุณหภูมิปกติที่ผ่านการบำบัดจากการประปาแล้วเท่านั้น ห้ามใช้น้ำร้อนเด็ดขาด!
- ใช้เฉพาะสารทดสอบที่แนะนำในการสาธิตเท่านั้น เพราะสารอื่นๆ อาจก่อให้เกิดความเสียหายกับตัวเครื่อง หรือเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายได้ และอาจทำให้การทำงานไม่มีประสิทธิภาพเมื่อเวลาผ่านไป
- ชุดไส้กรองที่ใช้ในการสาธิตอาจต้องถอดเปลี่ยนบ่อยกว่าปกติ ทั้งนี้เพราะปริมาณของสารปนเปื้อน ในการสาธิตจะสูงกว่าในการใช้งานตามปกติมาก ซึ่งทำให้อายุการใช้งานของไส้กรองสั้นลง
- ก่อนการสาธิตแต่ละครั้ง ให้ตรวจสอบสีและอัตราการไหลของน้ำที่ออกมาจากเครื่องกรองน้ำ ถ้าไม่เป็นไปตามปกติ ให้เปลี่ยนไส้กรองใหม่
- ก่อนใช้ไส้กรองใหม่ในการสาธิต ให้เปิดน้ำผ่านไส้กรองประมาณ 5 - 10 นาที และให้น้ำแช่อยู่ในเครื่องกรอง หลายๆ ชั่วโมง เพื่อให้มั่นใจว่าไส้กรองจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีเช่นนั้นผงคาร์บอนละเอียด ส่วนเกินอาจปะปนออกมากับน้ำที่ผ่านการกรองแล้วได้
- เครื่องที่ใช้สำหรับการสาธิต ไม่ควรนำมาใช้กรองน้ำดื่ม จนกว่าจะมีการเปลี่ยนไส้กรองใหม่
- ยอย่านำสารชนิดต่างๆ มาผสมกันเพื่อใช้ในการสาธิต เพราะอาจทำให้ผลการสาธิตไม่ประสบผลสำเร็จ และ/หรือทำให้อายุการใช้งานของไส้กรองสั้นลง

การสาธิต 1 : การกรองสี

จุดประสงค์: การสาธิตการกรองสีเพื่อจำลองประสิทธิภาพการกรองของเครื่องกรองน้ำ อีสปริง ด้วยการใช้สารตัวแทนที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า เช่น สีผสมอาหาร เป็นเสมือนตัวแทนสิ่งปนเปื้อน ซึ่งเครื่องกรองน้ำ อีสปริง สามารถกรองสิ่งปนเปื้อนได้ และน้ำกรองที่ได้ใส ไม่มีสี

วิธีการสาธิต: กรุณาดูขั้นตอนการกรองสีได้ผ่าน QR Code ด้านล่าง



การสาธิต 2 : การกรองคลอรีน

จุดประสงค์: คนส่วนใหญ่คุ้นเคยกับรสชาติและกลิ่นของคลอรีนในน้ำเป็นอย่างดี ดังนั้น คลอรีนจึงเป็นสารที่เหมาะสมกับการสาธิตประสิทธิภาพของเครื่องกรองน้ำ อีสปริง ในการกรองคลอรีนออกจากน้ำ หากน้ำของคุณมีปริมาณคลอรีนเจือปนอยู่มาก คุณสามารถนำมาใช้ในการสาธิตได้เลย แต่หากน้ำของคุณมีคลอรีนอยู่น้อยหรือไม่มีเลย คุณอาจเติมคลอรีนลงไปในน้ำสำหรับการสาธิต


วิธีการสาธิต: กรุณาดูขั้นตอนการกรองคลอรีนได้ผ่าน QR Code ด้านล่าง



การสาธิต 3 : การทดสอบแร่ธาตุ

จุดประสงค์: น้ำดื่มที่ดีควรมีแร่ธาตุเป็นองค์ประกอบในปริมาณที่เหมาะสมตามมาตรฐานของน้ำดื่ม เครื่องกรองน้ำ อีสปริง คงคุณค่าแร่ธาตุที่มีประโยชน์ เช่น แคลเซียม แมกนีเซียม การทดสอบแร่ธาตุนี้เป็นการพิสูจน์ว่าน้ำดื่มที่กรองได้จากเครื่องกรองน้ำ อีสปริง ยังคงมีแคลเซียมและแมกนีเซียม ซึ่งมีประโยชน์ต่อร่างกาย เปรียบเทียบกับน้ำดื่มที่ได้จากเครื่องกรองน้ำชนิด RO ซึ่งไม่มีแร่ธาตุหลงเหลืออยู่หลังกรอง

วิธีการสาธิต: กรุณาดูขั้นตอนการกรองแร่ธาตุได้ผ่าน QR Code ด้านล่าง

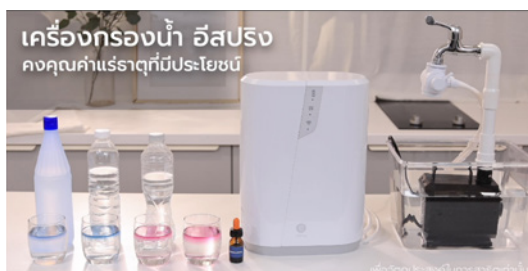



สัญญาณไฟ

การดูสัญญาณไฟ

การดูแลด้วยตัวเองเบื้องต้น

การอ่านสัญญาณไฟ LED



ไส้กรองคาร์บอน e3 (5000 ลิตร หรือ 1 ปี)

- สีน้ำเงิน – มีอายุการใช้งานไส้กรองเต็ม >10%
- สีเหลือง – มีอายุการใช้งานไส้กรองต่ำ ≤10%
- สีแดง – เปลี่ยนไส้กรองใหม่ 0% (หมดอายุ)
- สีแดงกะพริบ – ติดต่อแผนกบริการหลังการขาย



เทคโนโลยี LED UV-C (500 ชั่วโมง)

- สีน้ำเงิน – มีอายุการใช้งานของหลอด UV-C สูงสุด >1%
- สีเหลือง – ใกล้สิ้นอายุการใช้งานของหลอด UV-C ≤1%
- สีแดง – เปลี่ยนชุด UV-C ใหม่ 0% (หมดอายุ)
- สีแดงกะพริบ – ติดต่อแผนกบริการหลังการขาย



การเชื่อมต่อ

- สีขาวกะพริบ – ค้นหาสัญญาณ
- สีขาวทึบ – เชื่อมต่อสัญญาณแล้ว
- สีน้ำเงินกะพริบ – กำลังเชื่อมต่อ Wi-Fi
- สีน้ำเงินทึบ – เชื่อมต่อ Wi-Fi แล้ว

สัญญาณไฟ LED

ระยะเวลาการแสดงผลสัญญาณไฟของระบบต่างๆ

- ไฟ LED ที่แสดงสถานะการเชื่อมต่อจะดับลงหลังผ่านไป 1 ชั่วโมง
- หน้าจอแสดงผลจะดับลงหลังจากน้ำไหลผ่านไป 5 วินาที
- ถอดปลั๊กและเสียบใหม่เมื่อเวลาผ่านไป 10 วินาที เพื่อรีเซ็ตระบบ

เสียงเตือน

- **เสียงปลั๊กเครื่อง:** เสียงบีบดังขึ้น 1 ครั้งเมื่อเริ่มต้นระบบเพื่อแสดงการเปิดเครื่อง
- **การเปลี่ยนไส้กรองคาร์บอน:** เสียงบีบดังขึ้น 1 ครั้งเมื่อพบไส้กรองใหม่
- เสียงแต่ละจังหวะขณะที่น้ำไหล
 - สีเหลือง – เสียงบีบดัง 1 ครั้งเมื่อน้ำเริ่มไหล
 - สีแดง – ส่งเสียงบีบซ้ำๆ ระหว่างน้ำไหล
 - สีแดงกะพริบ – ส่งเสียงบีบอย่างรวดเร็วระหว่างน้ำไหล



สัญญาณไฟ LED เมื่อเครื่องทำงาน

เริ่มต้นการทำงานของเครื่องกรองน้ำ

- สัญญาณไฟทั้งหมดจะสว่างขึ้นเพื่อแสดงสถานะเมื่อทำการกรองน้ำ
- อัปเดตสถานะไส้กรอง/ยูวีด้วยไฟแสดงสถานะ (ตามสัญลักษณ์สีในหน้า 1)
- หากไม่มีน้ำไหลหลังจากผ่านไป 5 วินาที เครื่องจะเข้าสู่โหมดว่าง
- หากเครื่องไม่เคยเชื่อมต่อมาก่อน ไฟ LED จะกะพริบเป็นสีขาวเป็นเวลา 1 ชั่วโมง
- หากเครื่องไม่เคยเชื่อมต่อมาก่อน ไฟ LED จะกะพริบเป็นสีขาวเป็นเวลา 1 ชั่วโมง



ไฟแสดงสถานะการเชื่อมต่อ



ครั้งแรก:

- สีขาวกะพริบ - การจับคู่บลูทูธ (แสดงสถานะ) เป็นเวลา 1 ชั่วโมง
 - ต้องเปิดเครื่องอีกครั้งเพื่อแสดงสถานะหลังจากผ่านไป 1 ชั่วโมง
- สีขาวทึบ - เชื่อมต่อบลูทูธ แล้ว
 - แอป AHH จะแนะนำการเชื่อมต่อ Wi-Fi
- สีน้ำเงินกะพริบ - กำลังเชื่อมต่อ Wi-Fi
- สีน้ำเงินทึบ - เชื่อมต่อ Wi-Fi แล้ว



หลังจากเชื่อมต่อแล้ว: (จัดเก็บข้อมูลรับรอง Wi-Fi)

- สีน้ำเงินกะพริบ - กำลังเชื่อมต่อ Wi-Fi
- สีน้ำเงินทึบ - เชื่อมต่อ Wi-Fi แล้ว



กำลังค้นหาบลูทูธ



เชื่อมต่อบลูทูธแล้ว



กำลังเชื่อมต่อ Wi-Fi



เชื่อมต่อ Wi-Fi แล้ว

ไอคอนแสดงการเชื่อมต่อเมื่อน้ำไหล



เชื่อมต่อ Wi-Fi แล้ว



เครื่องตัดการเชื่อมต่อ Wi-Fi
กำลังพยายามเชื่อมต่อใหม่



ปิดใช้งาน Wi-Fi แล้วผู้ใช้ไม่ได้ตั้งค่า Wi-Fi
ภายใน 1 ชั่วโมงหลังจากเสียบปลั๊ก

ไฟแสดงสถานะไส้กรองและ UV-C LED



มีอายุใช้งานเต็ม



เสียงบีบดังขึ้นเมื่อน้ำเริ่มไหล
อายุใช้งาน = 10%



ส่งเสียงบีบซ้ำๆ ระหว่างน้ำไหล
อายุใช้งาน = 0%

UV

มีอายุใช้งานเต็ม

เสียงบีบดังขึ้นเมื่อน้ำเริ่มไหล
อายุใช้งาน = 1%

ส่งเสียงบีบซ้ำๆ ระหว่างน้ำไหล
อายุใช้งาน = 0%

การอ่านค่าไฟแสดงสถานะ - โหมดว่าง



เครื่องปกติ



RFID ผิดปกติ



UV ผิดปกติ

การอ่านค่าไฟแสดงสถานะ - โหมดทำงาน (มีน้ำไหลผ่านเครื่อง)



การทำงานปกติ



ส่งเสียงบีบอย่างรวดเร็ระหว่างน้ำไหล
= RFID มีข้อผิดพลาด



ส่งเสียงบีบอย่างรวดเร็ระหว่างน้ำไหล
= UV มีข้อผิดพลาด

การดูแลรักษาด้วยตนเอง: การทำความสะอาด

อุปกรณ์ที่ใช้ทำความสะอาด



ฟองน้ำ



แปรงสีฟัน




ผ้าขนหนู




น้ำยาทำความสะอาด


ชิ้นส่วนที่ทำความสะอาดได้




ฝาครอบเครื่อง




ไส้กรองหยาด



กระบอกไส้กรอง



ฝาปิดกระบอก




หัวตอเบี่ยงและท่อน้ำ

ชิ้นส่วนที่ห้ามถูกน้ำ

ส่วนวงจรไฟฟ้า




ส่วน UV-C LED



หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า

กรณีน้ำหยดบริเวณหัวเบี่ยงแต่อุปกรณ์ไม่ชำรุด

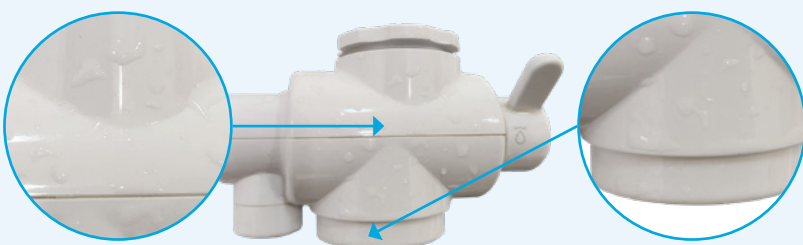

โปรดตรวจสอบลักษณะก๊อกน้ำให้เหมาะสมสำหรับการติดตั้งหัวเบี่ยง

ลักษณะของก๊อกน้ำที่เหมาะสม



ลักษณะของก๊อกน้ำที่ไม่เหมาะสม





คำถามที่พบบ่อย

Q & A ถาม ตอบ เรื่อง “อิสปริง”

Q เครื่องกรองน้ำ อิสปริง มีคุณสมบัติเด่นอะไรบ้าง

A

คุณสมบัติอันโดดเด่นของเครื่องกรองน้ำ อิสปริง มีดังนี้

- การผสมผสานไส้กรองคาร์บอน e3 และเทคโนโลยี UV-C LED ทำให้ได้น้ำที่สะอาดและมีรสชาติดี UV-C ทำลายแบคทีเรีย ไวรัสได้ 99.99%* และซีสต์ได้ 99.9%* ไส้กรองคาร์บอน e3 ช่วยลดสารปนเปื้อนได้มากกว่า 170 ชนิด* อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสารกลุ่ม PFAS (เช่น PFOA และ PFOS) ไมโครพลาสติก ยา โดยครอบคลุมชนิดของยา 19 ชนิด และกรองอนุภาคที่มีขนาดเล็กถึง 0.2 ไมครอน
- เทคโนโลยี UV-C LED ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่สำหรับการฆ่าเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำจัดแบคทีเรีย ไวรัส 99.99%* และซีสต์ 99.9%* โดยมีการปลดปล่อยรังสี UV-C ความยาวคลื่นเฉลี่ยที่ 267 นาโนเมตร ซึ่งใกล้เคียงกับความยาวคลื่นที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการทำลายเชื้อคือ 265 นาโนเมตร ซึ่งสามารถทำลาย DNA ของเชื้อโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- UV-C LED มีความยั่งยืน โดยได้รับการออกแบบให้มียอายุการใช้งานสูงสุด 500 ชั่วโมงการทำงาน หรือ 10 ปี จึงไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนทุกปี



- ไส้กรองคาร์บอน e3 มีการกรองขั้นสูงถึง 3 ชั้น:

1. ชั้นกรองหยาบ - ดักจับอนุภาคขนาดใหญ่ เช่น ตะกอน สิ่งสกปรก ตะกอนทราย และฝุ่นละอองในน้ำ
2. ชั้นกรองละเอียด - ดักจับอนุภาคขนาดเล็ก เช่น ไมโครพลาสติก แร่ใยหิน และเชื้อโรคที่อยู่ในน้ำ ช่วยทำให้น้ำใสขึ้น
3. ชั้นคาร์บอนกัมมันต์ - มีประสิทธิภาพในการลดปริมาณ ตะกั่ว ปะปน สารอินทรีย์ระเหยง่าย สารกลุ่ม PFAS (เช่น PFOA, PFOS และ PFHxS) ยา สารกำจัดศัตรูพืช สารกำจัดวัชพืช และอื่นๆ

ไส้กรองคาร์บอน e3 สามารถบำบัดน้ำได้มากถึง 5,000 ลิตรต่อปี เทียบเท่ากับการช่วยลดปริมาณขวดน้ำพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวขนาด 500 มล. ได้ถึง 10,000 ขวด

- เปลี่ยนไส้กรองได้สะดวก ง่ายดาย แบบ 2-1-0 นั่นคือ ใช้เวลา 2 นาที 1 ครั้งต่อปี** โดยใช้เพียงเครื่องมือ 0 ชิ้น!
- มีแอปพลิเคชัน Amway Healthy Home ช่วยให้ลูกค้าตรวจสอบผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องกรองน้ำและเครื่องกรองอากาศของแอมเวย์ที่มีอยู่ทั้งหมดได้อย่างง่ายดายและสะดวกยิ่งขึ้น

Q เครื่องกรองน้ำ อิสปริง รุ่นใหม่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานใดบ้าง?

A

- แอมเวย์เป็นบริษัทแรกที่ได้รับการรับรองเครื่องกรองน้ำที่มีเทคโนโลยี UV-C LED จากองค์กรส่งเสริมอนามัยแห่งชาติ (NSF) ตามมาตรฐาน NSF/ANSI ที่ 55 ระดับ B สำหรับการลดปริมาณจุลินทรีย์
- เครื่องกรองน้ำ อิสปริง รุ่นใหม่ ผ่านการทดสอบมาตรฐาน NSF/ANSI ที่ 42, 53, 55 และ 401
- เครื่องกรองน้ำ อิสปริง รุ่นใหม่ได้รับตราสัญลักษณ์โกลด์ซีล (Gold Seal) จากสมาคมคุณภาพน้ำดื่มสหรัฐอเมริกา (WQA) ในหมวดเครื่องกรองน้ำคุณภาพสูงสำหรับผู้บริโภค



Q เหตุใดเครื่องกรองน้ำ อีสปริง จึงใช้ UV-C LED ในการบำบัดน้ำ?

A


UV-C LED เริ่มการทำงานในทันที ซึ่งรวดเร็วกว่าหลอดยูวีทั่วไป ทำให้ได้น้ำที่สะอาดมีคุณภาพทันทีที่น้ำเริ่มไหลผ่านเครื่อง โดย UV-C LED มีประสิทธิภาพในการกำจัดแบคทีเรีย ไวรัส 99.99%* ซีสต์ 99.9%* นอกจากนี้ UV-C LED มีความยั่งยืนมากกว่า เนื่องจากไม่ต้องทิ้งหลอดยูวีเป็นประจำทุกปี และเป็นแหล่งรังสียูวีที่มีอายุการใช้งานยาวนาน ออกแบบมาให้มีอายุการใช้งานยาวนานถึง 500 ชั่วโมงการทำงาน หรือนาน 10 ปี



Q เครื่องกรองน้ำ อีสปริง กรองน้ำเค็ม และ น้ำบาดาล ได้หรือไม่

A

เนื่องจากเครื่องกรองน้ำ อีสปริง ใช้เทคโนโลยีไส้กรองคาร์บอนกัมมันต์และ UV-C ซึ่งคงคุณค่าแร่ธาตุ จึงไม่สามารถกรองน้ำเค็ม หรือคลอรีนได้ และใช้กับน้ำประปาที่ผ่านการบำบัดแล้วเท่านั้น ไม่แนะนำให้ใช้กับน้ำบาดาล หรือน้ำที่ยังไม่ผ่านการบำบัดเพื่อการบริโภค



Q ไมโครพลาสติก คืออะไร มีผลกระทบอย่างไรต่อสุขภาพ

A

คืออนุภาคของพลาสติกขนาดเล็ก ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางน้อยกว่า 5 มิลลิเมตร ไปจนถึงขนาดเล็กมากจนไม่สามารถสังเกตเห็นได้ ส่วนใหญ่มักจะเกิดจากการย่อยสลายของพลาสติก รวมถึงการแตกหักของพลาสติกขนาดใหญ่ และพลาสติกที่ถูกสร้างให้มีขนาดเล็ก เพื่อนำมาใช้ให้ตรงกับวัตถุประสงค์ในการใช้งาน




เนื่องจากไมโครพลาสติก มีขนาดเล็กมาก ทำให้สามารถฟุ้งกระจาย หรือปะปนได้อยู่กับสิ่งต่างๆ ที่มนุษย์ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าได้ โดยแหล่งที่ไม่มีไมโครพลาสติกปะปนที่อยู่อ่อาศัย เช่น ล่องลอยปะปนในอากาศ ปะปนสู่แหล่งน้ำใต้ดิน ซึ่งอาจหลุดรอดจากกระบวนการบำบัดน้ำเสีย และอาจปะปนในแหล่งน้ำที่เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์น้ำ ทำให้สะสมไว้ในตัวสัตว์ เมื่อมนุษย์นำมาประกอบอาหาร ก็ส่งผลให้มีไมโครพลาสติกปะปนมากับอาหารด้วยนั่นเอง

มีรายงานเกี่ยวกับผลกระทบต่อร่างกายในสัตว์ที่กินเม็ดไมโครพลาสติกเข้าไป เช่น การทำลายเนื้อเยื่อหลอดเลือดและมีผลกระทบต่อระบบหัวใจ แต่ยังไม่มียางานว่า ไมโครพลาสติกก่อให้เกิดผลกระทบที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์จากการได้รับผ่านทางห่วงโซ่อาหาร แม้องค์การอนามัยโลก (WHO) จะประกาศว่าไมโครพลาสติกที่รับเข้าสู่ร่างกายมนุษย์จะถูกขับออกผ่านการขับถ่ายได้ ปัจจุบันยังไม่พบอันตรายและยังต้องการการศึกษาเพิ่มเติม แต่หากไมโครพลาสติกถูกขับออกไม่หมดและมีระดับที่เล็กลง ก็อาจคาดการณ์ได้ว่าไมโครพลาสติกสามารถส่งผลกระทบต่อมนุษย์ได้หลายประการในระยะยาว (ที่มา: <https://petromat.org/home/microplastics-human-health-impacts/>)

Q เครื่องกรองน้ำ อีสปริง กรอง microplastic ได้กี่ %

A

สามารถกรอง microplastic ได้มากกว่า 99% โดยได้รับการรับรองมาตรฐาน NSF/ANSI 401

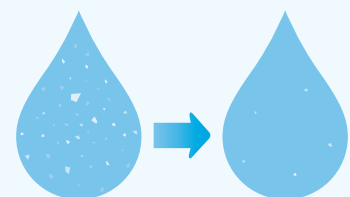

* เครื่องกรองน้ำ อีสปริง ออกแบบมาเพื่อใช้สำหรับน้ำประปาที่ผ่านการบำบัดเพื่อการบริโภคแล้วเท่านั้น ไม่มีผลในการป้องกันหรือบรรเทาโรค ผ่านการทดสอบโดยห้องทดลองอิสระตามมาตรฐาน NSF (NSF/ANSI 42, 53, 55 และ 401) อีกทั้งในส่วนของการทดสอบการลดสารปนเปื้อนจากในมาตรฐาน NSF ก็ได้รับการรับรองจาก NSF International โดยมาตรฐาน NSF/ANSI 55 ใช้ qBeta bacteriophage เป็นเชื้ออ้างอิงในการทดสอบ

** อายุการใช้งานชุดไส้กรองคาร์บอน e3 กรองน้ำได้ 5,000 ลิตรหรือ 1 ปี แล้วแต่กำหนดใดที่ก่อน

Q สารเคมีกลุ่ม PFAS หรือสารเคมีตลอดกาล หรือสารเคมีอมตะ คืออะไร

A

เครื่องกรองน้ำ อีสปริง ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก NSF ในการกรองสารเคมีกลุ่ม PFAS ซึ่งประกอบด้วย PFOS, PFOA, PFHxS, PFNA, PFHpA, PFBS และ PFDA รวม 7 กลุ่ม (ซึ่ง 7 กลุ่มนี้เป็นตัวแทนของกลุ่มสาร PFAS ทั้งหมด ดังนั้น จึงสามารถเคลมทั้งกลุ่ม PFAS ได้

PFAS Perfluoro- and Polyfluorinated Alkyl Substances หรือเรียกกันว่า forever chemicals สารเคมีตลอดกาล สารเคมีอมตะ สารเคมีชั่วนิรันดร์

PFAS คือกลุ่มสารเคมีที่ประกอบด้วยคาร์บอนและฟลูออรีน เป็นสารเคมีที่มนุษย์สังเคราะห์ขึ้นเพื่อใช้ในภาคอุตสาหกรรม สารตระกูลนี้มีสมบัติทั้งชอบน้ำและไม่ชอบน้ำ จึงถูกใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ มากมาย เช่น สารเคลือบกระทะ เสื้อผ้าที่กันเปื้อน แชมพู และโฟมดับเพลิง เมื่อมนุษย์ใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ก็ทำให้เกิดการปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะแหล่งน้ำ

ผลกระทบต่อสุขภาพเช่น ระบบภูมิคุ้มกัน ระบบหลอดเลือดหัวใจ การทำงานของตับ ระบบสืบพันธุ์ การพัฒนาของทารก รวมทั้งอาจมีส่วนทำให้เกิดมะเร็งเต้านม เป็นต้น



Q จะทราบได้อย่างไรว่า ถึงเวลาเปลี่ยนไส้กรองคาร์บอน e3 แล้ว?

A

- **เมื่ออายุการใช้งานไส้กรองเหลืออยู่ประมาณ 10%** จะมีการแจ้งเตือนในแอป Amway Healthy Home และไฟแสดงสถานะไส้กรองบนตัวเครื่องจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองในระหว่างที่ใช้น้ำกรอง (มีน้ำไหลผ่านเครื่อง) พร้อมเสียงเตือน 1 ครั้ง เมื่อน้ำเริ่มไหล (สามารถสั่งซื้อไส้กรองได้โดยตรงผ่านแอปพลิเคชัน)
- **เมื่ออายุการใช้งานไส้กรองเหลือ 0%** หมายถึง ได้เวลาเปลี่ยนชุดไส้กรอง จะมีการแจ้งเตือนในแอปพลิเคชัน (หากมีการเชื่อมต่อ) และไฟแสดงสถานะไส้กรองบนตัวเครื่องจะสว่างเป็นสีแดง พร้อมเสียงเตือนอย่างต่อเนื่องในระหว่างที่ใช้น้ำกรอง (มีน้ำไหลผ่านเครื่อง)



Q การไหลของน้ำเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง จากการออกแบบเครื่องกรองน้ำ อีสปริงรุ่นใหม่?

A

อัตราการไหลของน้ำอยู่ที่ 0.7 แกลลอน/นาที่ หรือ 2.65 ลิตร/นาที่ ซึ่งสามารถเติมน้ำจนเต็มขวดขนาด 1 ลิตร ได้ภายในเวลาไม่ถึง 25 วินาที!



Q ทำไมต้องเสียปลั๊กไฟของเครื่องกรองน้ำ อีสปริง ตลอดเวลา

A

จำเป็นต้องเสียบปลั๊กไฟตลอดเวลา เพื่อนับอายุการใช้งานของไส้กรองได้อย่างแม่นยำ และสามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันได้




Q ค่าไฟต่อปีของเครื่องกรองน้ำอีสปริง เท่าไร

A

ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยประมาณ 60 บาท/ปี หรือประมาณเดือนละ 5 บาทเท่านั้น (คิดที่ 4.18 บาท/หน่วย) ไม่รวมค่าบริการและค่า ฿



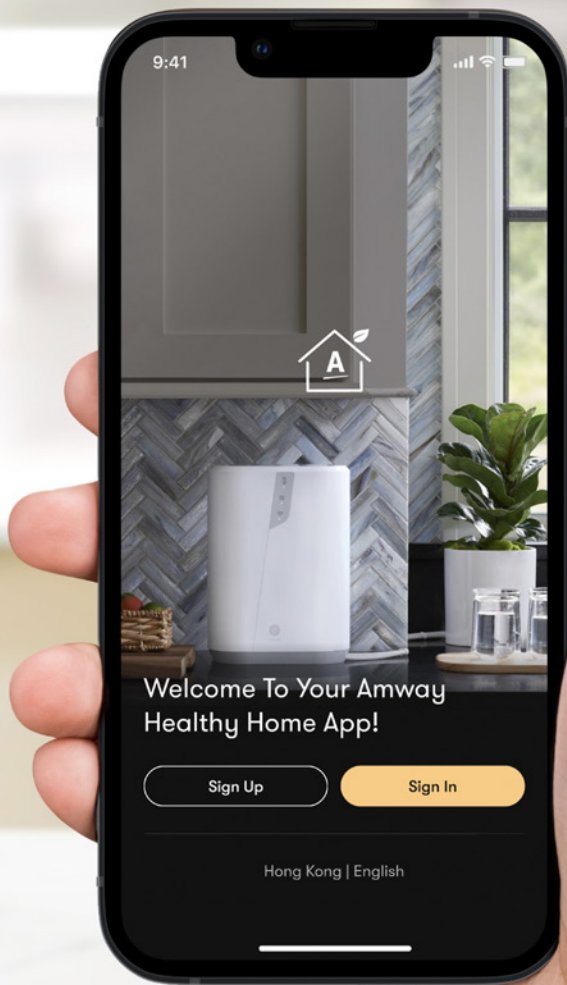

เรียนรู้การใช้สมาร์ทแดชบอร์ด
และแอปพลิเคชัน
สำหรับเครื่องกรองน้ำ อีสปริง

A


เรียนรู้การใช้สมาร์ต
แดชบอร์ดและแอปพลิเคชัน
สำหรับเครื่องกรองน้ำ อีสปริง



ขั้นตอนการสั่งซื้อ
เครื่องกรองน้ำ อีสปริง




การสั่งซื้อเครื่องกรองน้ำ New eSpring สามารถทำการสั่งซื้อ
ได้ทั้งแบบเฉพาะตัวเครื่อง หรือ สั่งซื้อเครื่องพร้อมกับแพ็คเกจ “อีสปริง แคร์”

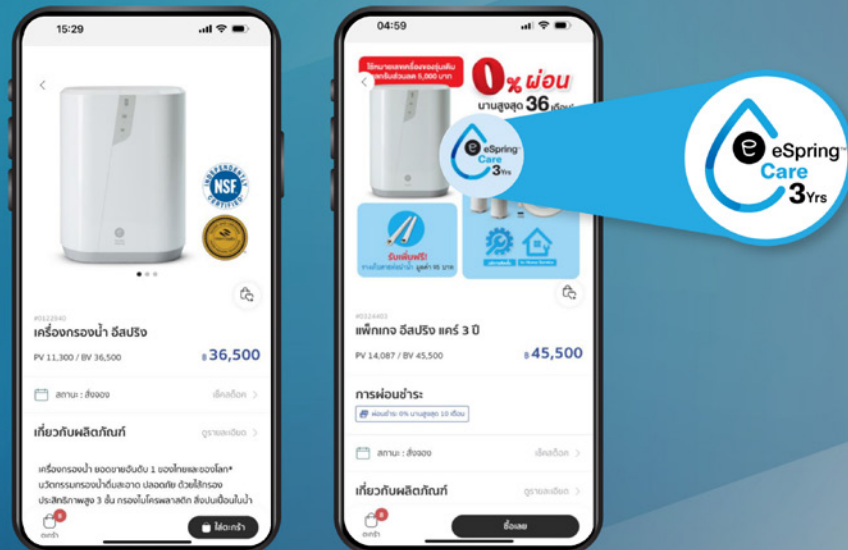


สามารถทำการสั่งซื้อได้จากทุกช่องทางการสั่งซื้อ ได้แก่

- เว็บไซต์ Amway.co.th
- แอปพลิเคชัน Amway Click
- LINE Amway Thailand official account
- Amway Shop หรือ Amway Contact Center



ขั้นตอนการลงทะเบียนรับประกันผลิตภัณฑ์ มี 2 วิธี ได้แก่

ผ่านทางเว็บไซต์ 'myproducts.amwayglobal.com'
หรือสามารถสแกน QR code ได้จากกล่องผลิตภัณฑ์

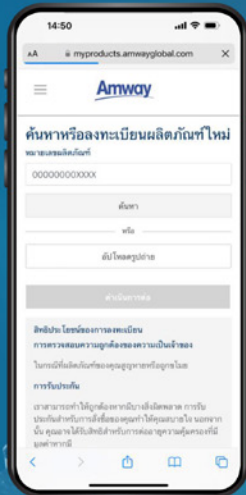

หรือ

ผ่านทาง Application 'Amway Healthy Home'
(ดาวน์โหลดได้จาก App Store และ Google play)


(Version รองรับ: iOS 14,
Android 9)



ขั้นตอนการลงทะเบียนรับประกัน

ผ่านทาง Website

ขั้นตอนการลงทะเบียนรับประกัน ผ่านทาง Website

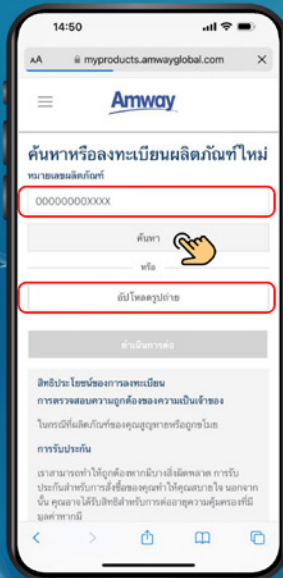


ขั้นตอนที่ 1

เข้าสู่เว็บไซต์ 'myproducts.amwayglobal.com'
พิมพ์ หรือ Upload รูปหมายเลขผลิตภัณฑ์
(Serial number)

- คลิก 'ค้นหา'
- คลิก 'ดำเนินการต่อ'


ขั้นตอนที่ 2

ลงชื่อเข้าใช้งานด้วย
Amway ID*
(Amway ID ไม่ใช่รหัสสมาชิก
หากยังไม่มีสามารถทำการสร้าง
Amway ID ใหม่ ได้ที่ปุ่มด้านล่าง
โดยใช้อีเมลหรือเบอร์โทรศัพท์)
หากมี Amway ID
เรียบร้อยแล้ว
คลิกลงชื่อเข้าใช้

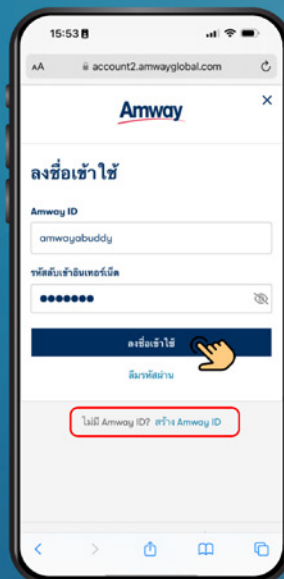

ขั้นตอนที่ 3


คลิก 'ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์นี้'
เพียงเท่านี้ก็เสร็จสิ้น
ขั้นตอนลงทะเบียน
รับประกัน

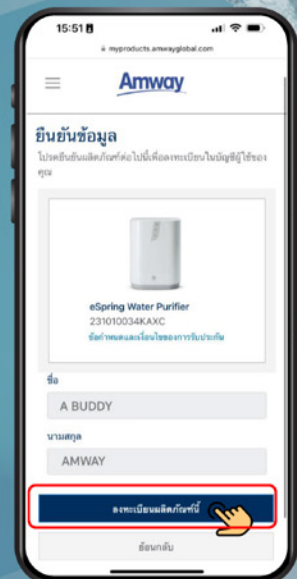

ขั้นตอนการลงทะเบียนรับประกัน ผ่านทาง แอปพลิเคชัน Amway Healthy Home




ขั้นตอนการลงทะเบียนรับประกัน ผ่านทางแอปพลิเคชัน Amway Healthy Home

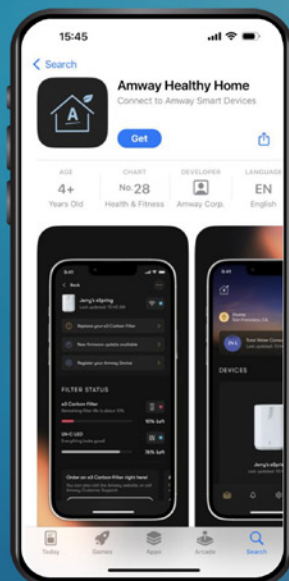


ติดตั้งแอปพลิเคชัน 'Amway Healthy Home'
(ดาวน์โหลดได้จาก App Store และ Google play)




ขั้นตอนการลงทะเบียนรับประกัน ผ่านทางแอปพลิเคชัน Amway Healthy Home

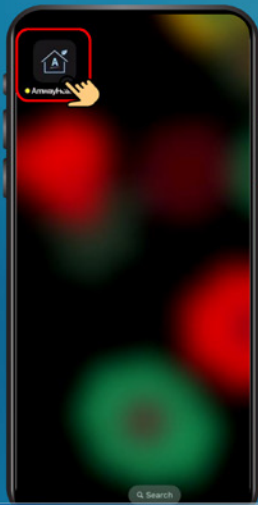


ขั้นตอนที่ 1
ทำการติดตั้งแอปพลิเคชันเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว ให้คลิกเปิดแอปพลิเคชัน

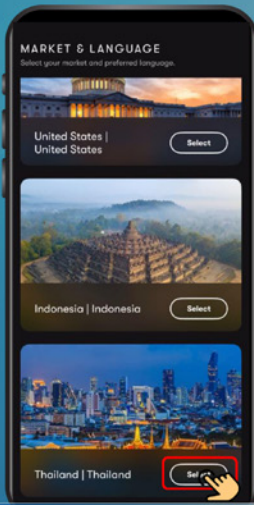

ขั้นตอนที่ 2
เลือก 'ประเทศไทย'

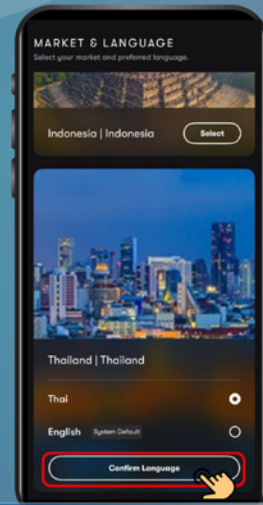

ขั้นตอนที่ 3
เลือกภาษา จากนั้นคลิก
'ยืนยัน'

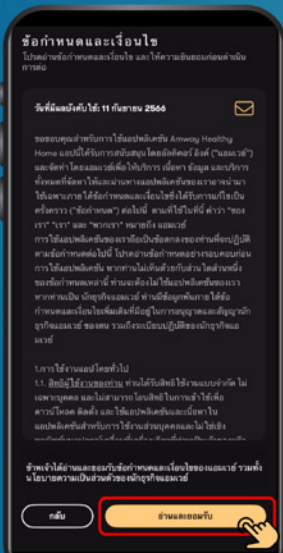


ขั้นตอนที่ 4
คลิก 'ยอมรับข้อกำหนด
เงื่อนไขการใช้งาน'




ขั้นตอนที่ 5
ลงชื่อเข้าใช้งานด้วย
Amway ID



ขั้นตอนที่ 6
กรอก Amway ID และรหัส
จากนั้นคลิก ลงชื่อเข้าใช้

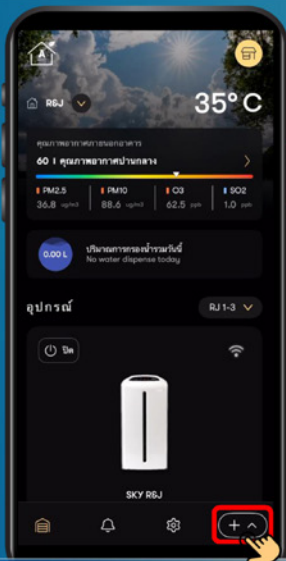


ขั้นตอนที่ 7
ที่หน้าหลัก คลิกที่ปุ่ม '+'
ที่มุมขวาล่าง

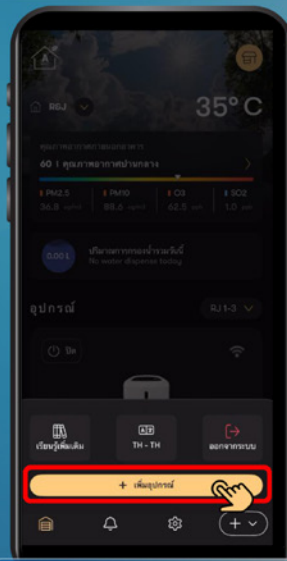


ขั้นตอนที่ 8
คลิก 'เพิ่มอุปกรณ์'




ขั้นตอนที่ 9
คลิก 'เริ่มต้น'

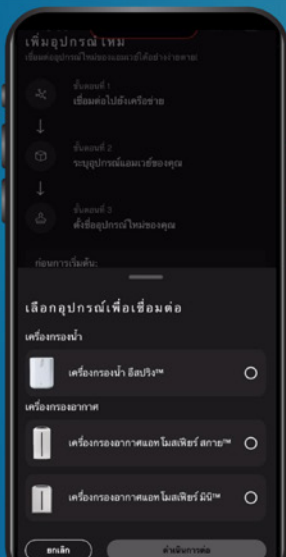


ขั้นตอนที่ 10
เลือกอุปกรณ์ที่ต้องการเชื่อมต่อ

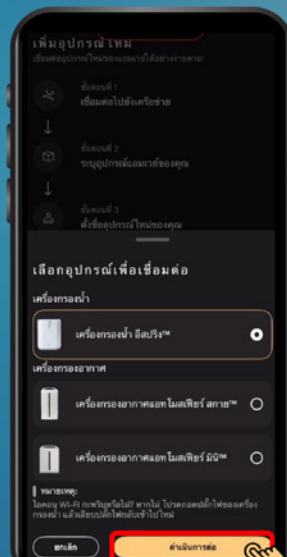

ขั้นตอนที่ 11
คลิก 'ดำเนินการต่อ'

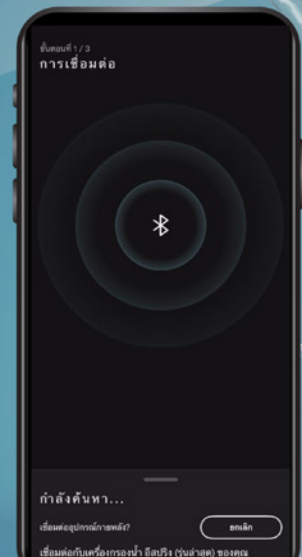

ขั้นตอนที่ 12
เปิดสวิตช์ที่มือถือและสถานะ
สัญญาณบนเครื่องกรองน้ำ
เครื่องกรองอากาศ

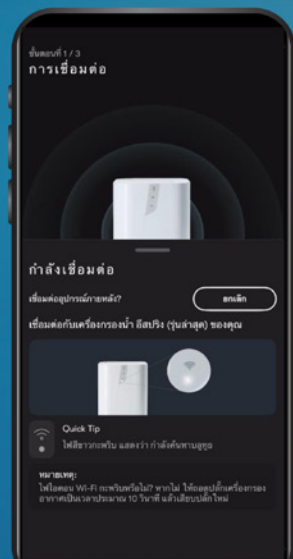


ขั้นตอนที่ 13
เชื่อมต่อกับเครื่องกรองน้ำ
ด้วยบลูทูธ



**เชื่อมต่อกับเครื่องกรองน้ำ
ด้วยบลูทูธ เรียบร้อย**




ขั้นตอนที่ 14
ระบุสัญญาณ internet โดยเลือก
Wi-Fi ที่ต้องการเชื่อมต่อกับตัวเครื่อง

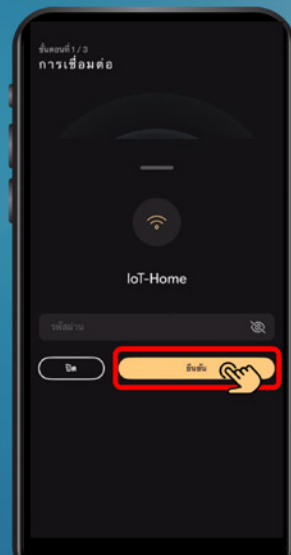


ขั้นตอนที่ 15
ใส่รหัสผ่านของ Wi-Fi ที่ขั้นตอนนี้
จากนั้น คลิก "ยืนยัน"




ขั้นตอนที่ 16
คลิก "ดำเนินการต่อ"

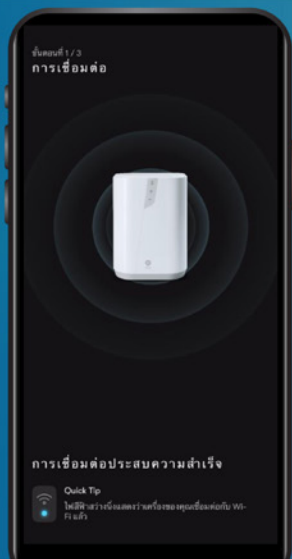

เชื่อมต่อสำเร็จ


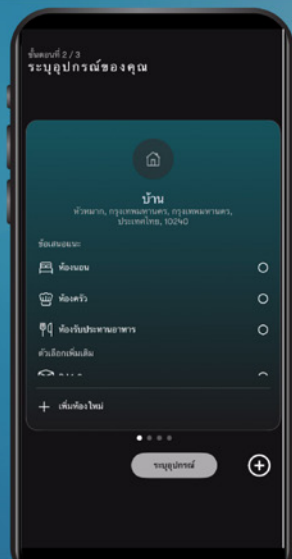


ขั้นตอนที่ 17
เมื่อสำเร็จแล้ว เลือกตำแหน่งติดตั้ง
(location) และห้อง (Room)

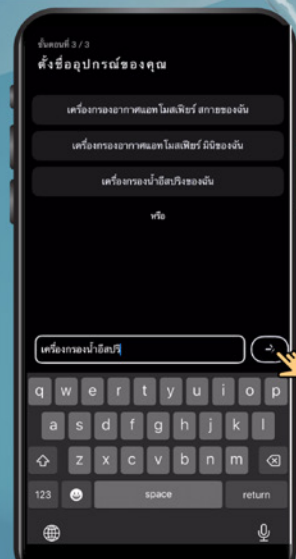

ขั้นตอนที่ 18
ตั้งชื่อเล่น ให้กับอุปกรณ์ และ
คลิก 'ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์นี้'

เสร็จสิ้นขั้นตอนลงทะเบียนแล้วรับประกันแล้ว

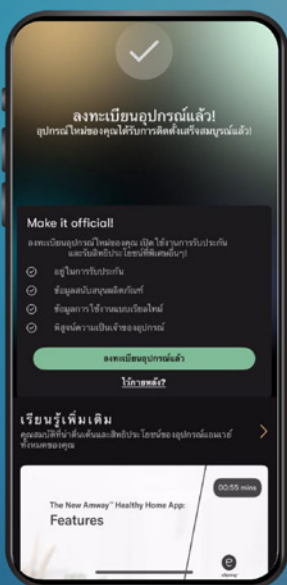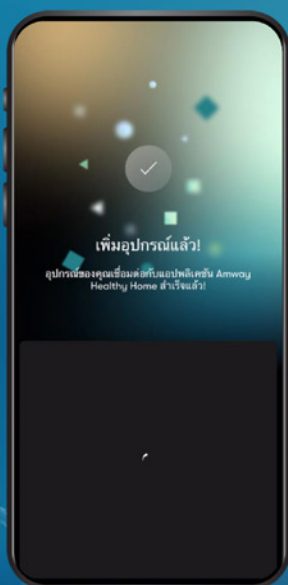

ขั้นตอนการใช้งาน

แอปพลิเคชัน Amway Healthy Home



หน้าหลัก (Home)

เลือกสถานที่ติดตั้งอุปกรณ์

ปุ่ม สั่งซื้อไส้กรอง/แผ่นกรอง

ตรวจสอบคุณภาพอากาศภายนอกอาคาร

ปริมาณการใช้น้ำในวันนี้

เลือกห้องที่ติดตั้งอุปกรณ์

สถานะการเชื่อมต่ออุปกรณ์

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และวิดีโอ

การตั้งค่าแอปและบัญชีผู้ใช้งาน

17:43 R6J 34°C

คุณภาพอากาศภายนอกอาคาร

59 | คุณภาพอากาศบ้านกลาง

PM2.5 38.6 ug/m3 | PM10 85.8 ug/m3 | CO3 57.1 ppb | SO2 1.0 ppb

ปริมาณการกรองน้ำวันนี้

0.00 L No water dispense today

อุปกรณ์ R1-3

Mu eSoring


17:46 R6J

เรียนรู้เพิ่มเติม



ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่มีประสิทธิภาพสูงและราคาไม่แพง...
คุณสมบัติ: 1. ใช้งานง่าย 2. ปลอดภัย 3. คุ้มค่า 4. ใช้งานได้ยาวนาน

วิดีโอผลิตภัณฑ์เครื่องกรองอากาศ...
วิดีโอผลิตภัณฑ์เครื่องกรองอากาศ...
วิดีโอผลิตภัณฑ์เครื่องกรองอากาศ...


แอปพลิเคชัน Amway Healthy Home

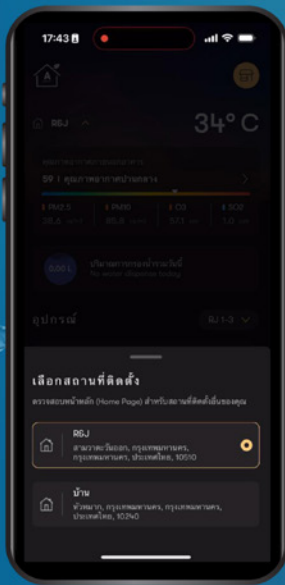

การบอกสถานที่ติดตั้ง
เครื่องกรองน้ำ เครื่องกรองอากาศ

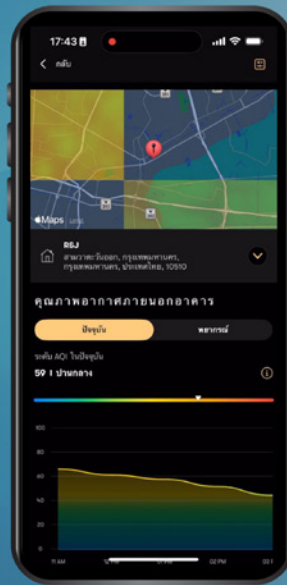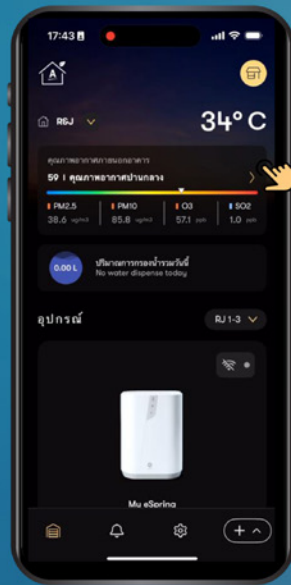


ตรวจสอบคุณภาพอากาศ
ภายนอกอาคารปัจจุบัน

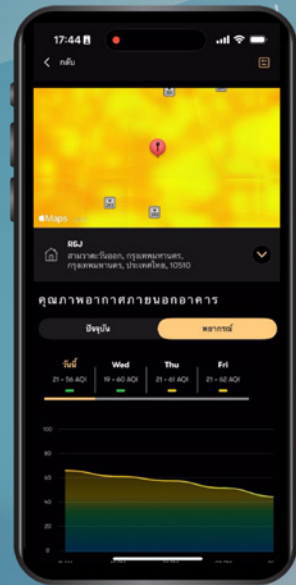

พยากรณ์อากาศ


การดูรายละเอียดสถานะเครื่องกรองน้ำ อีสปริง

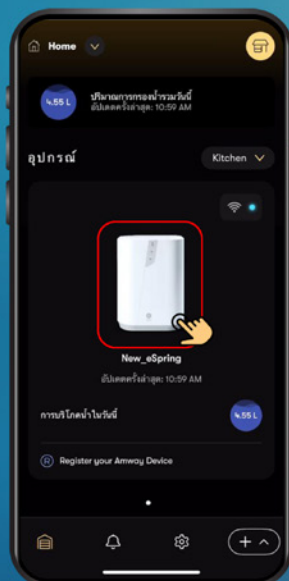

ขั้นตอนที่ 1

คลิกที่เครื่องกรองน้ำอีสปริง


การดูรายละเอียดสถานะเครื่องกรองน้ำ อีสปริง

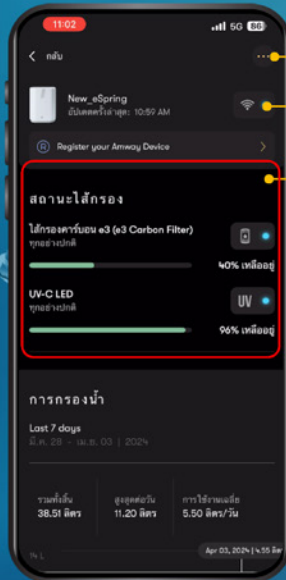

การตั้งค่า


ดูสถานะการเชื่อมต่อ internet

สถานะ % ไส้กรอง คงเหลือ

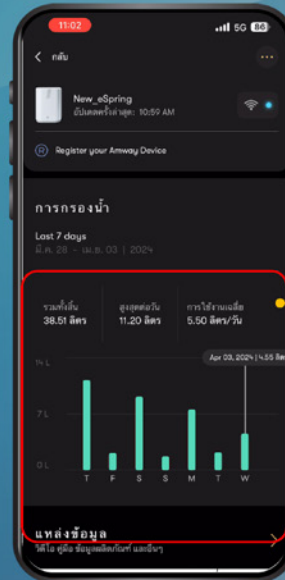

ปริมาณการใช้น้ำ
รายวัน/รายสัปดาห์
พร้อมค่าเฉลี่ย/
ค่าสูงสุด


การดูรายละเอียดสถานะเครื่องกรองอากาศ

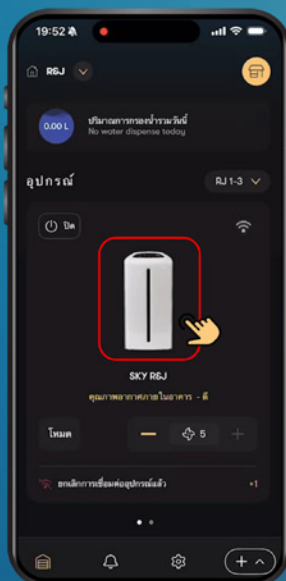

ขั้นตอนที่ 1

คลิกที่เครื่องกรองอากาศ
Atmosphere Sky และ เครื่อง
กรองอากาศ Atmosphere Mini


การดูรายละเอียดสถานะเครื่องกรองอากาศ

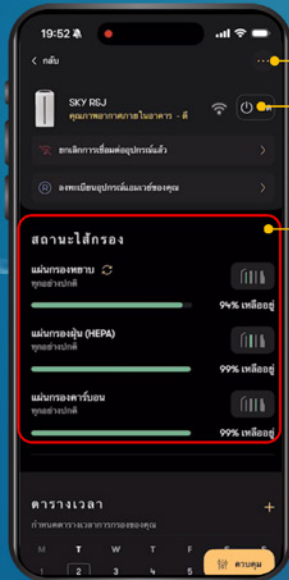


การตั้งค่า

สถานะการเชื่อมต่อ internet
สถานะเปิด/ปิด


สถานะ % แผ่นกรองคงเหลือ

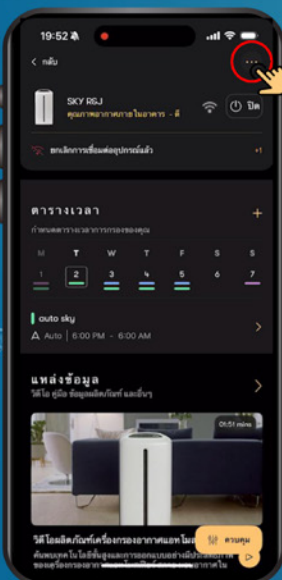ตั้งเวลาการใช้งาน
(เปิด/ปิด, โหมด)ข้อมูลผลิตภัณฑ์
และวิดีโอ

คลิกปุ่มอื่น ๆ

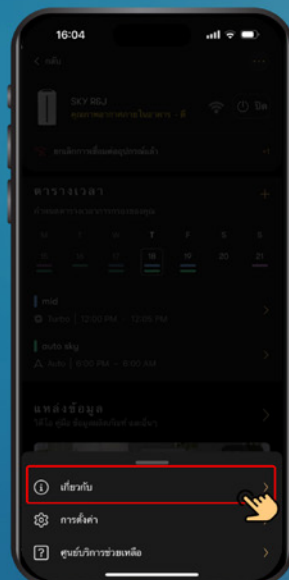

คลิก "เกี่ยวกับ"

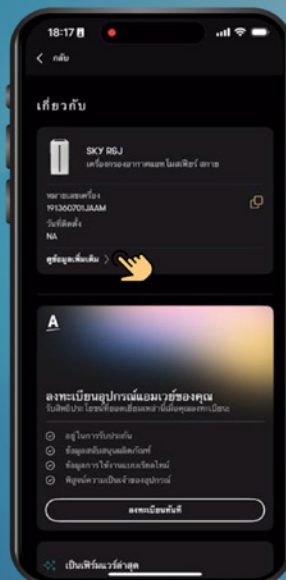


สถานะรับประกัน



ข้อมูลการใช้งานโดยละเอียด

การดูข้อมูลอื่นๆ เช่น สถานะรับประกัน ข้อมูลการใช้งานโดยละเอียด




การตั้งค่าต่าง ๆ สำหรับเครื่องกรองอากาศ

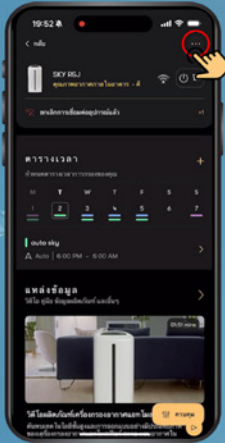

คลิกปุ่มอื่นๆ




คลิก "การตั้งค่า"

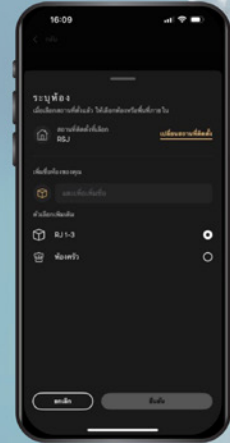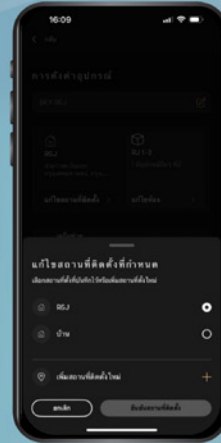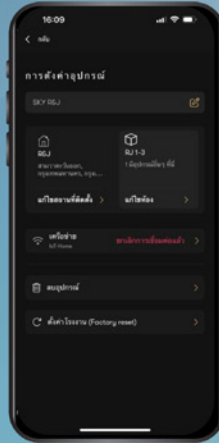


สามารถตั้งค่าอุปกรณ์ เช่น ชื่ออุปกรณ์, สถานที่ติดตั้ง, แก๊วห้อง, การเชื่อมต่อเครือข่าย, อุปกรณ์ และการตั้งค่าโรงงาน

ขั้นตอนการใช้ Smart Dashboard เครื่องมือจัดการ Atmosphere / eSpring

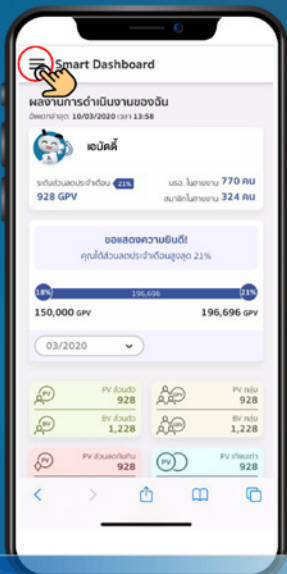

ขั้นตอนที่ 1
เข้าสู่หน้าหลักสโมรค์ แดชบอร์ด
และแถบคลิกเมนู

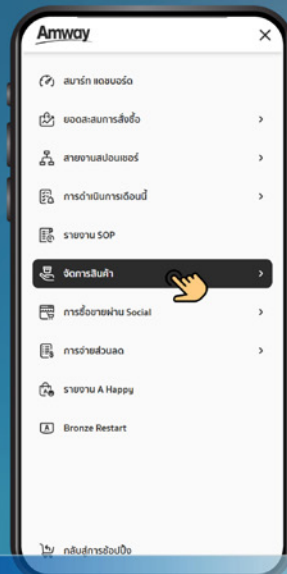

ขั้นตอนที่ 2
คลิก "จัดการสินค้า"



ขั้นตอนที่ 3
คลิก "Atmosphere/eSpring"


Quick summary (เครื่องทั้งหมดในสาขายาน)




หน้าหลักแสดงข้อมูล
สรุปจำนวนเครื่องทั้งหมดในสาขายาน




สามารถเลือกให้แสดงเฉพาะประเภทรายการสินค้าที่ต้องการดูได้
และสามารถเปิด/ปิดตัวกรองการแสดงผลข้อมูลต่าง ๆ

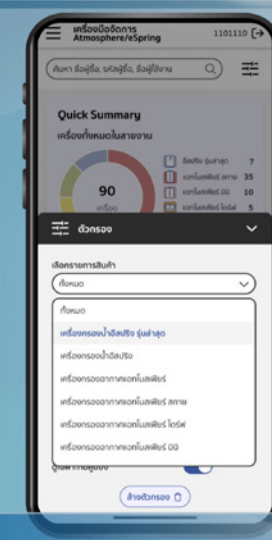

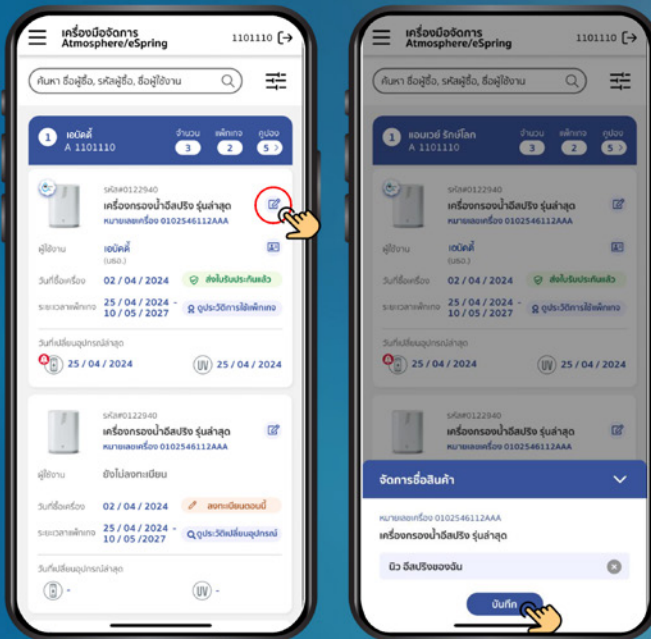


คลิก ไอคอน “จัดการซื้อสินค้า”
สามารถตั้งชื่อให้สินค้าตามความต้องการ
เพื่อช่วยให้จดจำได้ง่ายขึ้น

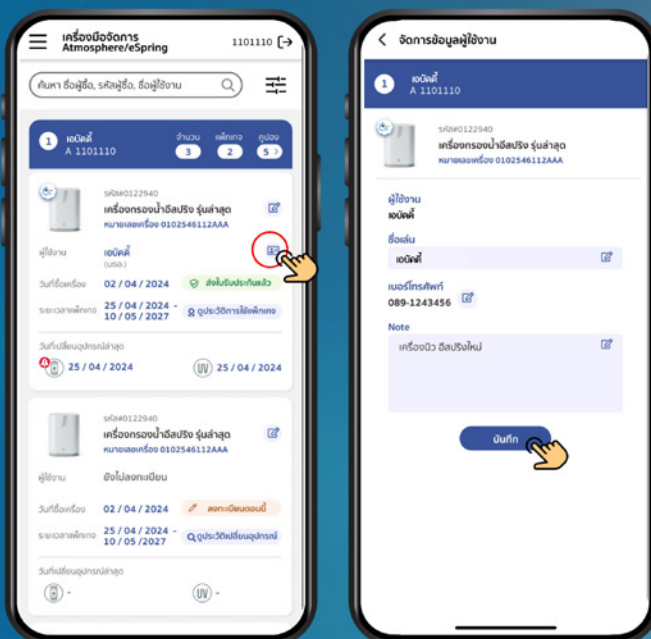

ไอคอน “จัดการข้อมูลผู้ใช้งาน”
สามารถเพิ่มชื่อเล่นของผู้ใช้งาน
แท็กเบอร์โทรศัพท์ สามารถบันทึกข้อความ
สำคัญเพื่อเตือนความจำ


สำหรับเครื่องกรองน้ำอีสปริง รุ่นล่าสุด เครื่องใดที่มีการซื้อแพ็คเกจ อีสปริง แคร่
ร่วมด้วย จะสามารถสังเกตไอคอน สัญลักษณ์แพ็คเกจ จะเห็นช่วงระยะเวลาแพ็คเกจ
ตั้งแต่วันเริ่มจนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาแพ็คเกจ

สัญลักษณ์แพ็คเกจ

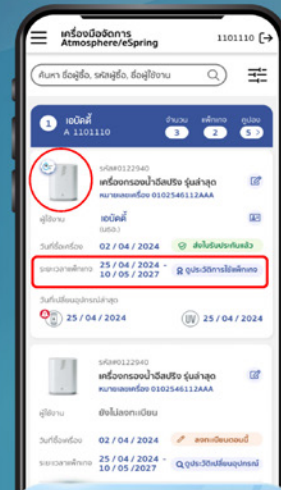

ช่วงระยะเวลาแพ็คเกจ

การดูประวัติการใช้แพ็คเกจ

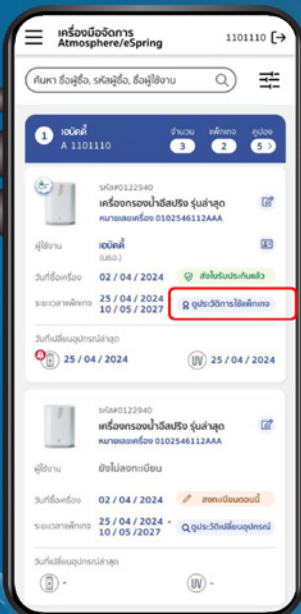

ขั้นตอนที่ 1

คลิก “ดูประวัติการใช้แพ็คเกจ”


ดูประวัติการใช้แพ็คเกจ



ข้อมูลแสดงประวัติการใช้แพ็คเกจ
แต่ละเครื่องว่าได้ใช้สิทธิ์แพ็คเกจ
อะไรไปกี่ครั้งบ้าง และยังเหลืออีก
กี่สิทธิ์ที่ยังไม่ได้ใช้


หมายเหตุ: การใช้สิทธิ์แพ็คเกจ ไม่ว่าจะเป็น
In-Home service, การเรียกติดตั้ง ทำความสะอาด
หรือบริการอื่น ๆ จะต้องใช้สิทธิ์ในระยะเวลา
แพ็คเกจที่กำหนดเท่านั้น หากเลยระยะเวลาไปแล้ว
จะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้

การแจ้งเตือนเปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ของเครื่องทั้งหมดในสายงาน


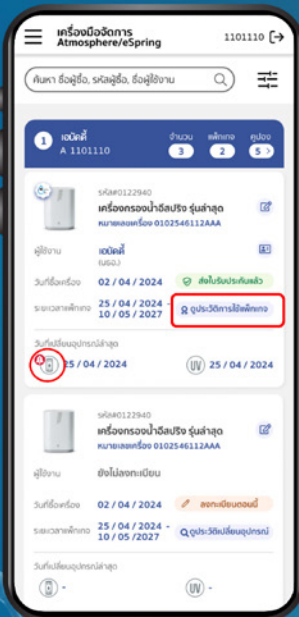


ขั้นตอนที่ 1

สังเกตได้จาก ไอคอน
“กระดิ่งสีแดง” และคลิก
“ดูประวัติการแจ้งเตือน”

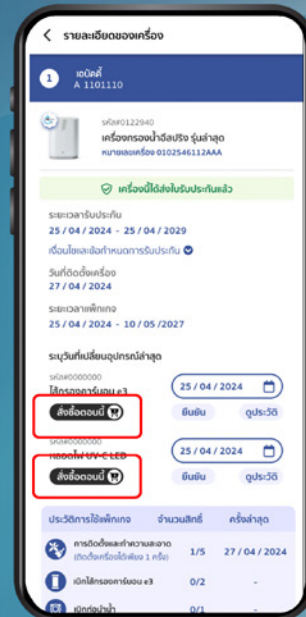


สามารถกดสั่งซื้อ
อะไหล่อุปกรณ์ได้ทันที

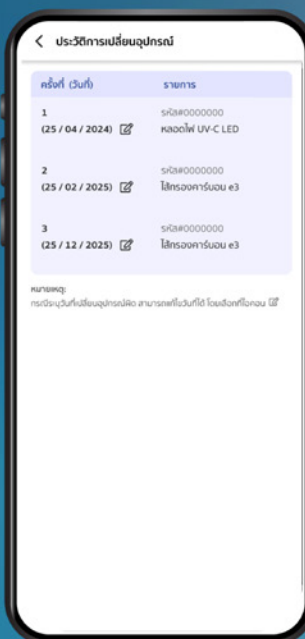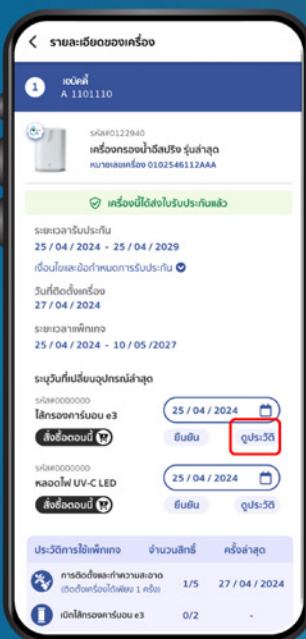

ขั้นตอนที่ 2

คลิก “ดูประวัติ” เพื่อบันทึกวันที่
เปลี่ยนอุปกรณ์ล่าสุด
พร้อมทั้งดูประวัติการเปลี่ยนอุปกรณ์

การดูแลป้องกันเกี่ยวกับเครื่องกรองน้ำ เครื่องกรองอากาศ

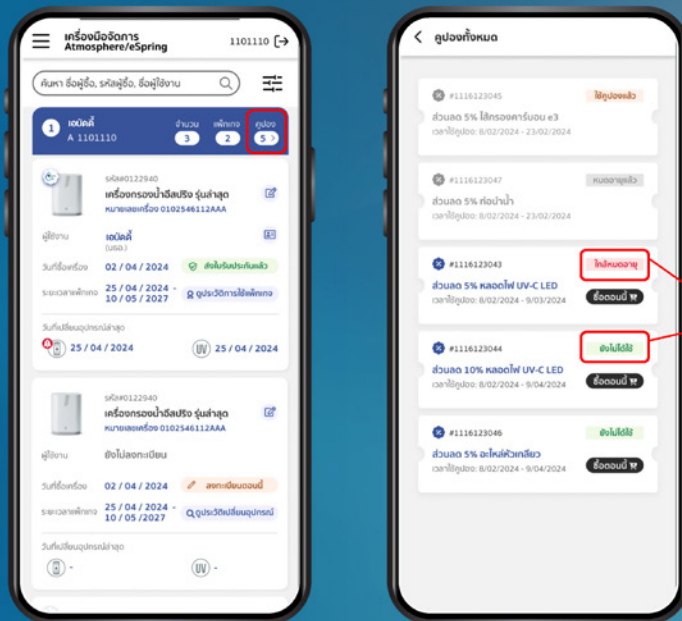

คลิก “ดูคู่มือ” เพื่อดูคู่มือของคุณ
รวมถึงของดาวน์โหลดในสายงาน
พร้อมสถานะแจ้งเตือนการใช้คู่มือ

สถานะแจ้งเตือนการใช้คู่มือ



สแกนคิวอาร์โค้ดหรือคลิกลิงก์เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

<https://studioabothai.com/video/1242>



แอปพลิเคชัน Amway™ Healthy Home




เชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์ของแอมเวย์ทั้งหมดในบ้านคุณ


แอป Amway Healthy Home ช่วยให้คุณตรวจสอบเครื่องกรองน้ำ อีสปริง รุ่นใหม่ รวมถึงเครื่องกรองอากาศ แอคโนสเฟียร์ สกาย และแอคโนสเฟียร์ มินิ ได้ทั้งจากที่บ้านหรือนอกบ้าน

- ตรวจสอบสถานะเครื่องกรองน้ำได้ทุกที่ ทุกเวลา
- แจ้งเตือนการเปลี่ยนไส้กรอง พร้อมสั่งซื้อได้ทันที
- ลงทะเบียนรับประกันเพียงคลิกเดียว
- ตรวจสอบการใช้น้ำดื่ม
- ข้อมูลผลิตภัณฑ์และวิดีโอ
- อัปเดตซอฟต์แวร์อัตโนมัติ
- เชื่อมต่อกับเครื่องกรองน้ำและเครื่องกรองอากาศในแอปเดียว

ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน แอป Amway Healthy Home ช่วยดูแลให้อากาศ และน้ำในบ้านของคุณสะอาดและปลอดภัย

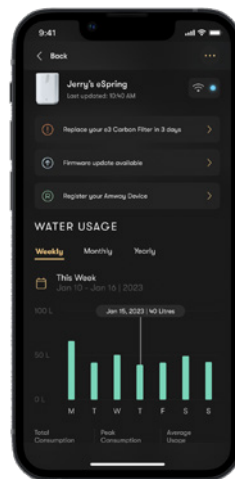

ตรวจสอบการใช้น้ำได้
อย่างรวดเร็ว

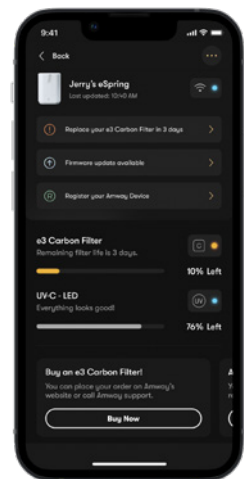

สั่งซื้อไส้กรองใหม่
ผ่านแอปได้ทันที





แหล่งข้อมูล อีสปริง
พบข้อมูลและวิดีโอผลิตภัณฑ์



ไมโครพลาสติกและสิ่งปนเปื้อนในน้ำดื่ม

ไมโครพลาสติก
ภัยเงียบในน้ำดื่ม



PFOA/PFOS สารพิษ
ปนเปื้อนในน้ำที่ควร
รู้



ไมโครพลาสติก เข้าสู่ร่างกายโดยไม่รู้ตัว



ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อมูลเครื่องกรองน้ำ อีสปริง




รีวิว เครื่องกรองน้ำ อีสปริง

ประสบการณ์ความประทับใจจากนร.ระดับสูง



นวัตกรรมเครื่องกรองน้ำ อีสปริง

เครื่องกรองน้ำ อีสปริง ใหม่ น้ำดื่มคุณภาพ เต็มเต็มชีวิต

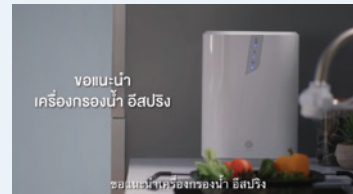


การทำงานภายในเครื่องกรองน้ำ อีสปริง (Water flow)




เทคโนโลยีภายในเครื่องกรองน้ำ อีสปริง



ฟีเจอร์ในแอปพลิเคชัน Amway Healthy Home

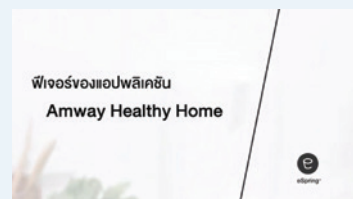

รวมเทคโนโลยีที่จะช่วยให้คุณ ช้อป ใช้งาน
และจัดการเครื่องกรองน้ำ อีสปริง

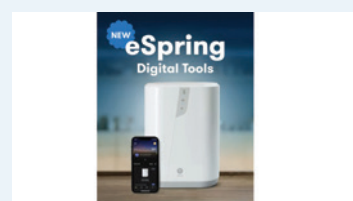

ผ่านการรับรองมาตรฐานน้ำดื่มระดับโลก

มาตรฐาน NSF กับ อีสปริง



อีสปริงได้รับมาตรฐานโกลด์ซิล
จากสมาคมคุณภาพน้ำดื่ม (WQA)



การสาธิตผลิตภัณฑ์

การสาธิตการกรองน้ำสี กรองคลอรีน และคงคุณค่าแร่ธาตุ



วิดีโอ การสาธิตเครื่องกรองน้ำ อีสปริง



วิดีโอ การสาธิต
เครื่องกรองน้ำ อีสปริง



รวมวิดีโอ

รวมทุกเรื่องเครื่องกรองน้ำ อีสปริง



วิดีโอ เครื่องกรองน้ำ อีสปริง



วิธีใช้งาน

Unbox เครื่องกรองน้ำ อีสปริง



การติดตั้งเครื่อง – บนเคาน์เตอร์



การติดตั้งเครื่อง – ใต้เคาน์เตอร์



สัญลักษณ์ไฟแสดงสถานะบนเครื่อง



การเปลี่ยนไส้กรองอีสปริงง่ายมาก
เพียง 2-1-0



วิธีการใช้งานต่างๆ (How To)



วิดีโอ วิธีการใช้งาน





eSpring Care



แพ็คเกจ อีสปริง แคร่ 3 ปี



ชุดไส้กรองคาร์บอน e3
จำนวน 2 ชิ้น



ท่อน้ำ 1 ชิ้น



บริการ In-home Service**
5 ครั้ง ภายใน 3 ปี



เครื่องกรองน้ำ อีสปริง
1 เครื่อง

ผ่อน
0%
สูงสุด 36 เดือน***
กับบัตรที่ร่วมรายการ

จำหน่ายตั้งแต่วันที่
2 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68

แพ็คเกจ อีสปริง แคร่ 3 ปี
มูลค่า 45,500 บาท (เอฟพี)
P14087 B45500

แพ็คเกจ อีสปริง แคร่ 3 ปี ประกอบด้วย

- เครื่องกรองน้ำ อีสปริง 1 เครื่อง
- ชุดไส้กรองคาร์บอน e3 จำนวน 2 ชิ้น
- ท่อน้ำ 1 ชิ้น
- บริการ In-home Service** 5 ครั้ง ภายใน 3 ปี นับจากวันที่ซื้อสินค้าหรือวันรับสินค้า ได้แก่
 - บริการติดตั้งในครั้งแรก*
 - ล้างทำความสะอาดหัวต่อเป๊ยิงทิศทางน้ำ
 - ตรวจสอบเช็คอาการและเปลี่ยนอะไหล่ (ถ้ามี)
 - ล้างทำความสะอาดตัวเครื่อง
 - เปลี่ยนชุดไส้กรองและ/หรือท่อน้ำ

พร้อมผ่อนชำระ

0%
นาน 10/18/
24/36 เดือน***
กับบัตรที่ร่วมรายการ



***รายละเอียด
การผ่อนชำระ

อัตราดอกเบี้ย 0% นาน 10/18/24/36 เดือน เมื่อ
ลูกค้าชำระเต็มจำนวนภายในวันครบกำหนดชำระ

*อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมขึ้นอยู่กับวิธีการติดตั้งเครื่องและความพร้อมของพื้นที่ติดตั้ง ดังนี้ • ในกรณีที่ติดตั้งบนเคาน์เตอร์ (หัวต่อเป๊ยิงทิศทางน้ำ) บริการติดตั้งฟรี • ในกรณีที่ติดตั้งแบบได้ซิงค์พร้อมก๊อกน้ำอีสปริง ลูกค้าต้องสั่งซื้อชุดอุปกรณ์ติดตั้งได้ซิงค์พร้อมก๊อกน้ำอีสปริง และมีค่าใช้จ่ายในการติดตั้งเพิ่มเติม ดังนี้ 1. ติดตั้งได้ซิงค์แบบไม่เจาะ พร้อมวาล์วสแตนเลสเปิด-ปิด 2 ทาง มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 200 บาท 2. ติดตั้งได้ซิงค์แบบเจาะ พร้อมวาล์วสแตนเลสเปิด-ปิด 2 ทาง มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 350 บาท • ในกรณีที่มีการติดตั้งปลั๊กไฟได้ซิงค์ (พร้อมเต้าปลั๊ก 1 ชุด และสายไฟไม่เกิน 5 เมตร หากเกิน 5 เมตร มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เมตรละ 50 บาท) มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 800 บาท • ในกรณีที่ติดตั้งเครื่องกรองน้ำแบบเจาะยึดกับผนัง มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 200 บาท โดยลูกค้าต้องสั่งซื้อชุดอุปกรณ์ติดตั้งผ่านนึ่งก่อนการติดตั้ง

**พื้นที่ให้บริการถึงบ้าน (In-home Service) • ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล บริการฟรี! • ในพื้นที่ต่างจังหวัด ฟรี! ค่าเดินทางในรัศมี 30 กิโลเมตร จากแอมเวย์ ซุปเปอร์ ทุกสาขา หากเกิน 30 กิโลเมตร มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมคิดเป็นกิโลเมตรละ 12 บาท (นับจากกิโลเมตรที่ 30 เป็นต้นไป) • ไม่ครอบคลุมพื้นที่ตามที่อยู่ในคิวอาร์โค้ด
หมายเหตุ: • แพ็คเกจ อีสปริง แคร่ 3 ปี ให้บริการเฉพาะเลขหมายประจำเครื่อง (Serial Number) ของเครื่องกรองน้ำ อีสปริง ที่ซื้อครั้งแรกเท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนเครื่องได้ • เครื่องกรองน้ำ อีสปริง พร้อมแพ็คเกจ อีสปริง แคร่ รับประกันความพอใจ 90 วันนับจากวันรับสินค้า • กรณีใช้บริการติดตั้งที่บ้านแล้วและต้องการคืนเครื่องพร้อมแพ็คเกจตามเงื่อนไขการรับประกันความพอใจ ลูกค้าจะต้องชำระค่าติดตั้งคืนให้กับบริษัท ก่อนทำการคืนสินค้า • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อแผนกบริการหลังการขาย หรือ Amway Contact Center 0-2725-8000

บัตรเครดิต: ใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนด จะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี

สินเชื่อส่วนบุคคล: ใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว อัตราดอกเบี้ย 15% - 25% ต่อปี / ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของแต่ละธนาคาร

พื้นที่ยกเว้นการให้บริการและติดตั้ง

ภาคเหนือ

จ.ลำปาง : หมู่บ้านปางมะโอ ต.วังเงิน อ.แม่ทะ, เส้นทางก่อนข้ามเขตเข้าสี่แยกแม่แคม อ.วังเงิน จ.แพร่, หมู่บ้านป่าเหมี้ยง ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน, เส้นทางตั้งแต่ทางหลวงหมายเลข 1035 เลี้ยวซ้าย สามแยกบ้านปางคอบ

จ.ลำพูน : อ.ทุ่งหัวช้าง, อ.ลี้, อ.แม่ทา

จ.น่าน : ต.บ่อเกลือ อ.บ่อเกลือ, ต.ปอน อ.ทุ่งช้าง

จ.แพร่ : บ้านอาข่า ต.นาพูน อ.วังชิ้น, บ้านแก่งหลวง ต.แม่ปาน อ.ลอง, บ้านแม่พัว ต.สะเอียต อ.สอง, ฮ้วยฮ่อมพัฒนา ต.บ้านเวียง อ.ร้องกวาง, บ้านแม่ลัว ต.ป่าแดง อ.เมือง

จ.ตาก : อ.อุ้มผาง, อ.พบพระ, อ.ท่าสองยาง

จ.แม่ฮ่องสอน

จ.เชียงใหม่ : เส้นทางไปขุนช่างเคี่ยน ดอยปุย, โครงการหลวงดอยอินทนนท์ ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง, เส้นทางดอยเต่า ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง, ต.เมืองงาย อ.เชียงดาว, เส้นทางไปเชียงใหม่สะเมิง อ.สะเมิง

จ.เชียงราย : อ่างเก็บน้ำแม่สรวย เส้นทางขึ้นดอยช้าง ต.วาวี อ.แม่สรวย, ฝายน้ำล้น ต.ห้วยชมภู อ.เมือง, บ่อน้ำพุร้อน ผาเสด็จ, หมู่บ้านกะเหรี่ยงรวมมิตร ต.ดอยฮาง อ.เมือง, ต.ตับเต่า สามแยกประตูสู่ภูชี้ฟ้า อ.เทิง, ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง, บ้านห้วยน้ำขุ่น ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่สาย, จุดชมวิวพระตำหนักดอยตุง ผาฮี้ ต.โป่งงาม อ.แม่สาย, ดอยสะใจว้ ต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน

ภาคใต้

จ.สงขลา : อ.จะนะ, อ.เทพา, อ.นาทวี

จ.ชุมพร : ดอยตาบึง อ.สวี

จ.ยะลา : อ.กรงปินัง, อ.ธารโต, อ.บันนังสตา

จ.นราธิวาส : อ.ระแงะ, อ.บาเจาะ, อ.เจาะไอร้อง, อ.ตากใบ, อ.รือเสาะ, อ.สุโหงปาดี, อ.ระแงะ

จ.ปัตตานี : อ.ยะหริ่ง, อ.มายอ, อ.แม่ลาน, อ.ไม้แก่น, อ.กะพ้อ

ภาคกลาง

จ.กาญจนบุรี : อ.ทองผาภูมิ, อ.ไทรโยค, อ.สังขละบุรี

กรณีติดตั้งบนเคาน์เตอร์ (หัวต่อเบี่ยงทิศทางน้ำ) บริการฟรี

ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

- กรณีติดตั้งแบบเจาะยึดผนัง ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 200 บาท
- กรณีติดตั้งได้ซิงค์ แบบไม่เจาะ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 200 บาท
- กรณีติดตั้งได้ซิงค์ แบบเจาะ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 350 บาท
- กรณีติดตั้งปลั๊กไฟได้ซิงค์ ความยาวสายไฟไม่เกิน 5 เมตร ค่าใช้จ่ายเพิ่ม 800 บาท

ทั้งนี้ยังไม่รวมค่าชุดอุปกรณ์ติดตั้งยึดผนังและก๊อกน้ำอิสปริง ซึ่งลูกค้าต้องสั่งซื้อเอง

พื้นที่ต่างจังหวัด ฟรีค่าเดินทางในรัศมี 30 กิโลเมตรจากแอมเวย์ ช้อป หากเกิน 30 กิโลเมตร ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมกิโลเมตรละ 12 บาท





บริการหลังการขาย



บริการตรวจเช็ค
ซ่อมบำรุง
ณ แอมเวย์ ช็อป



บริการซ่อมแบบจัดส่ง



บริการตรวจเช็ค
ซ่อมบำรุงที่บ้านลูกค้า
(In-Home Service)



ให้คำปรึกษาซ่อมด้วยตัวเอง
กับ Zingtree Self Service
ผ่านผู้ช่วย A-Buddy

การให้บริการหลังการขาย

บริการซ่อม: เครื่องกรองน้ำ เครื่องกรองอากาศ สินค้าร่วมบริการ
เครื่องกรองน้ำ เครื่องกรองอากาศ :

กรุงเทพและปริมณฑล: 1 - 3 วันทำการ

ต่างจังหวัด: 5 วันทำการ (กรณีส่งเครื่องซ่อมที่สำนักงานใหญ่)

สินค้าร่วมบริการและอุปกรณ์เสริม: ภายใน 45 วันทำการ

ค่าบริการ: 450 บาท (บริการฟรี กรณีอยู่ในการรับประกัน)

กรุงเทพและปริมณฑล

- จันทร์ - ศุกร์ 10:30 - 21:00
- เสาร์ - อาทิตย์ 10:30 - 18:00
- จันทร์ - อาทิตย์ 10:30 - 21:00 (สัปดาห์)

ต่างจังหวัด

- จันทร์ - ศุกร์ 10:30 - 20:00
- เสาร์ - อาทิตย์ 10:30 - 17:00

บริการซ่อมนอกสถานที่

- กรุงเทพ-ปริมณฑล: ค่าเดินทาง 300 บาท
- ต่างจังหวัด: ค่าเดินทาง 300 บาท/ 30 กม.แรก
เกินระยะคิดเพิ่ม 12 บาท/กม.

ติดต่อสอบถาม
โทร. 02-725-8000 หรือ
www.amway.co.th



eSpring™

เครื่องกรองน้ำ อีสปริง
รูปลักษณ์สวยงาม เข้ากับทุกสไตล์บ้าน



Amway

เครื่องหมายการค้า แอมเวย์ เมืองเอดัม รัฐมิชิแกน สหรัฐอเมริกา สงวนลิขสิทธิ์ บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด 2568
สงวนสิทธิ์กฎบัตร 1199/1 ถนนรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร. 0-2725-8000 โทรสาร 0-2374-2918 www.amway.co.th



eSpring™