

ISUZU
KING OF TRUCKS

FTR
TRACTOR




สุดยอดรถบรรทุกทุกต้อง...อีซูซุคิงออฟทรัคส์

ISUZU KING OF TRUCKS



• ใหม่! กระบังหน้าสีเงิน MATTE SILVER
เสริมความเท่ เดิมพันัก



• ใหม่! ไฟในห้องโดยสารขนาดใหญ่ แบบ
LED เพิ่มความสว่าง พร้อมความสะดวก
สบายภายในห้องโดยสาร
• ใหม่! USB Charger สะดวกสบายยิ่งขึ้น



• เครื่องยนต์ซูเปอร์คอมมอนเรล รุ่น
6HK1-TCN ขนาด 7,790 ซีซี ให้กำลัง
สูงสุด 240 แรงม้า ที่ 2,400 รอบ/นาที
แรงบิดสูงสุด 706 นิวตัน-เมตร ที่ 1,450
รอบ/นาที




• เบาะนั่งคนขับแบบถุงลม Air Suspension
Driver Seat ปรับความนุ่มนวลตามน้ำหนัก
คนขับ ลดความเมื่อยล้า แม้ขับขี้นทางไกล



• กระบอกไฟฟ้าและเซ็นทรัลล็อก เพิ่มความ
สะดวกสบายและความสะดวกสบาย ในการใช้งาน

AIRBAG

รายการ		รุ่น
น้ำหนักรวมน้ำหนักลากสูงสุด		(กก.)
น้ำหนักหัวเก๋ง-แชสซีส์*		
หน้า		(กก.)
หลัง		(กก.)
รวม		(กก.)
*น้ำหนักโดยประมาณ ไม่รวมน้ำหนักเชื้อเพลิง		
สมรรถนะ (ที่น้ำหนักรวมน้ำหนักลากสูงสุด)		
ความเร็วสูงสุดบนทางราบ		(กม./ชม.)
ความสามารถในการไต่ทางชัน		% (องศา)
เครื่องยนต์		
รุ่น		
แบบ		
จำนวนกระบอกสูบ		(สูบ)
ความโตกระบอกสูบ x ช่วงชัก		(มม.)
ความจุกระบอกสูบ		(ซีซี)
กำลังสูงสุด	(ECE net)	(แรงม้า/รอบต่อนาที)
	(ECE net)	(กิโลวัตต์/รอบต่อนาที)
แรงบิดสูงสุด	(ECE net)	(กก.-ม./รอบต่อนาที)
	(ECE net)	(นิวตัน-ม./รอบต่อนาที)
อัตราส่วนเกียร์		(ต่อ 1)
ระบบหล่อสั่นแบบ		
ระบบระบายความร้อนแบบ		
ระบบจ่ายเชื้อเพลิงและกรองอากาศ		
เชื้อเพลิงแบบ		
ระบบจ่ายเชื้อเพลิงแบบ		
กรองน้ำมันเชื้อเพลิงแบบ		
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง		(ลิตร)
กรองอากาศแบบ		
คลัตช์		
แบบ		
ระบบควบคุมแบบ		
เกียร์		
รุ่น		
แบบ		
อัตราทดเกียร์		(เกียร์ : ต่อ 1)
แชสซีส์		
แบบ		
เพลาลูก		
หน้า : แบบ		
: ความสามารถในการรับน้ำหนัก		(กก.)
หลัง : แบบ		
: ความสามารถในการรับน้ำหนัก		(กก.)
อัตราทดเฟืองท้าย		(ต่อ 1)
ระบบกันสะเทือน		
หน้า : แบบ		
หลัง : แบบ		
ขนาดกระทะล้อและยาง		
กระทะล้อ		
ยาง		
ระบบเบรก		
แบบ		
เบรกมือแบบ		
เบรกช่วยแบบ		
ระบบพวงมาลัย		
แบบ		
อัตราทด		(ต่อ 1)
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด		(ม.)
ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์		
แบตเตอรี่		(โวลต์ / แอมป์-ชม.)
อัลเตอร์เนเตอร์		(โวลต์ / แอมป์)

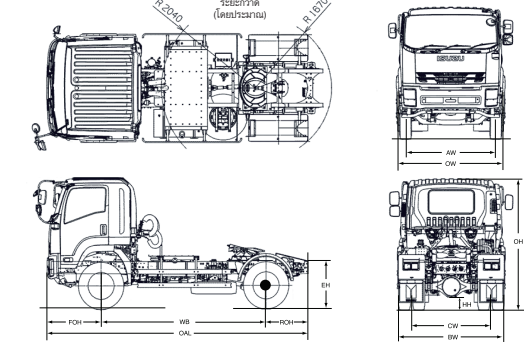

หมายเหตุ : อุปกรณ์ในรูปและรายละเอียดต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
: ก่อนใช้งานโปรดศึกษาวิธีการใช้งานจากคู่มือการใช้งานโดยละเอียด เพื่อความปลอดภัย และประสิทธิภาพในการใช้งาน

FTR34JXTXT	
	35,000
	3,030
	2,260
	5,290
	85
	12.5 (7.12)
	อีซูซุดีเซล 6HK1-TCN
	4 จังหวะ 24 วาล์ว ระบายความร้อนด้วยน้ำ สูบเรียง โอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ คอมมอนเรล ไดเร็กอินเจคชั่น เทอร์โบ อินเตอร์คูลเลอร์ (ยูโร 3 หรือ มอก.2315-2551)
	6
	115 x 125
	7,790
	240 / 2,400
	177 / 2,400
	72 / 1,450
	706 / 1,450
	17.5
	น้ำมันดันผ่านไส้กรองหลัก และกรองไหลผ่านบางส่วนแบบรวมอยู่ในชุดเดียวกัน (คาร์ทริดจ์) พร้อมระบบหล่อเย็นน้ำมันเครื่อง แรงดัน หม้อน้ำรั้งฝั่งแบบท่อและครีบ พร้อมถังน้ำสำรอง
	น้ำมันดีเซล
	ปั้มน้ำมันเชื้อเพลิงแรงดันสูง
	ไส้กรองกระดาด และกรองดักน้ำพร้อมไส้กรอง
	200
	ไส้กรองกระดาด
	แห้งแผ่นเดียว มีสปริงตัวหนอน
	ไฮดรอลิก พร้อมหม้อลมดันช่วย
	MZW6P
	เกียร์กระปุก 6 เกียร์เดินหน้า พร้อมโอเวอร์ไดรฟ์ เกียร์ 2 ถึง 6 เป็นเกียร์ซิงโครเมช 1:6.615 / 2:4.095 / 3:2.359 / 4:1.532 / 5:1.000 / 6:0.722 / ดอยหลัง:6.615
	บันไดเสริมเป็นช่วงๆ หน้าตัดรูปตัว "C"
	ซีเวอร์ส เอลเลียต โอ-ปัม
	7,500
	เบนโจ เพลาลอย อัตราทดเดี่ยว เฟืองไฮปอยด์
	10,600
	5.571 (39/7)
	แท่นแผ่นรูปโค้งวงรีทำด้วยเหล็กกล้าพร้อมใช้อุปกรณ์กระบอกทำงาน 2 จังหวะ
	แท่นแผ่นรูปโค้งวงรีทำด้วยเหล็กกล้า
	7.50 ขอบ 22.5 นอดล้อ 10 ตัว
	11R22.5-16PR (ยางเวเดียลแบบไม่มียางใน)
	ฟูลแอร์เบรก (ลมล้น) วงจรคู่แยกหน้า - หลัง
	ฝักเบรกล้อหน้า และหลัง แบบลีดคิง เทอร์ลิ่ง พร้อมระบบปรับระยะห่างผ้าเบรกอัตโนมัติ และอุปกรณ์ดักจับความชื้นในระบบเบรก
	สปริงเบรกบังคับที่เพลาลูกหลัง
	เบรกโอเลีย
	ลูกปืนหมุนวนรอบตัว มีเพาเวอร์ช่วย ขดปิดปรับสูง-ต่ำ และเอนได้
	22.4
	6.5
	12 / 70 จำนวน 2 ลูก
	24 / 60

ขนาดสัดส่วน		หน่วย : มม.										
รุ่น	รหัส	OAL	WB	FOH	ROH	OW	AW	BW	CW	OH ประมาณ	HH ประมาณ	EH ประมาณ
FTR34JXTXT		6,020	3,800	1,250	970	2,485	2,055	2,440	1,820	2,875	265	1,073

(สเปกเตอร์หลังคาและสเปกเตอร์ข้างหัวเก๋งเป็นอุปกรณ์สั่งพิเศษ)

มันก็สุด! รับประกัน 5 ปี ไม่จำกัดระยะทาง

5 ปี รับประกัน ไม่จำกัดระยะทาง

เมื่อซื้อรถตั้งแต่ 1 ม.ย. 2566 - 30 มิ.ย. 2566

- เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ระยะเวลาการรับประกันขึ้นอยู่กับรุ่นและอุปกรณ์ต่างๆ อาจแตกต่างกันตามที่จะนำไปในสมุดรับประกัน
- บริการหลังการขาย มั่นใจเหนือระดับทั่วไทย ด้วยเครือข่ายการจำหน่าย อะไหล่ และการบริการหลังการขายกว่า 250 แห่ง ครอบคลุมทั่วประเทศ พร้อมระบบจัดส่งอะไหล่ด่วน "อีซูซุ พาร์ต เอ็กซ์เพรส" สร้างความมั่นใจเต็มเปี่ยม

ผู้จำหน่ายอีซูซุ

CATALOG NO.
THL-010-17
PR 0922 R2R1

