

Le dressage de petites pièces s'avère souvent trop difficile à effectuer de manière adéquate avec un rabot, et surtout bien trop dangereux pour être tenté sur une dégauchisseuse. Combiné à un guillaume, ce guide permet de dégauchir une petite pièce en toute sécurité. Il suffit de la pousser sur les surfaces d'appui. Il est conçu pour fonctionner avec les guillaumes Veritas® de formats moyen et grand (non compris).

Configuration de la molette de blocage

Pour que le guillaume demeure bien fixé au guide sans que la vis saille en dessous, ce qui est crucial pour une utilisation à plat sur l'établi, il faut ajuster le contre-écrou de façon à ce que la vis excède ce dernier de 1/2 po pour un rabot de format moyen, et de 1 po dans le cas d'un rabot de grand format. Positionner le contre-écrou sur la vis, puis visser la molette de blocage jusqu'à ce qu'elle s'appuie sur le contre-écrou et serrer.

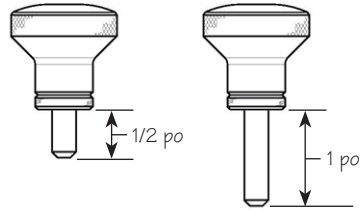


Figure 1 : Configuration de la molette de blocage

Orientation du guide

Il est possible d'utiliser le guide à la verticale en le fixant dans une presse d'établi, ou à l'horizontale en l'immobilisant à l'aide de serre-joints. Il peut également être utilisé à gauche ou à droite.

Fixation du guillaume

Placer le guillaume sur le guide en fonction de l'utilisation souhaitée – à gauche ou à droite. Une butée, composée d'une cale en nylon et d'une vis, empêche le rabot de bouger lors de l'utilisation. Fixer la butée dans la douille fileté appropriée à l'avant du rabot. Visser ensuite la molette de blocage dans le corps du guillaume. Visser jusqu'à ce que la molette de blocage s'ajuste dans le trou du guillaume pour l'immobiliser.

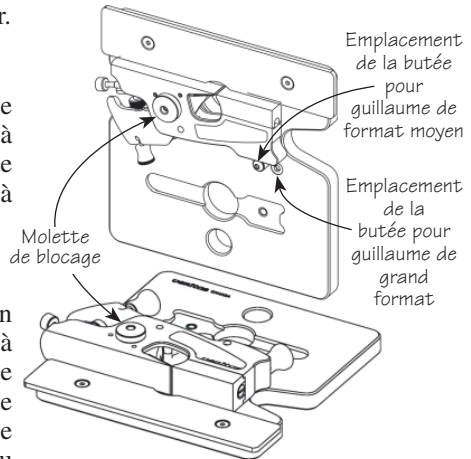


Figure 2 : Orientation du guide

Rangement de la lame

Le guide comporte un compartiment doté d'un aimant où l'on peut ranger une seconde lame (p. ex., une lame à angle plus élevé pour dresser du bois madré) avec l'outil lorsqu'il ne sert pas.

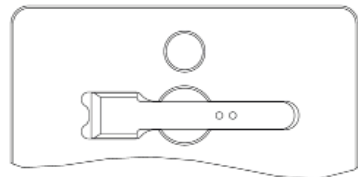


Figure 3 : Compartiment de rangement